
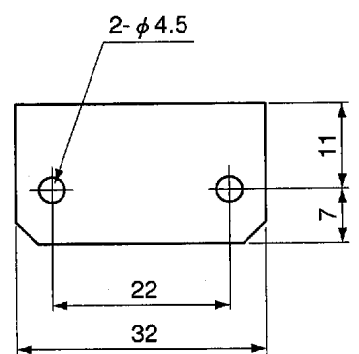


|        |           |                                     |
|--------|-----------|-------------------------------------|
| 仕<br>様 | 型 名       | DTA-2                               |
|        | 使 用 素 材   | ガラスモールドチップ型サーミスタ                    |
|        | 材 質       | ステム：SUS304 リード線：PTFE (テフロン) 線7/0.12 |
|        | 形 状 ・ 寸 法 | ステム長：35〔mm〕 リード線長：5〔m〕              |
|        | 使用温度範囲    | 0～250〔℃〕                            |
|        | 熱 時 定 数   | 10〔秒〕以下（風速5〔m/sec〕の空气中）             |
|        | 絶 縁 抵 抗   | DC500〔V〕にて50〔MΩ〕以上                  |
|        | 絶 縁 耐 力   | AC500〔V〕で1分間異常のないこと                 |

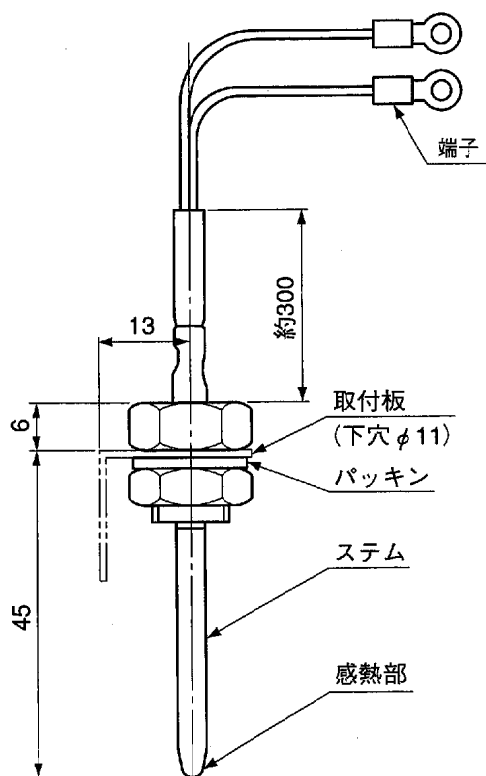

取付板 t = 1  
材質 SUS304

サーミスタ熱検知器 (DTA-2)