




品番	部品名	個数	材質	備考
1	ヘッド(1)	1	-	ショートレンジ
2	ヘッド(2)	1	-	ロングレンジ
3	組合せ用継手	1	FCMB	
4	組合せヘッド銘板	1	ポリエステル	

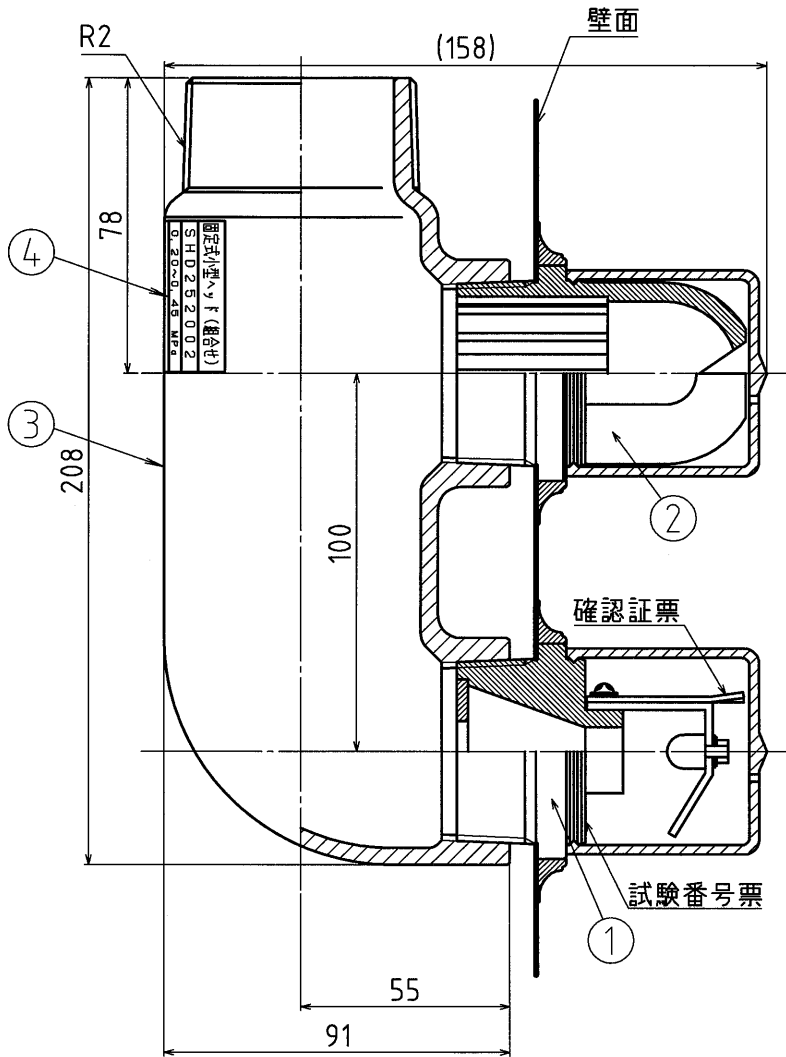


放水パターン (側面図)

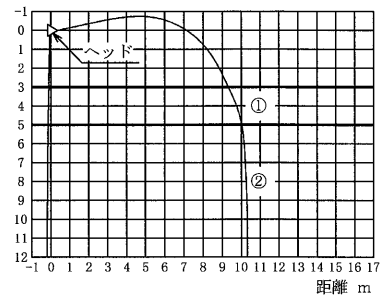

有効放水範囲 ① $3 \leq H < 5$

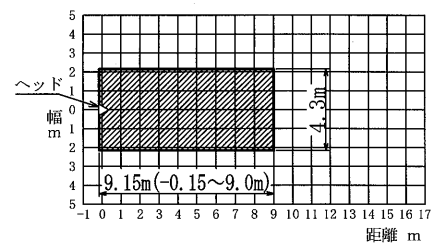


有効放水範囲 ② $5 \leq H \leq 12$

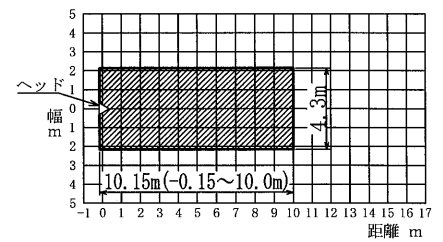

放水量特性 P-Q 曲線

$$Q = K\sqrt{10P}$$

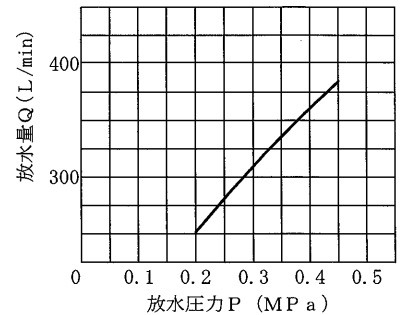

注. 放水が天井・はり等に当たらないように、天井・はり等から1.2m以上離して下さい。

仕様	
種別	固定式ヘッド(小型ヘッド)
試験番号	S015H017
標準放水圧力及び放水量	0.20 MPa-255 L/min
使用圧力範囲及び放水量	0.20~0.45 MPa 255~383 L/min
有効放水範囲 (Hは取付高さ)	$3m \leq H < 5m$ 39.3m ² $5m \leq H \leq 12m$ 43.6m ²
取付角度	水平
質量	2.3 kg

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC04103-2	(堀)	(山本)	(盛野)	2010.2	放水型ヘッド(側壁型)
整理No.	タマプロテック株式会社				SHD252002型