



ヤマトプロテック株式会社

本 社 東京都港区白金台5-17-2

<https://www.yamatoprotec.co.jp>

この商品についてのお問い合わせは、
ご購入の販売店または当社ナビダイヤルへ


お客様相談窓口

▶ナビダイヤル



0570-080100

受付時間・平日9:00～17:00

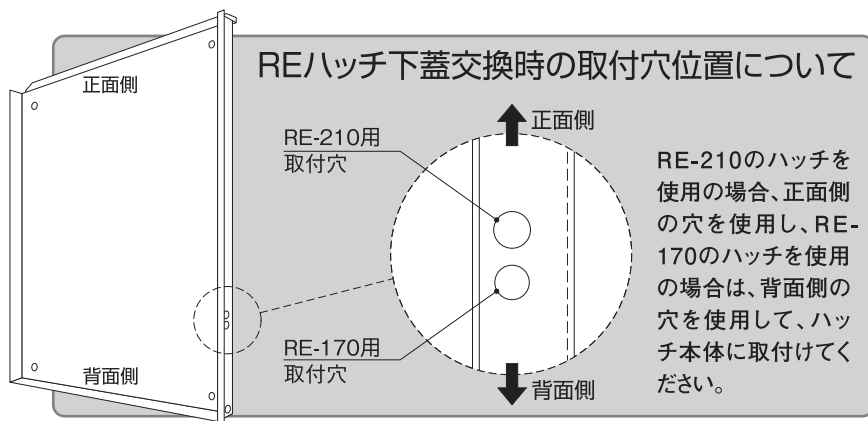

※本書に掲載した商品は改良などのため、予告なく規格・仕様変更等を行うことがありますので、ご了承ください。 2112-11



火の安心を、つくろう。
Wishing for Your Safety

*説明書は必ず読んでください。
*いつでも読めるところに保管してください。

避難器具用ハッチ (はしご内蔵型)

取扱説明書

[レクスター]

REXTER

- 入居されたとき、まず[避難ハッチ]が設置されている場所をご確認ください。
- 取扱説明書の[警告]・[注意]は必ず守り、緊急時の避難器具としていつでも使用できる状態にしておいてください。
- 緊急時に正しく使うために取扱説明書をよく読み、使用方法を十分ご理解ください。
- 取扱説明書は大切に保管し、入居者が変わる場合は、新しく入居される方に安全で正しい使い方を覚えていただくために、お引き渡しください。

消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品			
ハッチ	新設用 チャイルド ロック 付	上蓋を閉めると チャイルド ロックが かかるタイプ	RE5C (Hh-107) RE6C (Hh-108)
	改修用 チャイルドロック 付	上蓋を開けると 下蓋も開く 連動タイプ	RE5A (Hh-076) RE6A (Hh-077) RE5B (Hh-088) RE6B (Hh-089) RKC (カh-37)
国家検定合格品			
はしご 用	レバーを「押す」と はしごが降りていくタイプ		XF(は第25～4号)

警告 死亡または重傷を負う可能性がある状況を示す。

- 緊急時以外は開けないでください。
- 子供の転落事故等にご注意ください。
- 避難の妨げにならないように避難ハッチの上や周囲には物を置かないでください。
- 使用時は避難ハッチの下に人がいないことを確認して操作してください。
- 不安定な姿勢での操作は転落事故につながる恐れがあります。*操作時には安定した姿勢を確保してください。
- 避難ハッチの下に、避難の妨げになるような物を置かないでください。

注意 軽傷または中程度の障害、また物的損害の発生のみが予測される状況を示す。

- 避難ハッチの上には乗らないでください。
- 定期的に法で定められた点検を受けてください。
避難ハッチの点検・保守・報告は、有資格者によって年2回以上行うように法令で義務づけられています。
点検の依頼は、販売店または当社にお申し出ください。
- 夏場は上蓋が高温になるため、やけどに注意してください。
- はしごの緩降装置には、潤滑油等を使用しないでください。


ヤマトプロテック株式会社

使用方法

(RE5A・RE5B・RE5C・RE6A・RE6B・RE6C・RKCハッチ)


step 1

上フタを開け本体のチャイルドロックをはずし、上フタがロックされる90°(直角)まで開けてください。
*下フタも連動して開きます。

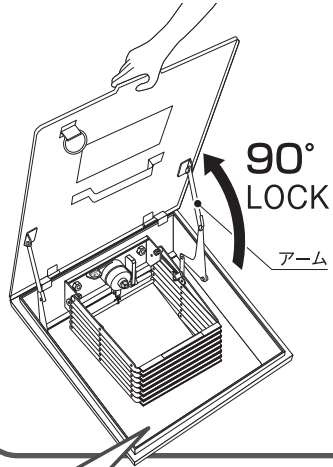

step 2

階下の安全を確かめてプッシュレバーを押してください。
*はしごが降下しながら伸びます。

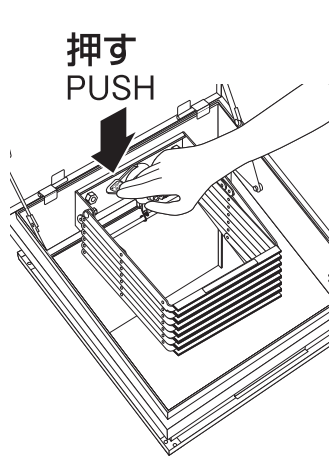

step 3


はしごが伸びきったことを確認して避難してください。



使用後の収納方法


step 1

プッシュレバーを上へ上げてください。



step 2


備え付けのハンドルで、矢印の方向に無理なく回るところまで、巻き上げてください。
※巻きはじめは、テープがたるんでいるため、ハシゴの自重が掛かるまではテープを引っ張りながら巻き上げてください。
※電動工具での急な巻き上げは行わないでください。




step 3

上フタを閉めてください。下フタは上フタと連動して閉まります。


※閉める前に、必ずチャイルドロックをかけてください。
※RE5C・RE6Cは、上蓋を閉めるとチャイルドロックがかかるタイプです。

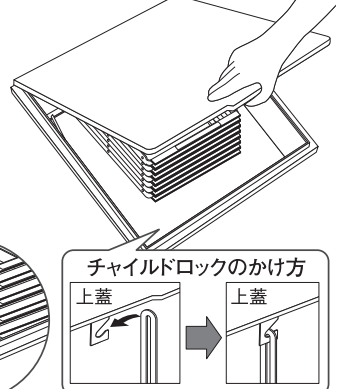

RE5C
RE6C




チャイルドロックのはずし方



RE5A
RE5B
RE6A
RE6B
RKC




チャイルドロックのはずし方




各部の名称

(RE5A・RE5B・RE5C・RE6A・RE6B・RE6C)

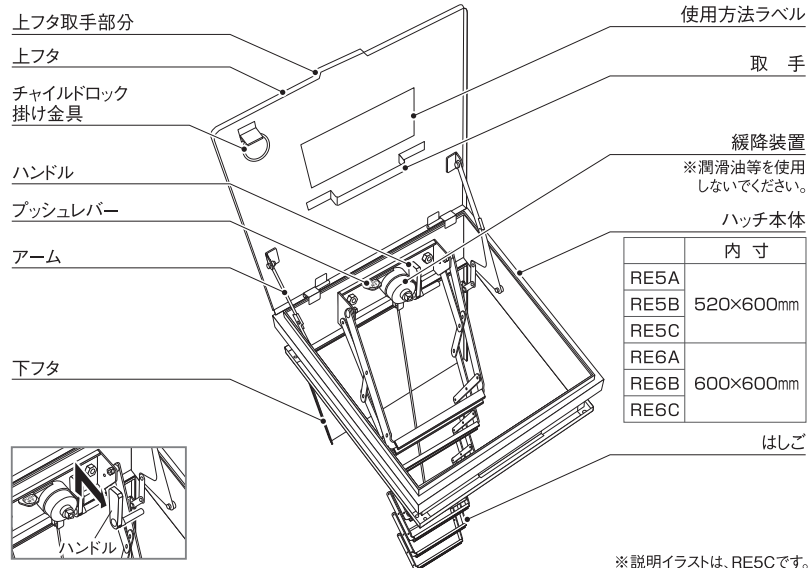

※説明イラストは、RE5Cです。

(RKC)

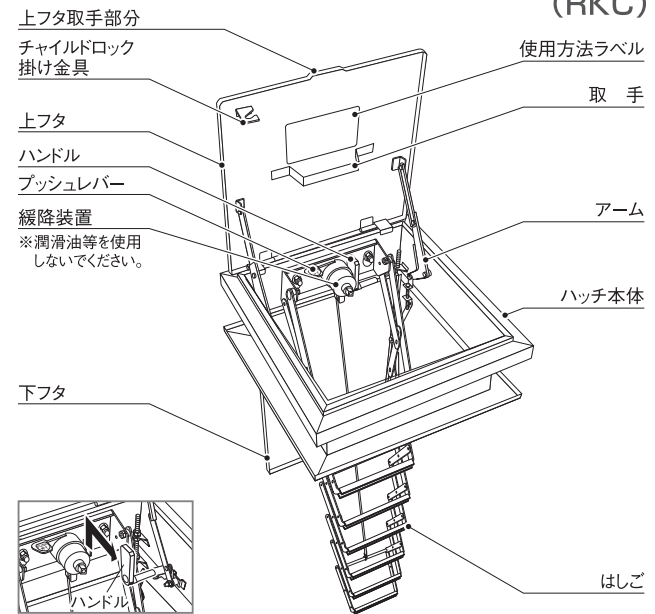

取付傾斜角度
最大約16度

