




| 品番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 備考 |
|----|----------|----|--------|---------|
| 1 | ヘッド(1) | 1 | — | ショートレンジ |
| 2 | ヘッド(2) | 1 | — | ロングレンジ |
| 3 | 組合せ用継手 | 1 | FCMB | |
| 4 | 組合せヘッド銘板 | 1 | ポリエステル | |

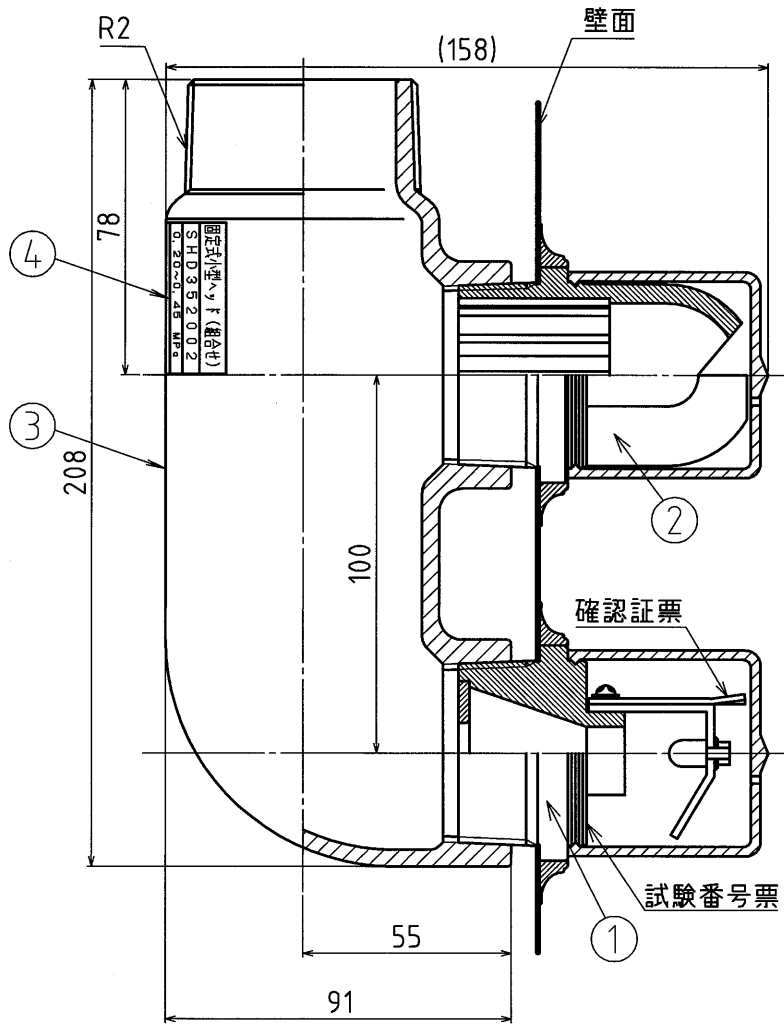


放水パターン (側面図)

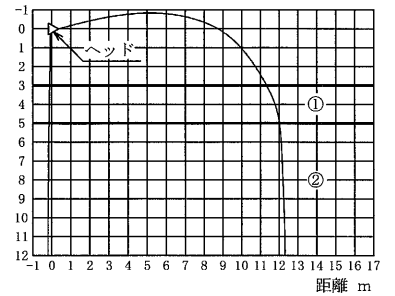

有効放水範囲 ① $3 \leq H < 5$

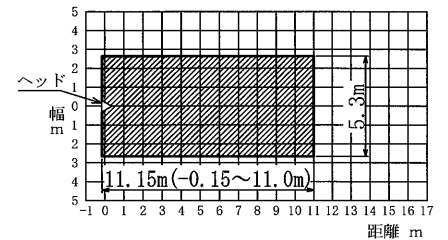


有効放水範囲 ② $5 \leq H \leq 12$

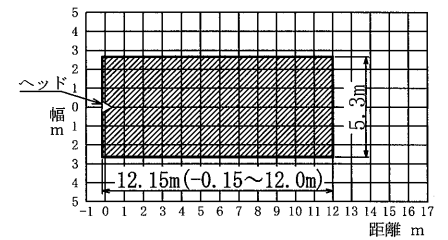

放水量特性 P-Q 曲線

$$Q = K\sqrt{10P}$$

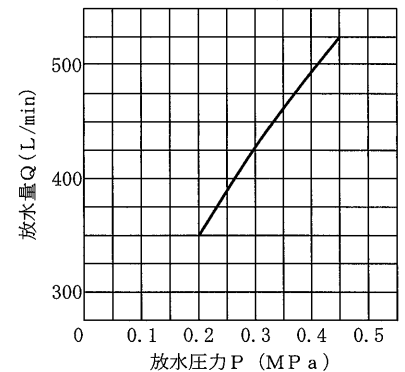

| 仕様 | |
|--------------------|---|
| 種別 | 固定式ヘッド (小型ヘッド) |
| 試験番号 | S015H018 |
| 標準放水圧力及び放水量 | 0.20 MPa - 350 L/min |
| 使用圧力範囲及び放水量 | 0.20~0.45 MPa 350~525 L/min |
| 有効放水範囲 (Hは取付高さ) | $3m \leq H < 5m$ 59.1m ² |
| | $5m \leq H \leq 12m$ 64.4m ² |
| 取付角度 | 水平 |
| 質量 | 2.3 kg |

注. 放水が天井・はり等に当たらないように、天井・はり等から1.5m以上離して下さい。

| 図番 | 承認 | 検図 | 製図 | 年月 | 名称 |
|-----------|--------------|----|----|------------|--------------|
| PC04104-2 | 堀 | 山本 | 藤野 | 2010.2 | 放水型ヘッド (側壁型) |
| 整理No. | アマトプロテック株式会社 | | | SHD352002型 | |