
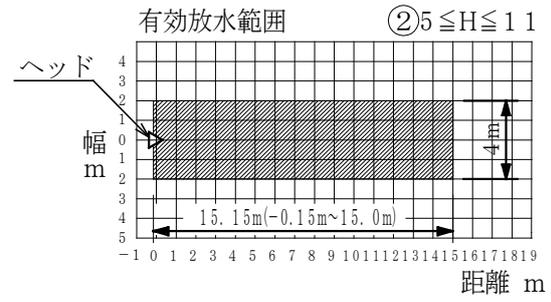
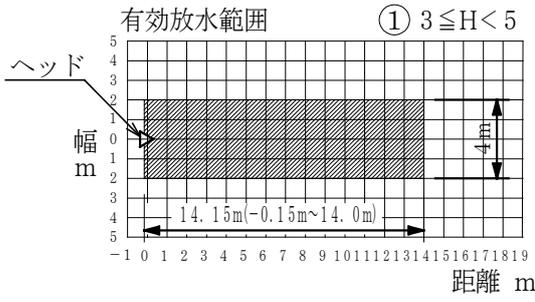
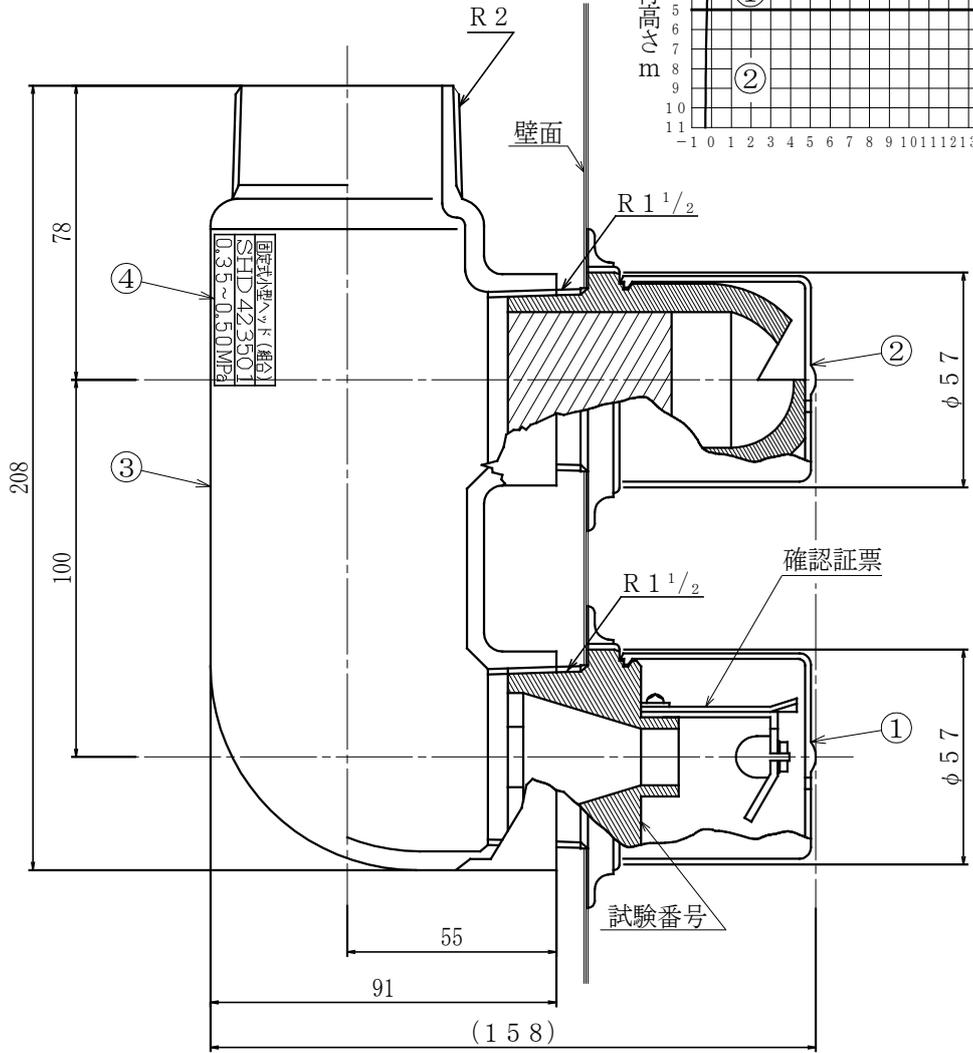


仕 様	
種 別	固定式ヘッド(小型ヘッド)
試 験 番 号	S O 1 5 H 0 0 5
標準放水圧力及び放水量	0.35MPa - 420 L/min
使用圧力範囲及び放水量	0.35~0.50MPa 420~500 L/min
有効放水範囲 (Hは取付高さ)	3m ≤ H < 5m 56.6 m <sup>2</sup> 5m ≤ H ≤ 11m 60.6 m <sup>2</sup>
ヘッド取付角度	水平
質 量	3.5 kg

品番	部 品 名	材 質	個数	備 考
1	ヘッド(1)		1	ショートレンジ
2	ヘッド(2)		1	ロングレンジ
3	組合せ用継手	FCMB	1	
4	組合せヘッド銘板	ポリエステル	1	

放水パターン(側面図)

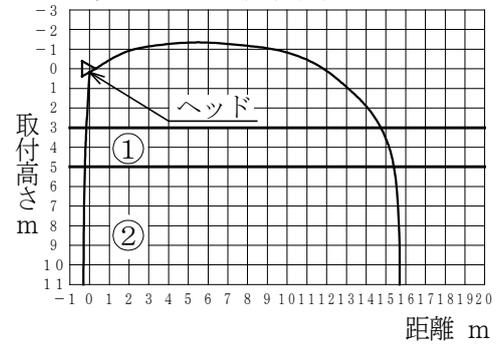

注) 放水が天井梁等に当たらないように、天井梁等から1.8m以上離して下さい。

図 番	承認	検 図	製 図	年 月	名 称
A-02324	(藤吉)	(村上)	(田中)	2000. 1.	放水型ヘッド(側壁型)
整理 No.	<b>ヤマトフロンテック株式会社</b>				SHD423501型