



仕様

- 1. 品名 応答用電話器増設装置
- 2. 型名 TL-30
- 3. 回数 10回線


遠隔起動装置及び応答用電話器が10台まで接続できます。

119非常通報装置(TM-119K)に使用する場合には、呼び返し応答用電話器を接続してください。119番からの呼び返し音は、起動された箇所及び本体(TM-119K)の2箇所で鳴り、それぞれで応答できます。

- 4. 使用環境条件 温度0~40(°C) 湿度20~90(%)
- 5. 常用電源 AC100(V) 50/60(Hz)
- 6. 予備電源 ニッケル・カドミウム蓄電池 12(V) 500(mAh)
- 7. 外形寸法 高さ: 330(mm) 幅: 220(mm) 奥行: 70(mm)

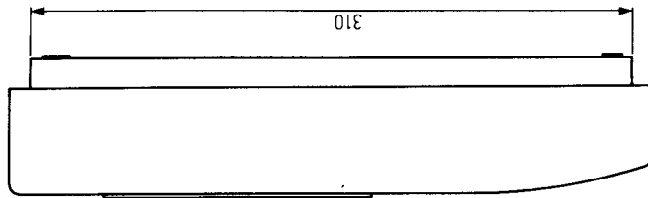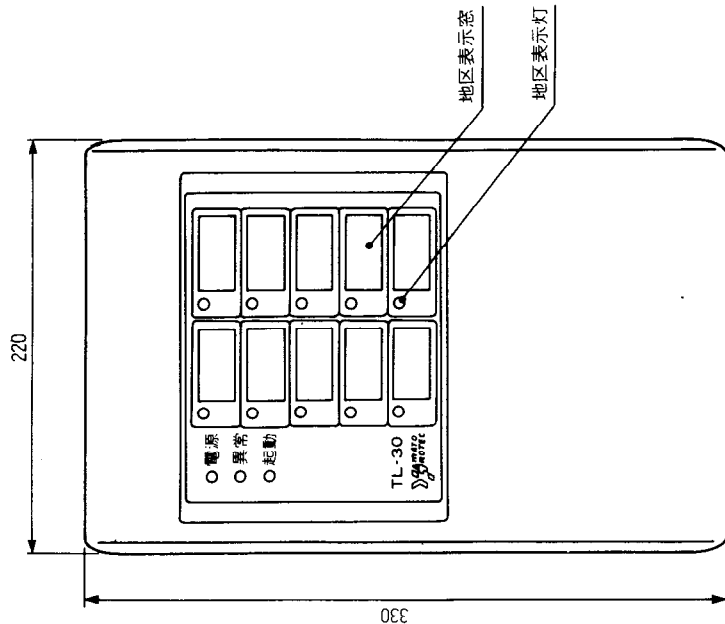

通線孔及び取付孔位置(正面図)

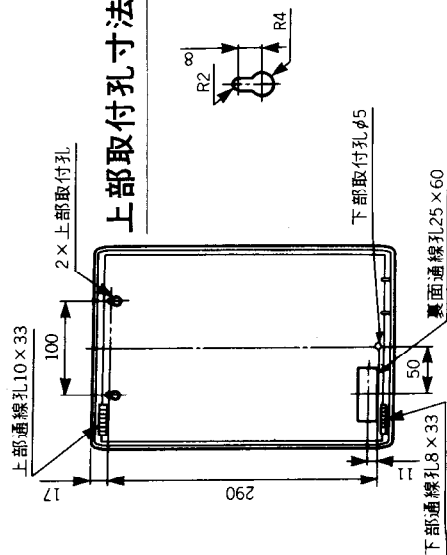

上部取付孔寸法図

品名	応答用電話器増設装置		
型名	TL-30		
図番	TE-0008		
承認	検図	製図	年月
(印)	(印)	(印)	2000.10.

アマトスロテック株式会社