



品番	名称	材質	個数	備考
1	粉末貯蔵タンク	SS400	1	ABC薬剤 33kg
2	加圧用ガス容器	STH70	1	内容積 1.0L/660g (CO2)
3	クリーニング用ガス容器	STH70	1	内容積 1.0L/660g (CO2)
4	ホース	塩化ビニル	1	20m
5	ノズル	C3771B	1	フローメータ
6	表示灯	ポリカーボネート樹脂	1	
7	安全装置	C3771B	1	設定圧力 3.04MPa
8	操作説明銘板	ポリエスチル	1	
9	格納箱	SECC-P	1	赤色塗装(日塗工-07-40X) t=1.0
10	受台	SEHC-P	1	赤色塗装(日塗工-07-40X) t=3.2
11	放出弁	C3771B	1	型式認定番号 DV-007号

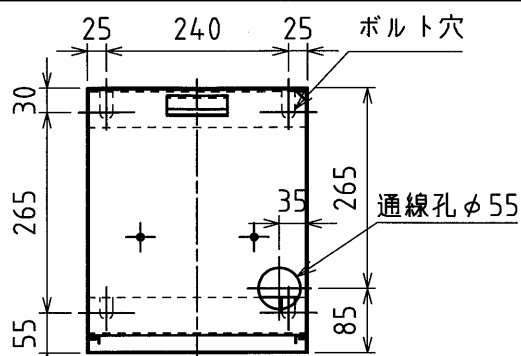


〔アンカーボルト取付寸法図〕
〔A-A矢視〕

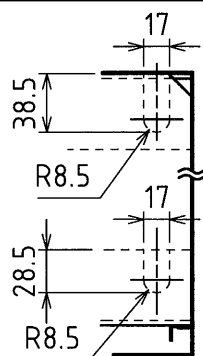

〔ボルト穴詳細図〕

- ・(財)日本消防設備安全センター認定品
- ・型式記号 YDA-75CB-K
- ・認定番号 C-481号
- ・放射量 29kg/min
- ・有効放射時間 約67秒
- ・放射距離 8~10m
- ・総質量 約85kg

< 危険物施設対応品 >

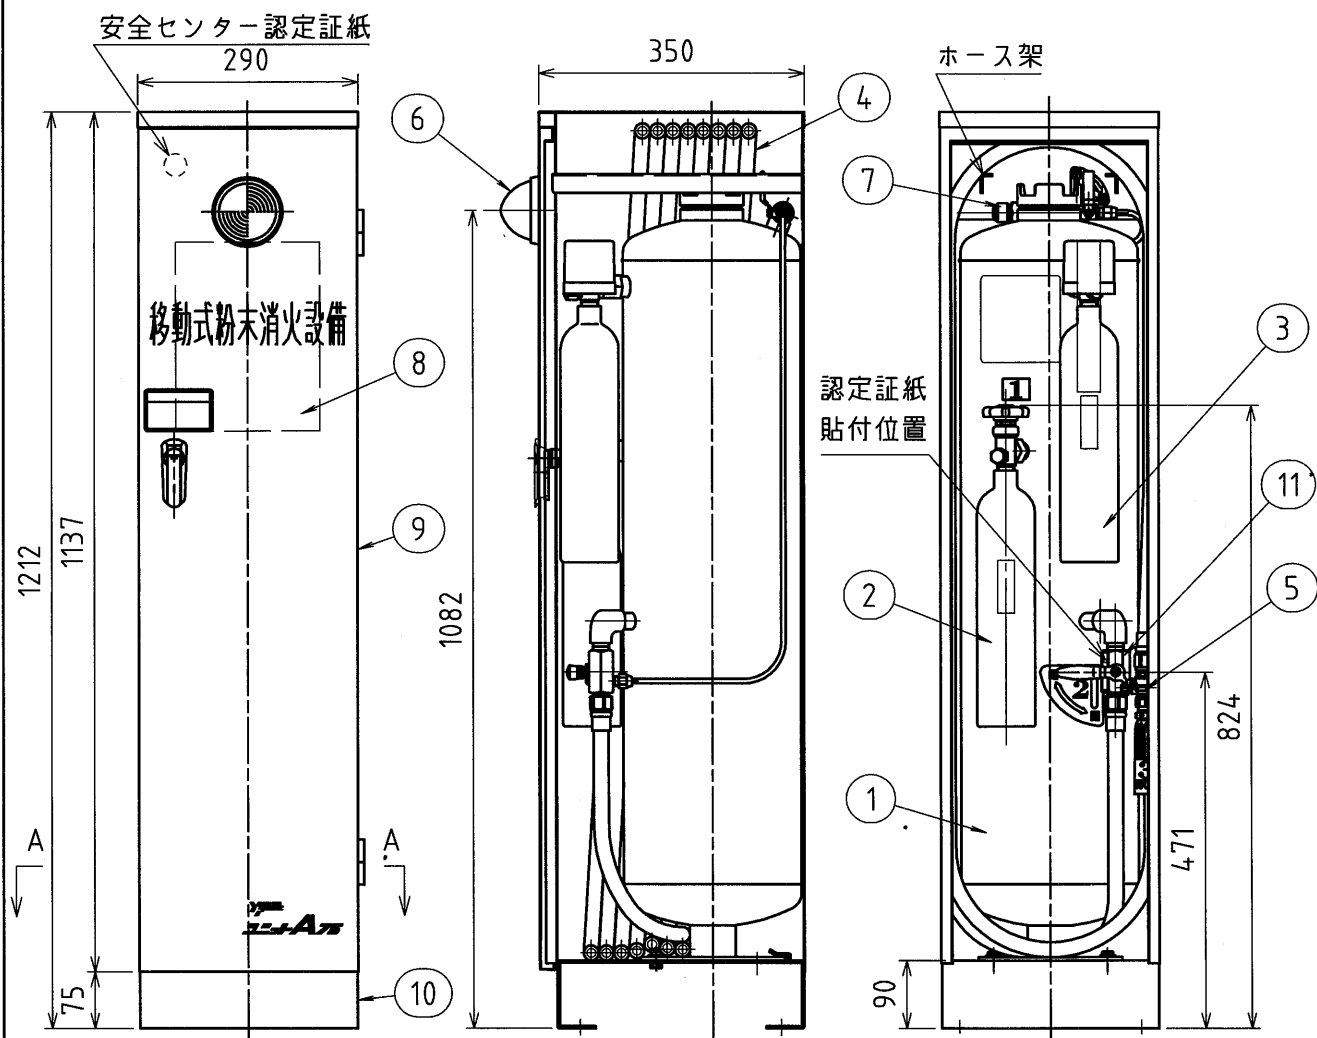

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC04264	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	2009.10	移動式粉末消火設備 (CO2) 加圧式
整理No.	ヤマトプロテック株式会社				YDA-75CA-K型