

品 番	部 品 名	材 質	個 数	備 考
1	フレーム本体	C3771	1	クロームメッキ
2	デフレクター	SUS304	1	
3	インプレスネジ	C3602B	1	M5
4	ガラスバルブ	—	1	93℃（緑）
5	キャップ	C3604B	1	
6	スプリングシール	SUS301	1	テフロンコーティング

仕 様	
型式番号	入第23～18号
取付方向	上向き
規定放水量	80 L / min - 0.1 MPa
感度種別	1種
作動温度	93℃
取付ネジ	R1/2
有効散水半径	2.6 m
最高周囲温度	39℃以上64℃未満

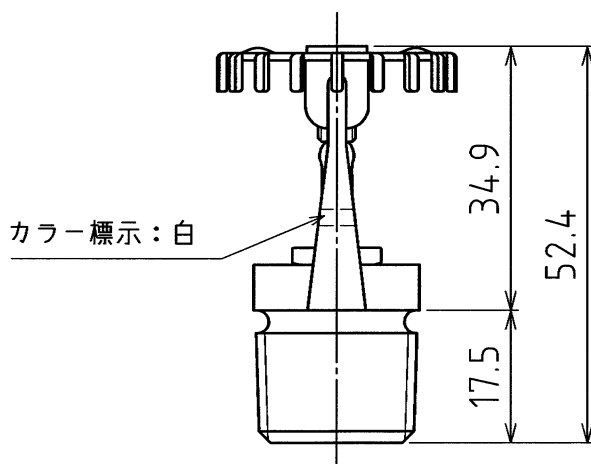
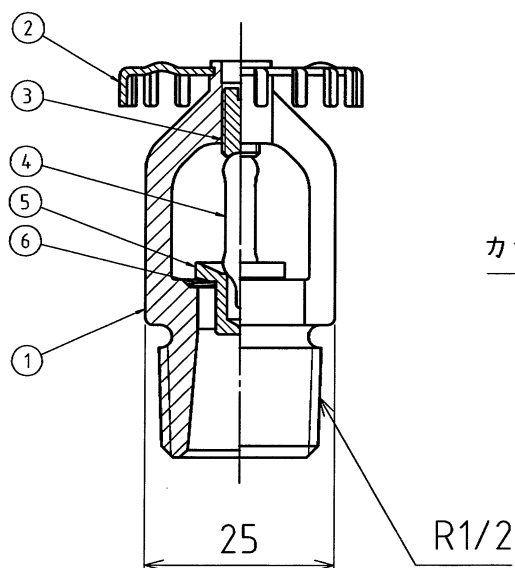
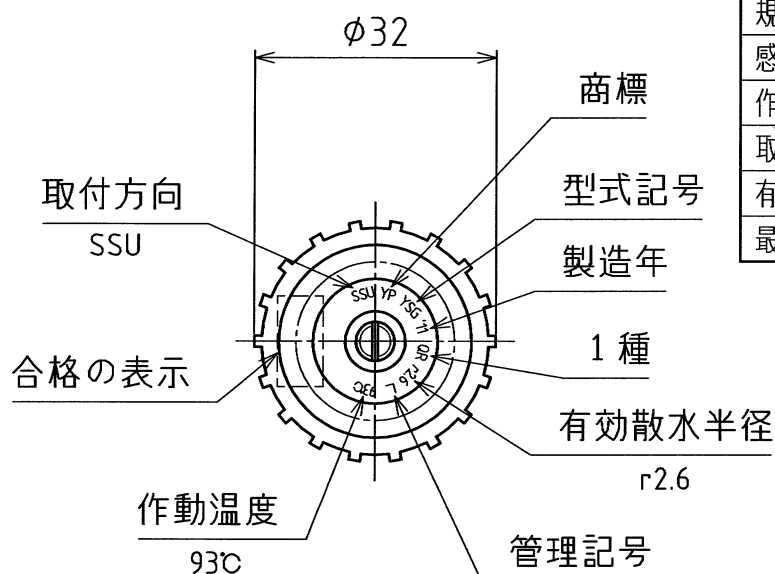


図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
Y2777	(堀)	(砂原)	(遠藤)	2011.12	閉鎖型スプリンクラーヘッド
整理 No.	ヤマトプロテック株式会社				YSQU93型（高感度型）