


品番	名称	個数	材質	品番	名称	個数	材質
1	弁箱	1	FC200	10	連動防止弁シート	1	C3604B
2	弁蓋	1	FC200	11	ボール	1	SUS304
3	弁座	1	CAC406	12	弁体用バネ	1	SUS304WP
4	弁体	1	FC250	13	Oリング	1	NBR
5	固定具	1	PPS	14	ライナー	1	PPS
6	Oリング	1	NBR	15	弁棒	1	C3604B
7	固定具押さえ	1	SUS304	16	Oリング	1	NBR
8	六角ボルト	1	SUS304	17	Oリング	2	NBR
9	連動防止弁プラグ	1	PPS	18	Oリング	1	NBR

※ 図は YVB-50型を表す

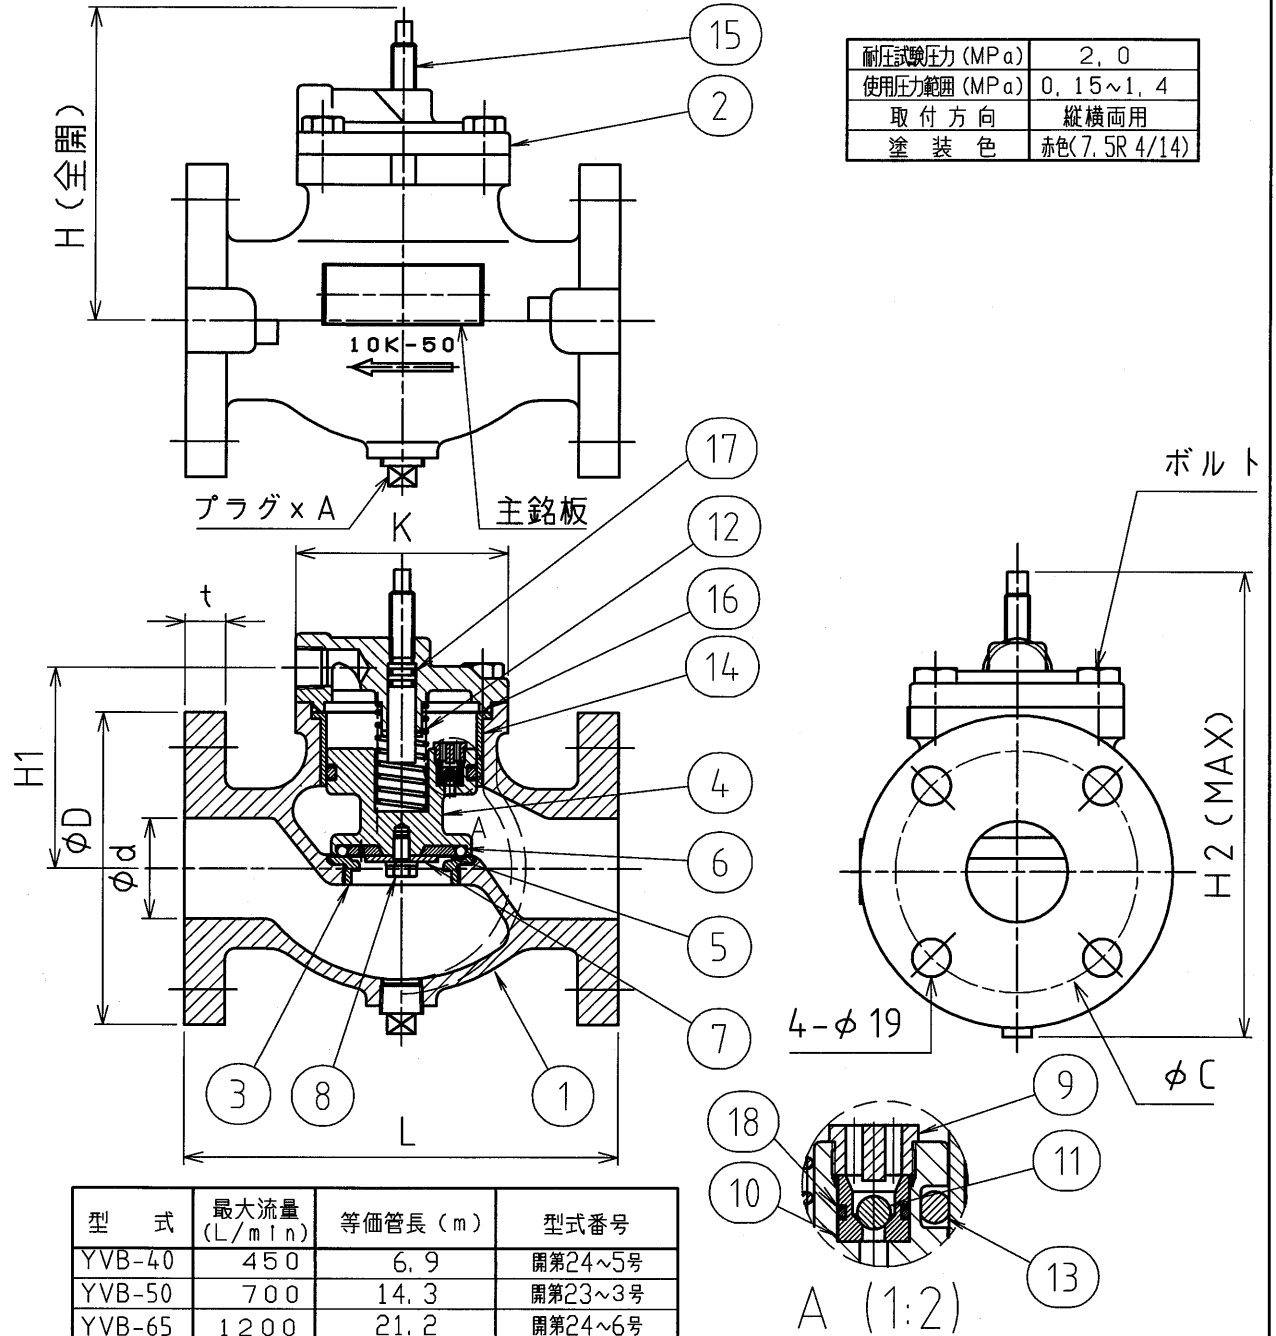

耐圧試験圧力 (MPa)	2.0
使用圧力範囲 (MPa)	0.15~1.4
取付方向	縦横両用
塗装色	赤色(7.5R 4/14)

型 式	最大流量 (L/min)	等価管長 (m)	型式番号
YVB-40	450	6.9	開第24~5号
YVB-50	700	14.3	開第23~3号
YVB-65	1200	21.2	開第24~6号

型 式	φd	L	D	C	xA	ボルト	t	H	H ₁	H ₂	K	質量(kg)
YVB-40	40	205	140	105	15A	M12	20	144	94	219	106	11.0
YVB-50	50	215	155	120	15A	M12	20	149	100	231	106	13.0
YVB-65	65	250	175	140	20A	M16	22	179	119	278	138	20.8

図 番	承認	検図	製図	年月	名 称
C-20072				2012/9	一斉開放弁 (減圧開)
整理No.	アマトプロテック株式会社			YVB-40~65型	