



住宅防火安心マーク付

おしゃれな消火器が
あなたの家庭を守ります

住宅用 強化液(中性)消火器 YTK-1X 蓄圧式

国家検定合格品

恐ろしい天ぷら油火災を
素早く確実に消火!!

住宅火災原因のトップは
「天ぷら油火災」です。

住宅火災原因のトップは「天ぷら油火災」です。
高温で燃焼する天ぷら油火災に、
あわてて水をかけるのは大変危険です。
かえって火災を大きくするばかりでなく、
ときには大やけどをする恐れがあります。
天ぷら油火災は、消火器で消火してください。
ヤマト住宅用強化液(中性)消火器は、
炎にかかると瞬時に
冷却効果と抑制作用によって確実に火を消し、
同時に油と反応して不燃化することで再燃を防止します。



危険のない中性の 消火薬剤を使用!

- 人体への刺激や、金属類への腐食性が少ない中性消火薬剤。
- 放射後も水で洗い流せるので、汚損の心配がありません。

放射圧力源に地球温暖化係数 ゼロの窒素ガスを採用!

- 20°Cでも大丈夫。
寒冷地でも常に安定した消火力を発揮。

消火器の状態が ひと目でわかるゲージ付き

- 指示圧力計(ゲージ)の指針が緑色範囲にあれば、消火器の状態はベスト。

この消火器の有効使用期間は 5年です。

- 有効使用期間を過ぎたものは、使用しないでください。※銘板で確認してください。

詳細な取扱説明書を ダウンロード出来ます。

http://www.yamatoprotec.co.jp/product_matrix/

税込価格 **10,290円** 本体価格 **9,800円**

適応火災



●蓄圧式消火器の特長

- 圧力計を設置し、安全に使用できる状況であることがひと目で確認可能。



圧力計の指針が緑色範囲内 [7.0 ~ 9.8 (X10¹MPa)] にあればいつでも使用可能です。

より安全

老朽化時でも事故リスクがより少ない。

環境配慮
圧力源には環境負荷がかからない窒素ガスを使用。

使いやすい

小さな力でもレバー操作ができ、放射・ストップが自由自在。

新規格対応品

●消火器の安全に関する表示を充実

近年発生した老朽化消火器の破裂事故にかんがみ、消火器の標準的な使用期限や廃棄時の連絡先、安全上の注意事項等について表示を義務付ける「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」(平成22年総務省令第111号(2011年1月1日施行))に対応しています。



●廃消火器リサイクルシステムは、使用期限をむかえた消火器を安全に回収して部品等をリサイクルする取り組みです。

2010年1月1日より廃消火器リサイクルシステムの運用が始まりました。これにより、現在使用中の消火器を廃棄する場合、リサイクルシールを購入して添付しなければなりません。システム開始後に製造する消火器は、製品出荷時にリサイクルシール付で販売します。老朽化消火器による事故の発生を防止するためにも、ご協力をお願いいたします。



住宅用 強化液(中性)消火器

YTK-1X 蓄圧式 1型 (1.0L)

国家検定合格品

○使用方法



指示圧力計(ゲージ)

指針が緑色範囲内[7.0~9.8($\times 10^{-1}$ MPa)]にあるか定期的に点検してください。

※圧力が低下していると十分な能力が発揮されず、放射されない場合があります。



■ 緑色範囲

○仕様

規格・材質: 国検・鉄
 総質量: 約2.35kg
 全高: 約36.5cm
 本体容器外径: 約9.74cm
 本体容器容量: 1.66L
 ノズル口径: 3.0mm
 放射時間: 約20秒(20°C)
 放射距離: 3~6m(20°C)
 使用温度範囲: -20°C~+40°C
 耐圧試験圧力値: 2.0 MPa
 使用薬剤: 強化液(中性薬剤)
 薬剤容(質)量: 1.0L(1.19kg)
 型式承認番号: 消第23~258号
 税込価格(本体価格): 10,290円(9,800円)

※商品を購入する際には、税込価格のほかに別途リサイクルシール代(非課税)が必要となります。

消火器は圧力容器です。
【取扱説明書】をよく読んで
ご使用ください。

⚠ 危険

- 錆、傷、変形、キャップのゆるみのあるものは絶対に使用しないでください。
- 分解しないでください。廃棄の際は専門業者または記載されている電話番号にお問い合わせください。


⚠ 警告

- 腐食しやすい場所、湿気が多い場所、潮風や雨風にさらされる場所に設置しないでください。
- 濡れた床や地面に直接置かないでください。
- 使用温度範囲を超える場所に設置しないでください。
- この住宅用消火器の有効使用期限をおまもりください。
- 人に向けて消火薬剤を放射しないでください。呼吸困難等の危害を引き起こす恐れがあります。
- 使用時には火元から3m以上離れてから放射を開始してください。近づきすぎると火傷の恐れがあります。
- 避難経路を確保しながら消火してください。

⚠ 注意

- 消火器は初期消火の器具です。消火範囲には限りがあります。
- 試し放射はしないでください。使用できなくなります。
- 一度操作したものは、新品と交換してください。
- 適応火災は、ラベルの表示マークと「取扱説明書」で確認してください。対象物によって適・不適があります。
- 封シールがとれているものは、安全栓が抜かれています。新品と交換してください。

○構造図

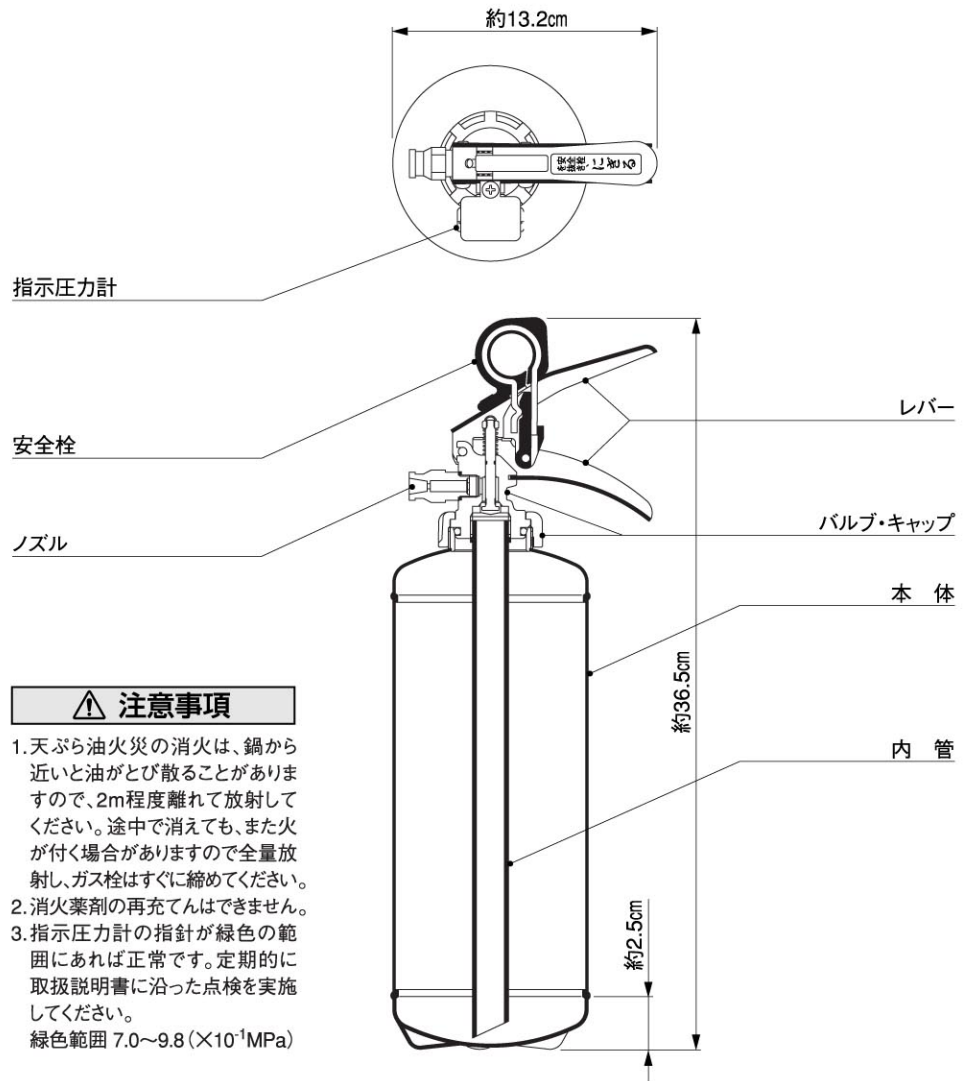

⚠ 注意事項

1. 天ぷら油火災の消火は、鍋から近いと油がとび散ることがありますので、2m程度離れて放射してください。途中で消えても、また火が付く場合がありますので全量放射し、ガス栓はすぐに締めてください。
2. 消火薬剤の再充てんはできません。
3. 指示圧力計の指針が緑色の範囲にあれば正常です。定期的に取扱説明書に沿った点検を実施してください。
 緑色範囲 7.0~9.8($\times 10^{-1}$ MPa)

▶消火器は目立つところに設置してください。

- ときどき指示圧力計を見て、赤い針が緑色範囲内であれば正常です。
- 試し放射は絶対にしないでください。

※ストップ付の消火器は、放射を一時的にストップすることができます。

ただし、長時間放置していると、圧力ガスが漏れて、使用できなくなりますので、一度使ったものは最後まで放射してください。

※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。

ヤマトプロテック株式会社

本社 東京都港区白金台5-17-2 ホームページ <http://www.yamatoprotec.co.jp>
 大阪・名古屋・札幌・仙台・さいたま・横浜・静岡・広島・四国・福岡／大阪工場・東京工場・中央研究所

※このカタログは、再生紙を使用しています。

●あらゆる防災設備・機器のご用命は下記へ……………