



火の安心を、つくろう。
Wishing for Your Safety

蓄圧式・業務用 強化液(中性)消火器

強化液(中性)消火器

業務用 × 蓄圧式

国家検定合格品

特許登録番号(ヤマトプロテック製 消火器): 3277441・3282063



汚損が少なく、
環境に優しい

安全性の高い
中性の消火薬剤使用

粉末消火器に比べ
放射時間が長い

天ぷら火災にも対応

推奨設置場所

デパート・ビル・事務所などにおすすめ。



YNL-3NX
3型 3.5L

YNL-6X
6型 6.0L

YNL-8X
8型 8.0L



YNL-M2X
2型 2.0L



YNL-M3NX
3型 3.5L


強化液(中性)消火器

業務用

蓄圧式

国家検定
合格品


使用方法



安全栓を引き抜く
PULL OUT SAFETY PIN.



ホースをはずし火元に向ける
RELEASE HOSE.
AIM AT BASE OF FIRE.



レバーを強くにぎる
SQUEEZE LEVERS.

仕様 ご家庭には住宅用消火器を設置してください。

	YNL-3NX	YNL-6X	YNL-8X	YNL-M2X	YNL-M3NX
総質量	約6.4kg	約11.8kg	約13.4kg	約4.4kg	約6.4kg
薬剤容(質)量	3.5L (3.91kg)	6.0L (6.71kg)	8.0L (8.94kg)	2.0L (2.24kg)	3.5L (3.91kg)
全高	約62cm	約67cm	約69cm	約46cm	約62cm
全幅	約19cm	約21cm	約22cm	約19cm	約19cm
放射時間(20℃)	約65秒	約80秒	約115秒	約35秒	約65秒
放射距離(20℃)	4~7m	4~7m	4~7m	4~7m	4~7m
能力単位	A-2・B-2・C	A-3・B-5・C	A-4・B-6・C	A-1・B-1・C	A-2・B-3・C
使用温度範囲	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃
本体価格 (税込価格)	29,500円 (32,450円)	30,000円 (33,000円)	42,500円 (46,750円)	26,000円 (28,600円)	29,500円 (32,450円)
型式番号	消第26~17~1号	消第26~7~1号	消第26~8~1号	消第25~3~1号	消第26~1~1号

▲受注生産品

※商品を購入する際には、税込価格のほかに別途リサイクルシール代(非課税)が必要となります。

指示圧力計(ゲージ)

指針が緑色範囲内[7.0~9.8
($\times 10^{-1}$ MPa)]にあるか定期的
に点検してください。

※圧力が低下していると十分な能力
が発揮されず、放射されない場合が
あります。

正常




異常




緑色範囲


YNL-M2X

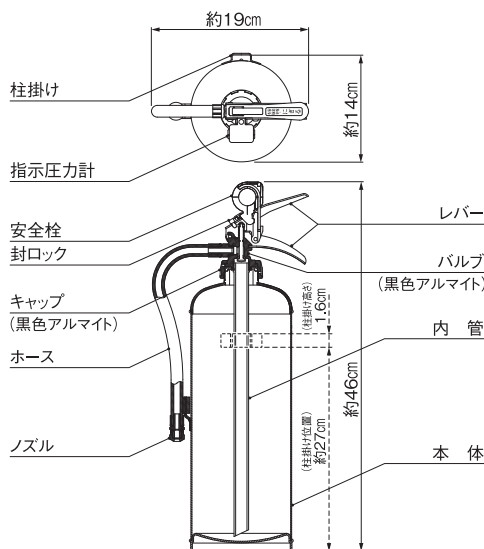


YNL-3NX YNL-M3NX

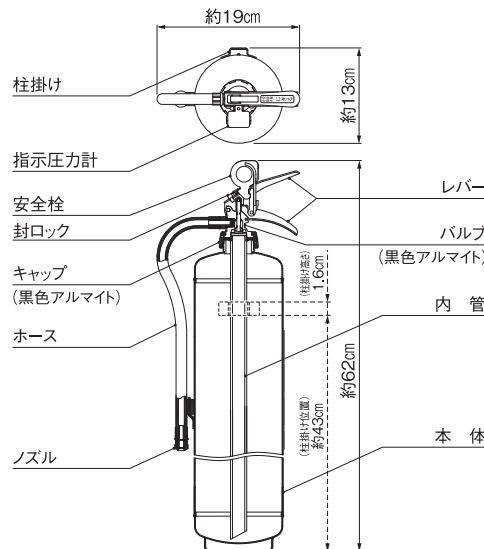

YNL-6X

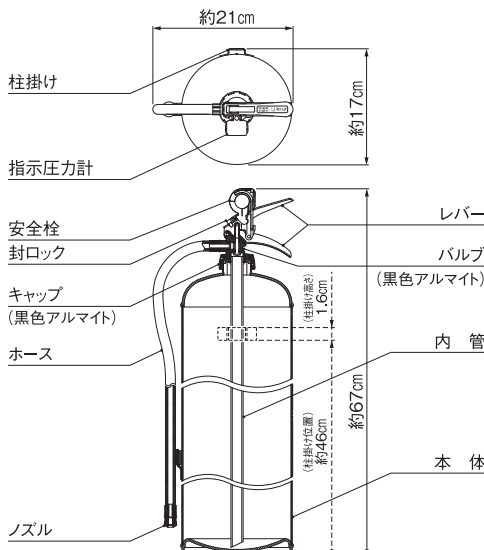

YNL-8X

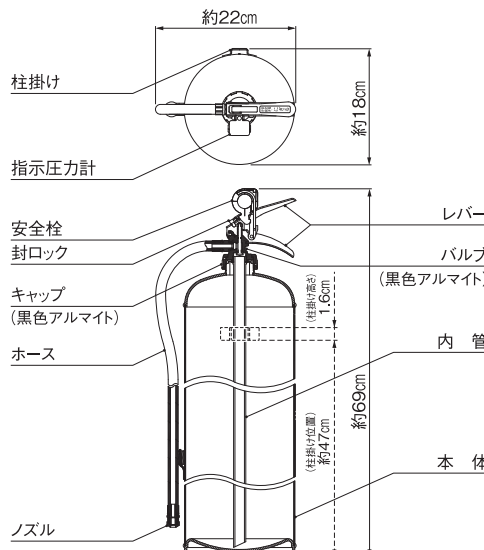

■詳細な取扱説明書をダウンロード出来ます。 <https://www.yamatoprotec.co.jp/products/>

▶消火器は目立つところに設置してください。

■消防法第17条の3に基づき6カ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

■1度放射されたら、ただちに消火薬剤を詰替えてください。試し放射はしないでください。

※ストップ付の消火器は、放射を一時的にストップすることができます。ただし、長時間放置していると、圧力ガスが漏れて使用できなくなりますので、一度使ったものは最後まで放射してください。使用後は、ただちに新しい消火薬剤の詰め替えを専門の業者に依頼してください。

※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。

●あらゆる防災設備・機器のご寿命は下記へ……………

ヤマトプロテック株式会社

本社 東京都港区白金台5-17-2

ホームページ <https://www.yamatoprotec.co.jp>



お問い合わせは
こちら

※このカタログは、再生紙を使用しています。