



YDA-75CA

環境に配慮した設計を 具体化した消火設備

屋内・外駐車場から自動車整備工場・飛行機格納庫・電気室など
油火災や電気火災を対象とする場所に最適です。

選べる select

塗装色が選べるカラーバリエーション

標準色の赤色以外は21,000円(税込)UPです。



日塗工 No. A07-40X (赤色) A22-90B (アイボリー) AN-80 (グレー) A09-40L (茶色) AN-10 (黒色)

※本カタログの色と実際の塗装色は異なります。色番号をお確かめの上、色見本帳でご確認下さい。

ユニットA75[®]

移動式粉末(第3種)消火設備 YDA-75CA型

(財)日本消防設備安全センター認定品

型式認定番号 C-475-1号

税込価格 **367,500円**

標準小売価格 **350,000円**

リサイクル recycle


当社では、消火器を適正に分別処理し97%以上がリサイクルされます。



リサイクル97%

循環型社会に対応する、
リサイクル粉末(ABC)消火薬剤を
採用しています。

日本消防検定協会の承認済(薬剤型式番号「葉第59~7号」)



コンパクト compact

高性能をコンパクトに納めた
ワンボックス設計



強風などの振動で、使用時以外の扉の開閉を防ぐ
平面ハンドル採用



ヤマトプロテック株式会社

移動式粉末消火設備 (第3種) YDA-75CA型


■使用方法




■設置基準例

■適応防火対象物

屋内・屋外駐車場、自動車整備工場、飛行機格納庫、飛行機整備工場、電気室など。その他、油・電気火災を対象とする場所に最適です。



■構造図

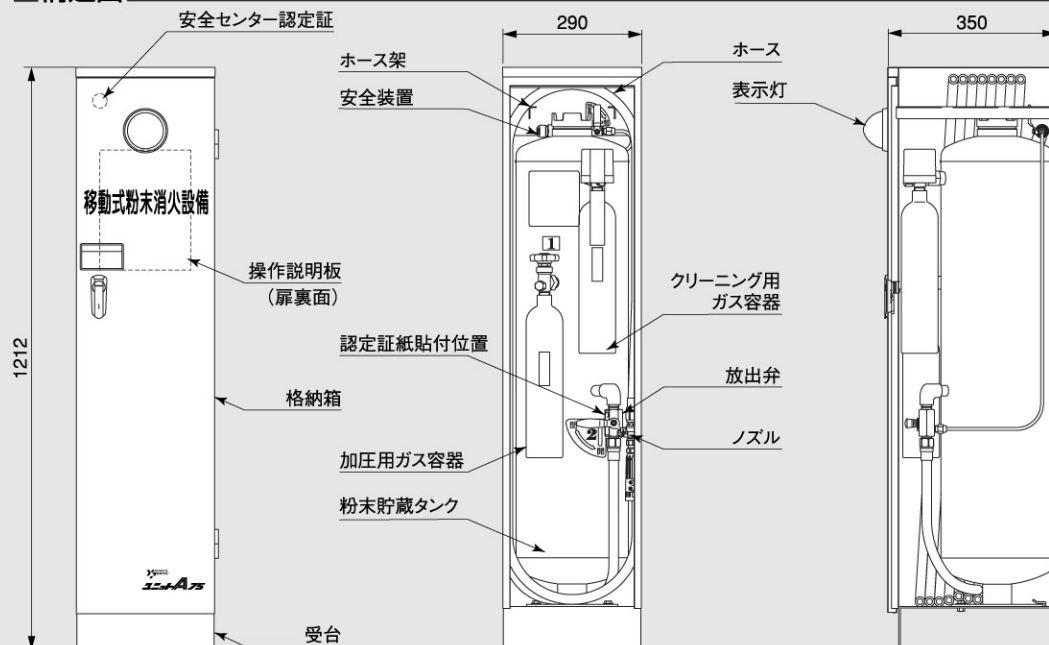

■仕様

格納箱	全高	1,212mm
	最大幅	290mm
	奥行	350mm
	総質量	約85kg
粉末貯蔵タンク	全高	約1,027mm
	外径	φ234mm
	内容積	36L
	消火剤充填量	粉末 (ABC) 33kg
	耐圧試験圧力値	2.99MPa
	安全装置	3.04MPa
加圧用ガス容器	容器	1.0L×1本
	ガス量	660 g (二酸化炭素ガス)
クリーニング用ガス容器	容器	1.0L×1本
	ガス量	660 g (二酸化炭素ガス)
型式記号	BBS-295	
型式認定番号	DV-007号	
呼び径	15A	(財)日本消防設備安全センター認定品
耐圧試験圧力値	3.32MPa	
ホース及びノズル	長さ:20m 内径:12.7mm	
	外径:21.0mm	
	口径:8.0mm	
	蝶ハンドル(コック)開閉式	
放射性能	放射量	29kg/min
	有効放射時間	約67秒
	放射距離	約8~10m

屋外型消火設備表示灯装置

ソーラーバッテリー™

YSB-ANP型

太陽エネルギーを利用した屋外型専用装置です。高性能太陽電池+蓄電池(密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池)で夜間も常に点灯します。

	YSB-ANP型
外形寸法(HXWXD)	190×135×45mm
質量	0.6kg
蓄電池容量	2.4V 2,200mAh
太陽電池容量	3.8V 1.9W
最小日射量	80cal/cm ² day
設置可能地域	全国可能
無日射点灯時間	約10日間
税込価格(標準価格)	29,400円(28,000円)

※取付工事費別途

移動式保護ガード

CSシリーズ (カーストップ)



防災設備使用上のご注意

▲ 警告

死亡または重傷を負う可能性がある状況を示す。

- ◎取扱説明書を十分理解するとともに正しい取扱いを厳守し、緊急時の使用に備えてください。緊急時に、消火活動や停止活動および避難活動等の対応が容易になります。
- ◎定期点検制度に基づき、有資格者(消防設備士および消防設備点検資格者)による定期点検が必要です。有資格者による定期点検を行わなかった場合は正常な機能維持ができず、緊急時の消火活動・避難活動に支障をきたします。
- ◎防災設備を使用した場合は専門の業者に依頼のうえ、点検・整備を受けてください。点検・整備を受けない場合は、緊急時に正常な消火活動・避難活動ができません。

※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。

ヤマトプロテック株式会社

本社 東京都港区白金台5-17-2 ホームページ <http://www.yamatoprotec.jp/>
大阪・名古屋・札幌・仙台・さいたま・横浜・静岡・広島・松山・福岡／大阪工場・東京工場・中央研究所

※このカタログは、再生紙を使用しています。

●あらゆる防災設備・機器のご用命は下記へ……………