



守りたい 守れる力
Wishing for Your Safety

住宅用火災警報器

YSD-10

音声タイプ

住宅用火災警報器（煙式）

YAMATO SMOKE DETECTOR

防災のプロ・ヤマトプロテックの安全・安心品質

ビュ〜ッビュ〜ッ、
火事です。火事です。



大音量

約 **90** dB/m

住警器検定取得 第1号

国家検定合格品 住警器は平成26年4月1日から検定制度に組み込まれることになりました

ヤマトプロテック株式会社

商品の特長


聞き取りやすい約90dB/mの音声警報

わかりやすい音声と聞き取りやすいスイープ警報音で火災をお知らせします。スイープ警報音は子供から高齢の方まで聞き取りやすい500Hz～4kHzの幅広い周波数帯を採用しています。

ビュ〜ッビュ〜ッ
火事です。
火事です。




YSD-10の警報音の周波数
(イメージ図)

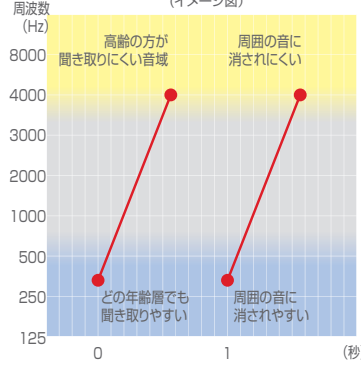

交換用にも最適

平成18年に、住宅用火災警報器が新築住宅に対し義務設置となつてから、10年を迎えます。電池が切れる前に、お早めの交換をお勧めいたします。

平成18年以降、市場が大幅に増加。毎年、1000万台以上の交換需要が見込まれます。

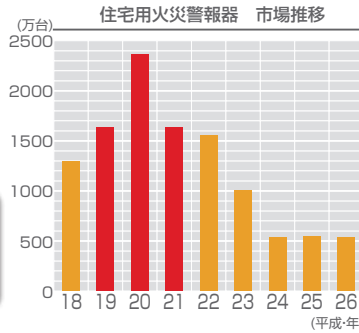

電池寿命は約10年


10年
寿命

電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと、警報灯と音声でお知らせします。

ネジ1本で簡単取り付け

(面倒な配線は不要)

ネジ1本で、壁に簡単に取り付けられます。



(取り付けベースを使ってネジ2本で天井にも取り付けられます)
電池式なので面倒な配線は不要です。

電池切れ通知遅延機能




夜間の睡眠を妨げないよう、深夜や早朝に電池切れ通知音が出にくくなる機能を搭載しています。

感度を自動で補正し性能を維持


ほこりなどの汚れで、煙を検知するセンサーの感度が低下しないよう、感度を自動で補正します。

点検はボタンを押すだけ




警報停止ボタンを押すと正常に動作しているか確認できます。(そうでないときは音声でお知らせします)

住宅用火災警報器の設置による大幅なリスク減少

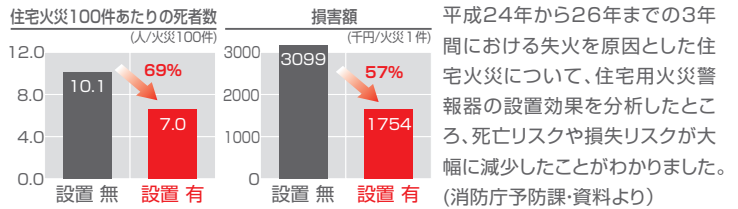

平成24年から26年までの3年間における失火を原因とした住宅火災について、住宅用火災警報器の設置効果を分析したところ、死亡リスクや損失リスクが大幅に減少したことがわかりました。(消防庁予防課・資料より)

住宅用火災警報器の取り付けについて

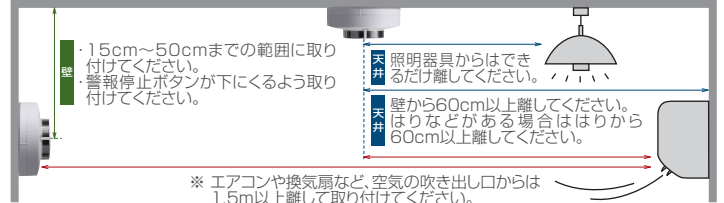

※ エアコンや換気扇など、空気の吹き出し口からは1.5m以上離して取り付けてください。

商品仕様



		住宅用火災警報器 (煙式)	
		音声タイプ	
		標準品	移報接点付
型番		YSD-10VN	YSD-10VT
型式番号		住警第26~1号	←
種別		光電式住宅用火災警報器(煙式)	←
音圧		70dB/m以上(当社測定値 約90dB/m)	←
型式(感知性能)		電池方式 2種(DC3V、300mA)	←
電源		専用リチウム電池	←
電池寿命		約10年 (標準値、使用環境によって多少異なります)	←
自動試験機能		○	←
感度補正機能		○	←
電池切れ通知遅延機能		○	←
警報音	火災警報時	ビューツ、ビューツ、火事です、火事です。	←
	電池切れ通知時	ピッ、電池切れです。	←
	故障時通知時	ピッピッピッ、故障です。	←
警報停止		引きひもを引くか、警報停止ボタンを押すと警報が停止します。 (火災警報時、煙が残っているときは約5分後再び警報音が鳴ります)	←
推奨設置場所		寝室・居室・階段・廊下など	←
寸法		約φ97mm×約41.5mm (取り付けベース含む)	←
質量		約115g(取り付けベース、電池含む)	←
使用温度範囲		0℃~+40℃(結露しないこと)	←
移報接点		無	有
引きひも		オプション	←
品質保証期間		1年	←

ヤマトプロテック株式会社

本社：東京都港区白金台5-17-2

ホームページ <http://www.yamatoprotec.co.jp>

大阪・名古屋・札幌・仙台・さいたま・横浜・静岡・広島・尾道
四国・福岡・鹿児島 / 大阪工場・東京工場・中央研究所

●あらゆる防災設備・機器のご用命は下記へ……………