

仕様書 SPECIFICATION

住宅用 強化液(中性)消火器1型・FM-1L

WET CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER (NEUTRAL SOLUTION)

(適応火災) 普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災(蓄圧式)

APPLICABLE: NORMAL, FRYING OIL, STOVE & ELECTRIC FIRES, etc., (Stored Pressure type)

製造者

A MANUFACTURER

ヤマトプロテック株式会社

YAMATO PROTEC CORPORATION

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151


HEAD OFFICE 17-2, SHIROKANEDAI 5-CHOME MINATO-KU TOKYO 〒108-0071 JAPAN

構造図

CONSTRUCTION

LUNA
QUA

ルナクア

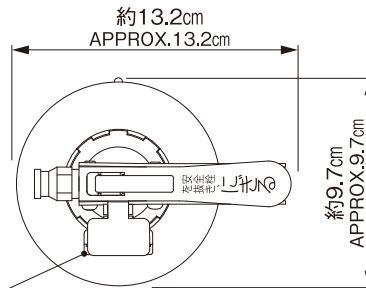

指示圧力計
PRESSURE GAUGE

安全栓
SAFETY PIN

封ロック
LOCK SEAL

ノズル
NOZZLE

住宅用消火器 Home-use Fire Extinguishers



上下レバー
OPERATING LEVER
CARRYING HANDLE

バルブ・キャップ
VALVE・CAP
(黒色アルマイト)
(BLACK ALUMITE TREATMENT)

本体
BODY

適応火災

ADAPTABLE



仕様

SPECIFICATIONS

規格・材質 RULES・MATERIAL	国検・鉄 NATIONAL INSPECTION・STEEL	本体容器容量 CAPACITY OF BODY	1.58 L	使用圧力範囲 SERVICE PRESSURE	7.0~9.8($\times 10^{-1}$ MPa)
総質量 GROSS MASS	約2.47 kg APPROX.2.47 kg	ノズル口径 NOZZLE DIAMETER	2.0 mm	耐圧試験圧力値 TEST PRESSURE	2.0 MPa
全高 WHOLE HEIGHT	約37.4 cm APPROX.37.4 cm	放射時間 DISCHARGING DURATION	約21秒(20℃) APPROX.21 sec.(20℃)	使用薬剤 AGENT	強化液(中性薬剤)薬第23~1号 WET CHEMICAL FIRE EXTINGUISHING AGENT
本体容器外径 DIAMETER OF BODY	9.74 cm	放射距離 SHOOTING RANGE	3~6 m(20℃) 3~6 m(20℃)	薬剤容(質)量 AGENT MASS	1.0 L (1.19 kg)
本体容器板厚 THICKNESS OF BODY	約1.2 mm APPROX.1.2 mm	使用温度範囲 SERVICE TEMPERATURE	-20℃~+40℃	型式承認番号 APPROVED NO.	消第29~3号

使用方法

TO OPERATE


1 安全栓を引き抜く
PULL OUT SAFETY PIN.



2 ノズルを
火元に向ける
POINT NOZZLE.
AIM AT BASE
OF FIRE.



3 レバーを強くにぎる
SQUEEZE LEVERS.



ご注意

CAUTION

- 有効年数はおおむね5年で、消火薬剤の再充てんはできません。
- The effective life is about 5 years, and the fire extinguishing agent cannot be refilled.
- 試し放射は絶対にしないでください。
- Refrain from using the fire extinguisher on trial.
- 廃棄については、販売店か製造元にお問い合わせください。
- When discarding a fire extinguisher, make sure of consulting either the dealer or the manufacturer.

※掲載消火器は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。
The product shown in this manual is subject to changes without notice for improvement.

2022-12-02

