

仕様書 / 住宅用 粉末(ABC)消火器3型・FM1000X


(適応火災) 普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災 (蓄圧式)

製造者 / **カマトプロテック株式会社**

本社 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

構造図

住宅用消火器

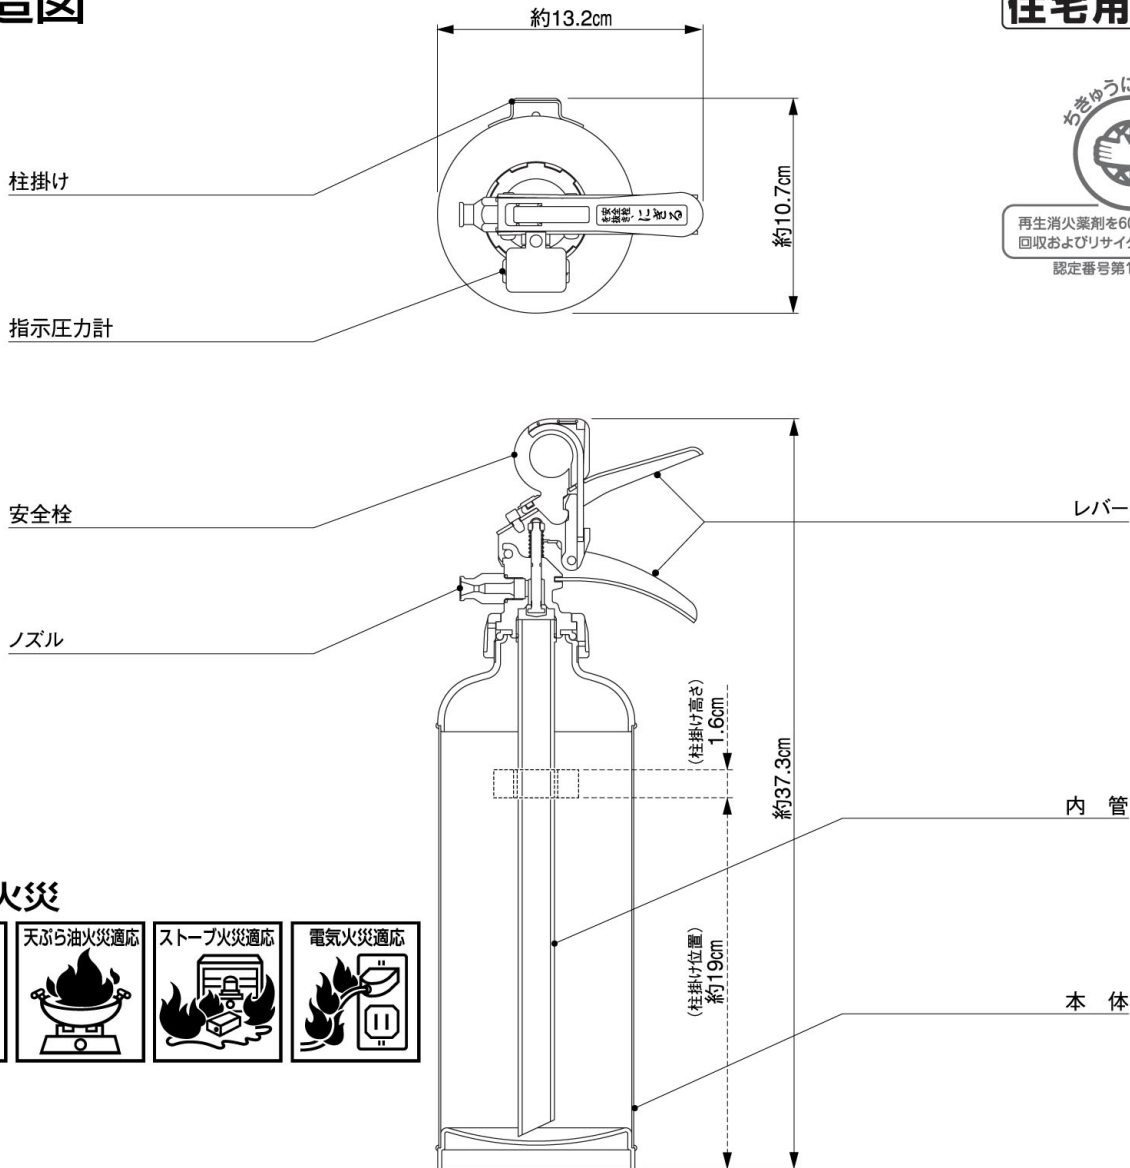

再生消火薬剤を60%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ
認定番号第10127002号

適応火災



仕様

規格・材質	国検・鉄	本体容器容量	1.52L	使用温度範囲	-30℃～+40℃
総質量	約2.37kg	ホース長さ	—	使用圧力範囲	7.0～9.8(x10 ⁻¹ MPa)
全高	約37.3cm	ノズル口径	2.5mm	耐圧試験圧力値	2.0 MPa
本体容器外径	9.7cm	放射時間	約12秒(20℃)	使用薬剤	粉末(ABC)
本体容器板厚	1.0mm	放射距離	3～6m(20℃)	薬剤質量	1.0kg
柱掛け位置	約19cm	能力単位	—	型式承認番号	消第23～340号

使用方法



ご注意

- 有効年数はおおむね5年で、消火薬剤の再充てんはできません。
- 試し放射は絶対にしないで下さい。
- 廃棄については、販売店が製造元にお問い合わせ下さい。

※掲載消火器は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。

