


型番	はしご全長	適応階高*	H(床厚)	h(ハッチ厚)	内寸
RKC-5XD	1,777	1,750~2,140	165	255	573×573
RKC-6XD	2,120	2,090~2,480			
RKC-7XD	2,463	2,440~2,820	>	>	
RKC-8XD	2,806	2,790~3,170			
RKC-9XD	3,149	3,130~3,500	250	340	
RKC-10XD	3,492	3,480~3,840			
RKC-11XD	3,835	3,820~4,180			
RKC-12XD	4,178	4,160~4,510			


品番	名称	個数	材質	備考
1	上蓋	1	SUS304	t=1.5
2	下蓋	1	SUS304	t=1.2
3	上枠本体	1	SUS304	t=1.5
4	下枠本体	1	SUS304	t=1.5
5	上下枠固定ボルト	4	SUS304	M6×100
6	リンク	2	SUS304	t=1.5
7	蝶番	2	SUS304	
8	調整用ボルト	2	SUS304	
9	危険防止ロック	1	SUS304	
10	緩降装置	1	-	
11	避難はしご	1	-	
12	危険防止ロック銘板	1	ポリスチレンフォーム	

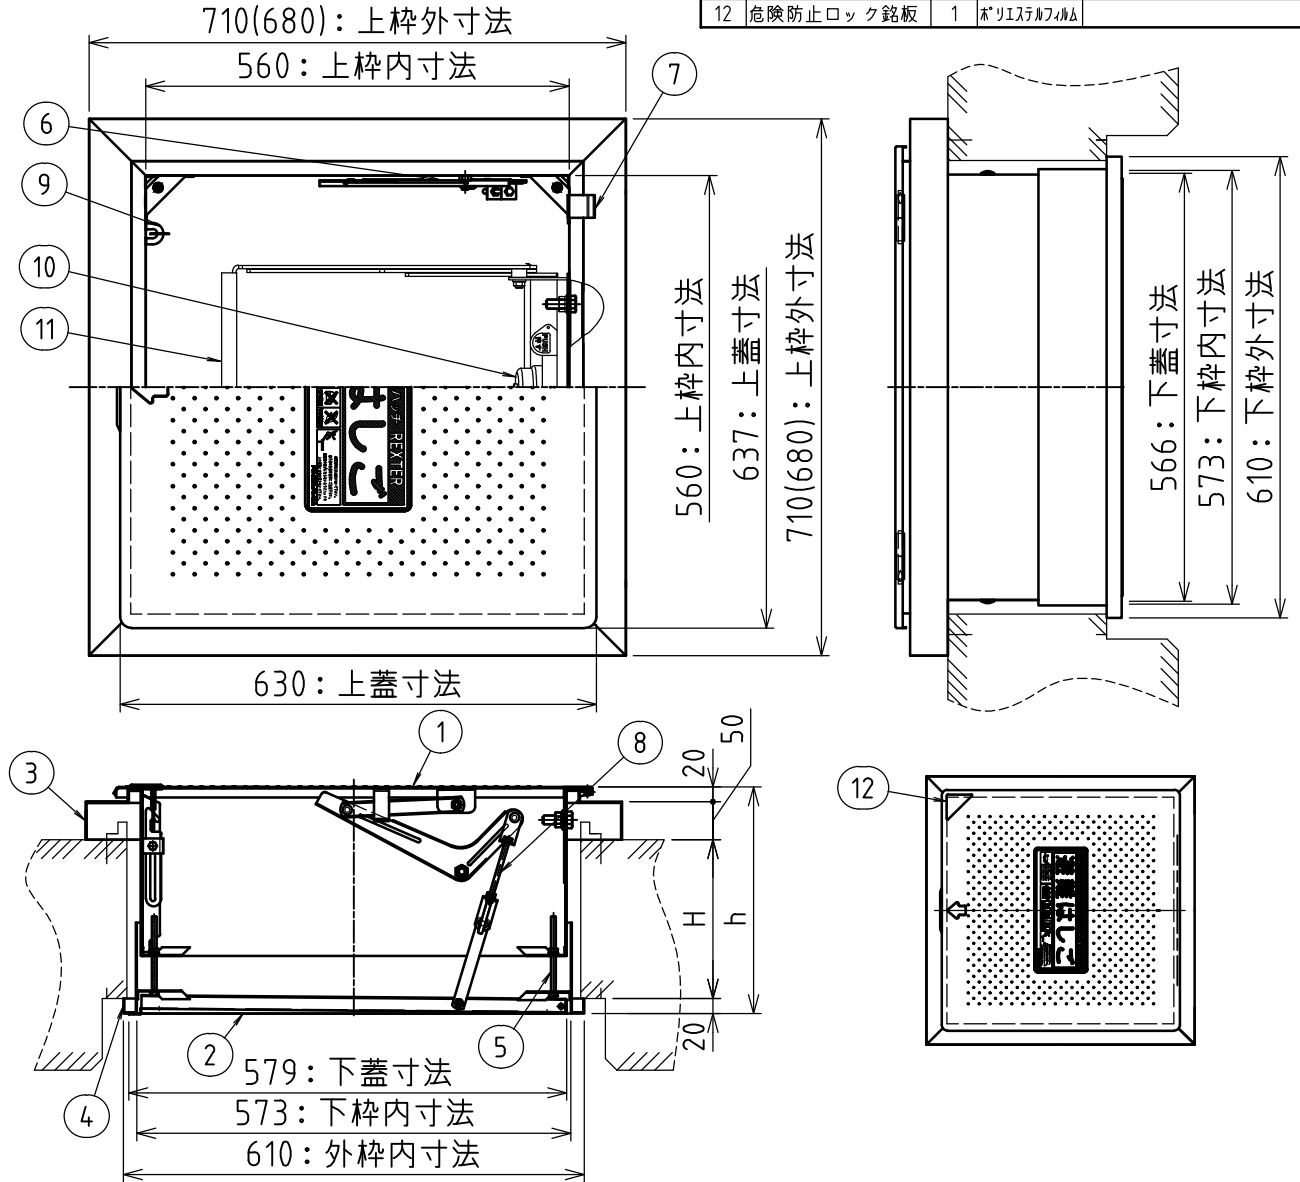

※ご使用になれる機器に☑をつけて下さい。

□ XC型		□ XD型		□ XE型		□ XF型		改修避難用ハッチ認証番号 (一社)全国避難設備工業会 カチ-37
金属製避難はしご型式番号 国家検定 は第20~3号	質量(kg)	金属製避難はしご型式番号 国家検定 は第24~3号	質量(kg)	金属製避難はしご型式番号 国家検定 は第25~5号	質量(kg)	金属製避難はしご型式番号 国家検定 は第25~4号	質量(kg)	
5段	7.3	5段	7.1	5段	7.3	5段	7.1	RKC680 約24.9 RKC710 約25.7
6段	8.3	6段	8.2	6段	8.3	6段	8.2	
7段	9.3	7段	9.3	7段	9.3	7段	9.3	
8段	10.3	8段	10.4	8段	10.3	8段	10.4	
9段	11.3	9段	11.5	9段	11.3	9段	11.5	
10段	12.3	10段	12.6	10段	12.3	10段	12.6	
11段	13.3	11段	13.7	11段	13.3	11段	13.7	
12段	14.3	12段	14.8	12段	14.3	12段	14.8	

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC14794				2023.11	避難口改修用(フランジ50型_二重天井)
整理No.	アマトプロテック株式会社			RKC710(680)50W-□XC~XF型	

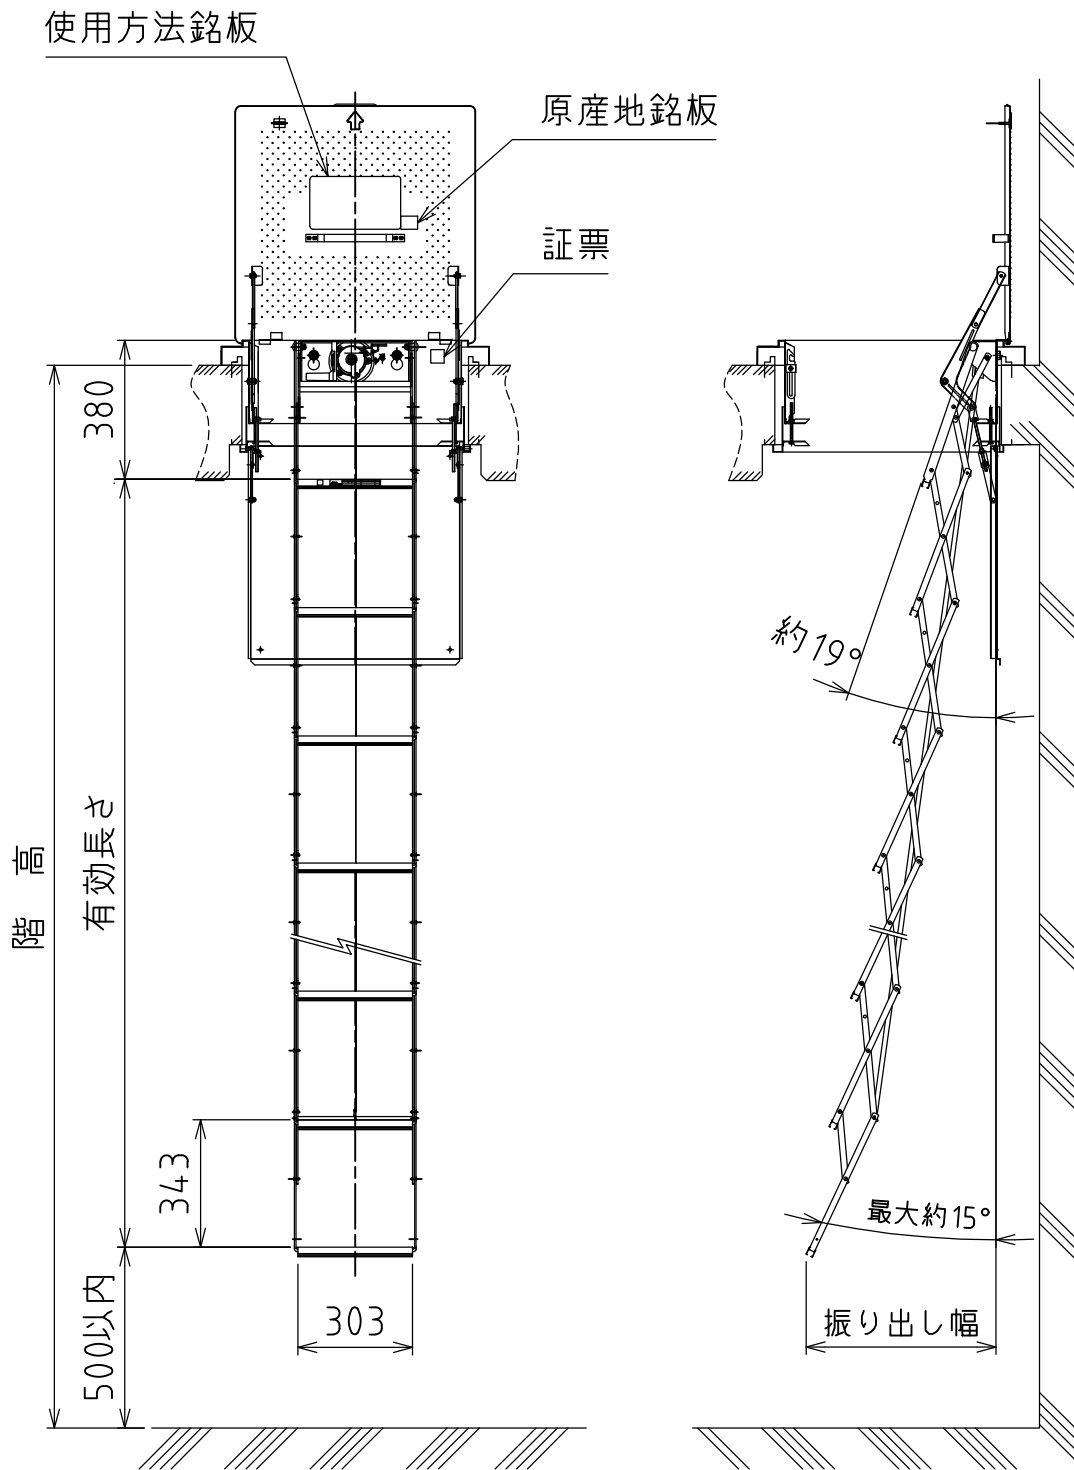

はしご型式番号 は第25~4号(型番:XF型)			
n(段数)	有効長さ(m)	振り出し幅(mm)	適応階高(mm)
5	1, 3	200	1,750~2,140
6	1, 7	220	2,090~2,480
7	2, 0	240	2,440~2,820
8	2, 4	320	2,790~3,170
9	2, 7	300	3,130~3,500
10	3, 1	320	3,480~3,840
11	3, 4	330	3,820~4,180
12	3, 7	330	4,160~4,510

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC14802				2023.11	避難はしご展開図(フランジ50型_二重天井)
整理No.	アマトフ・ロテック株式会社			RKC710(680)50W-口XF型	