


型番	はしご全長	適応階高*	H(床厚)	h(ハッチ厚)	内寸
RKC-5XD	1,777	1,740~2,130	165	265	573×573
RKC-6XD	2,120	2,080~2,470			
RKC-7XD	2,463	2,430~2,810			
RKC-8XD	2,806	2,780~3,160			
RKC-9XD	3,149	3,120~3,490			
RKC-10XD	3,492	3,470~3,830			
RKC-11XD	3,835	3,810~4,170			
RKC-12XD	4,178	4,150~4,500	250	350	

品番	名称	個数	材質	備考
1	上蓋	1	SUS304	t=1.5
2	下蓋	1	SUS304	t=1.2
3	上枠本体	1	SUS304	t=1.5
4	下枠本体	1	SUS304	t=1.5
5	上下枠固定ボルト	4	SUS304	M6×100
6	リンク	2	SUS304	t=1.5
7	蝶番	2	SUS304	
8	調整用ボルト	2	SUS304	
9	危険防止ロック	1	SUS304	
10	緩降装置	1	-	
11	避難はしご	1	-	
12	危険防止ロック銘板	1	ポリスチレンフォーム	

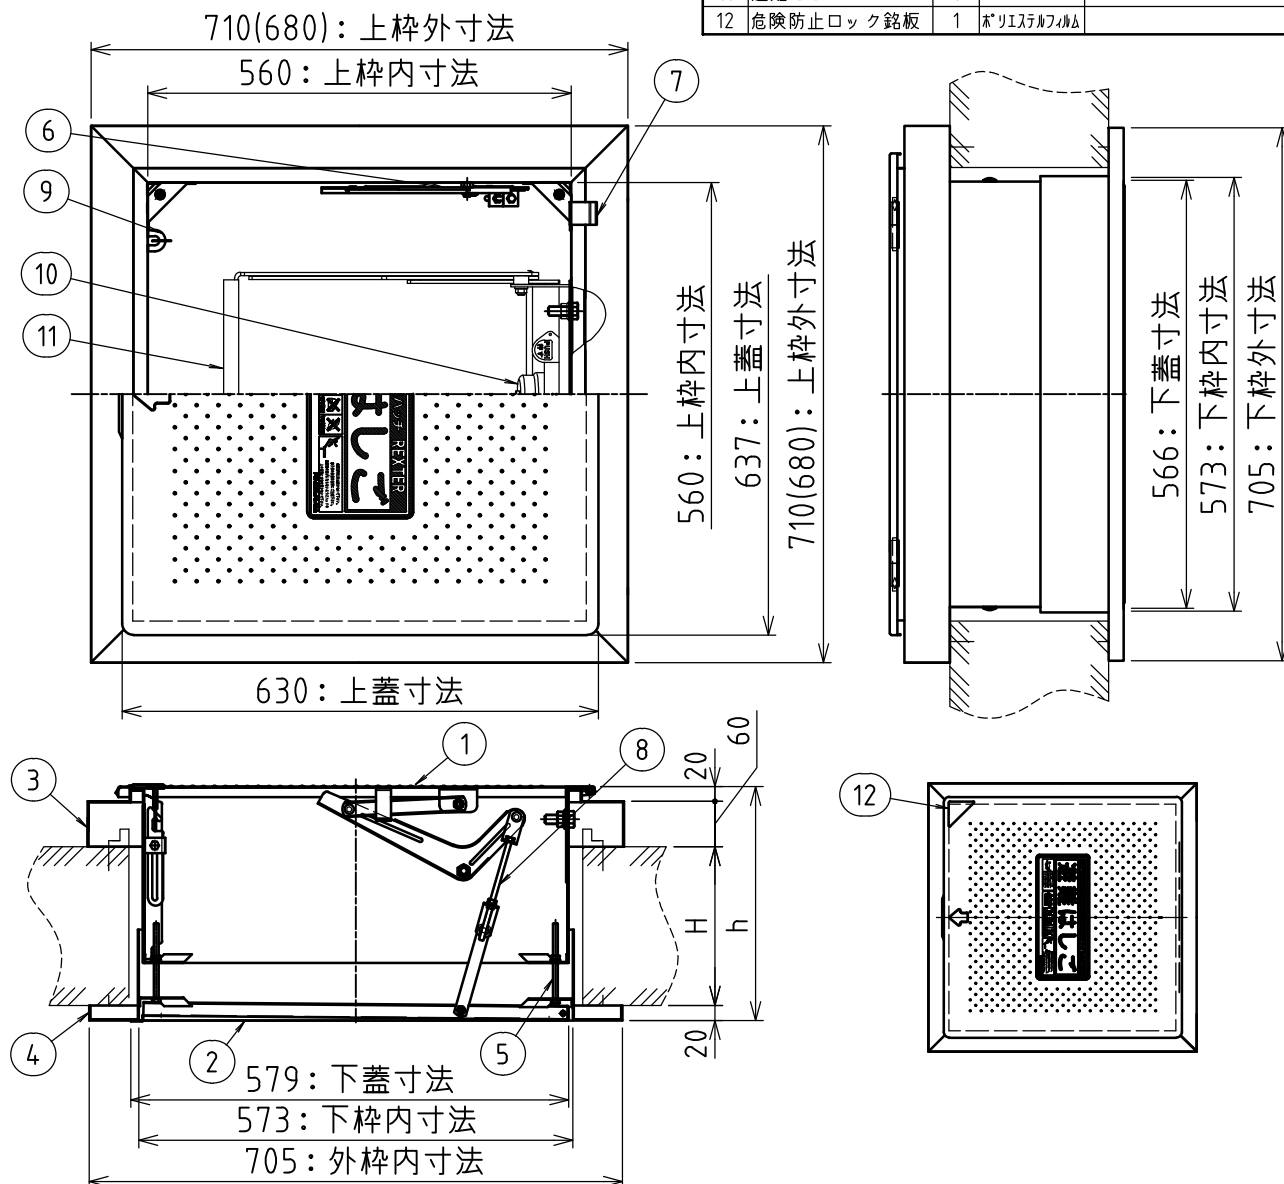

※ご使用になれる機器に☑をつけて下さい。

□ XC型		□ XD型		□ XE型		□ XF型		改修避難用ハッチ認証番号	
金属製避難はしご型式番号		金属製避難はしご型式番号		金属製避難はしご型式番号		金属製避難はしご型式番号		(一社)全国避難設備工業会	
国家検定 は第20~3号		国家検定 は第24~3号		国家検定 は第25~5号		国家検定 は第25~4号		カホ-37	
はしご	質量(kg)	はしご	質量(kg)	はしご	質量(kg)	はしご	質量(kg)	避難ハッチ	質量(kg)
5段	7.3	5段	7.1	5段	7.3	5段	7.1	RKC680	約26.7
6段	8.3	6段	8.2	6段	8.3	6段	8.2		
7段	9.3	7段	9.3	7段	9.3	7段	9.3		
8段	10.3	8段	10.4	8段	10.3	8段	10.4		
9段	11.3	9段	11.5	9段	11.3	9段	11.5	RKC710	約27.5
10段	12.3	10段	12.6	10段	12.3	10段	12.6		
11段	13.3	11段	13.7	11段	13.3	11段	13.7		
12段	14.3	12段	14.8	12段	14.3	12段	14.8		

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC14789	久留	遠藤	栗岩	2023.11	避難口改修用(フランジ60型)
整理No.	アマトフ・ロテック株式会社			RKC710(680)60-□XC~XF型	

