


型番	はしご全長	適応階高*	H(床厚)	h(ハッチ厚)	内寸
RKC-5XD	1,777	1,740~2,130	165	265	573×573
RKC-6XD	2,120	2,080~2,470			
RKC-7XD	2,463	2,430~2,810	>	>	
RKC-8XD	2,806	2,780~3,160	250	350	
RKC-9XD	3,149	3,120~3,490			
RKC-10XD	3,492	3,470~3,830			
RKC-11XD	3,835	3,810~4,170			
RKC-12XD	4,178	4,150~4,500			


品番	名称	個数	材質	備考
1	上蓋	1	SUS304	t=1.5
2	下蓋	1	SUS304	t=1.2
3	上枠本体	1	SUS304	t=1.5
4	下枠本体	1	SUS304	t=1.5
5	上下枠固定ボルト	4	SUS304	M6×100
6	リンク	2	SUS304	t=1.5
7	蝶番	2	SUS304	
8	調整用ボルト	2	SUS304	
9	危険防止ロック	1	SUS304	
10	緩降装置	1	-	
11	避難はしご	1	-	
12	危険防止ロック銘板	1	ポリスチレンフォーム	

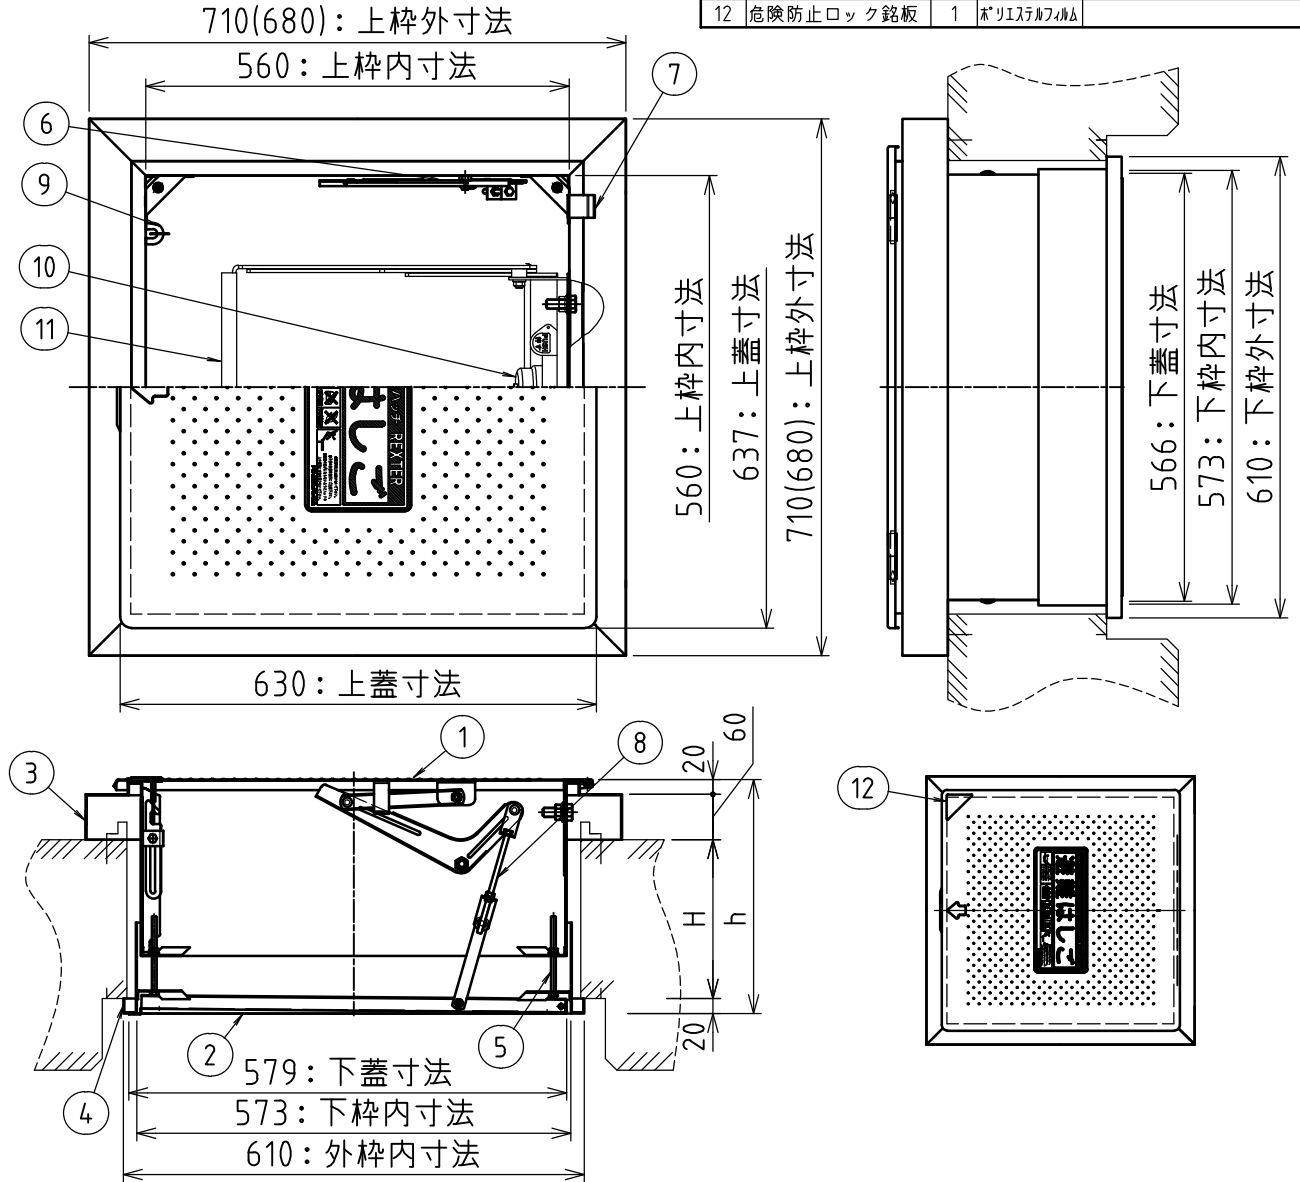

※ご使用になれる機器に☑をつけて下さい。

□ XC型		□ XD型		□ XE型		□ XF型		改修避難用ハッチ認証番号 (一社)全国避難設備工業会 カチ-37
金属製避難はしご型式番号 国家検定 は第20~3号		金属製避難はしご型式番号 国家検定 は第24~3号		金属製避難はしご型式番号 国家検定 は第25~5号		金属製避難はしご型式番号 国家検定 は第25~4号		
はしご	質量(kg)	はしご	質量(kg)	はしご	質量(kg)	はしご	質量(kg)	避難ハッチ 質量(kg)
5段	7.3	5段	7.1	5段	7.3	5段	7.1	RKC680
6段	8.3	6段	8.2	6段	8.3	6段	8.2	
7段	9.3	7段	9.3	7段	9.3	7段	9.3	RKC710
8段	10.3	8段	10.4	8段	10.3	8段	10.4	
9段	11.3	9段	11.5	9段	11.3	9段	11.5	
10段	12.3	10段	12.6	10段	12.3	10段	12.6	
11段	13.3	11段	13.7	11段	13.3	11段	13.7	
12段	14.3	12段	14.8	12段	14.3	12段	14.8	

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC14795				2023.11	避難口改修用(フランジ60型_二重天井)
整理No.	アマトプロテック株式会社			RKC710(680)60W-□XC~XF型	

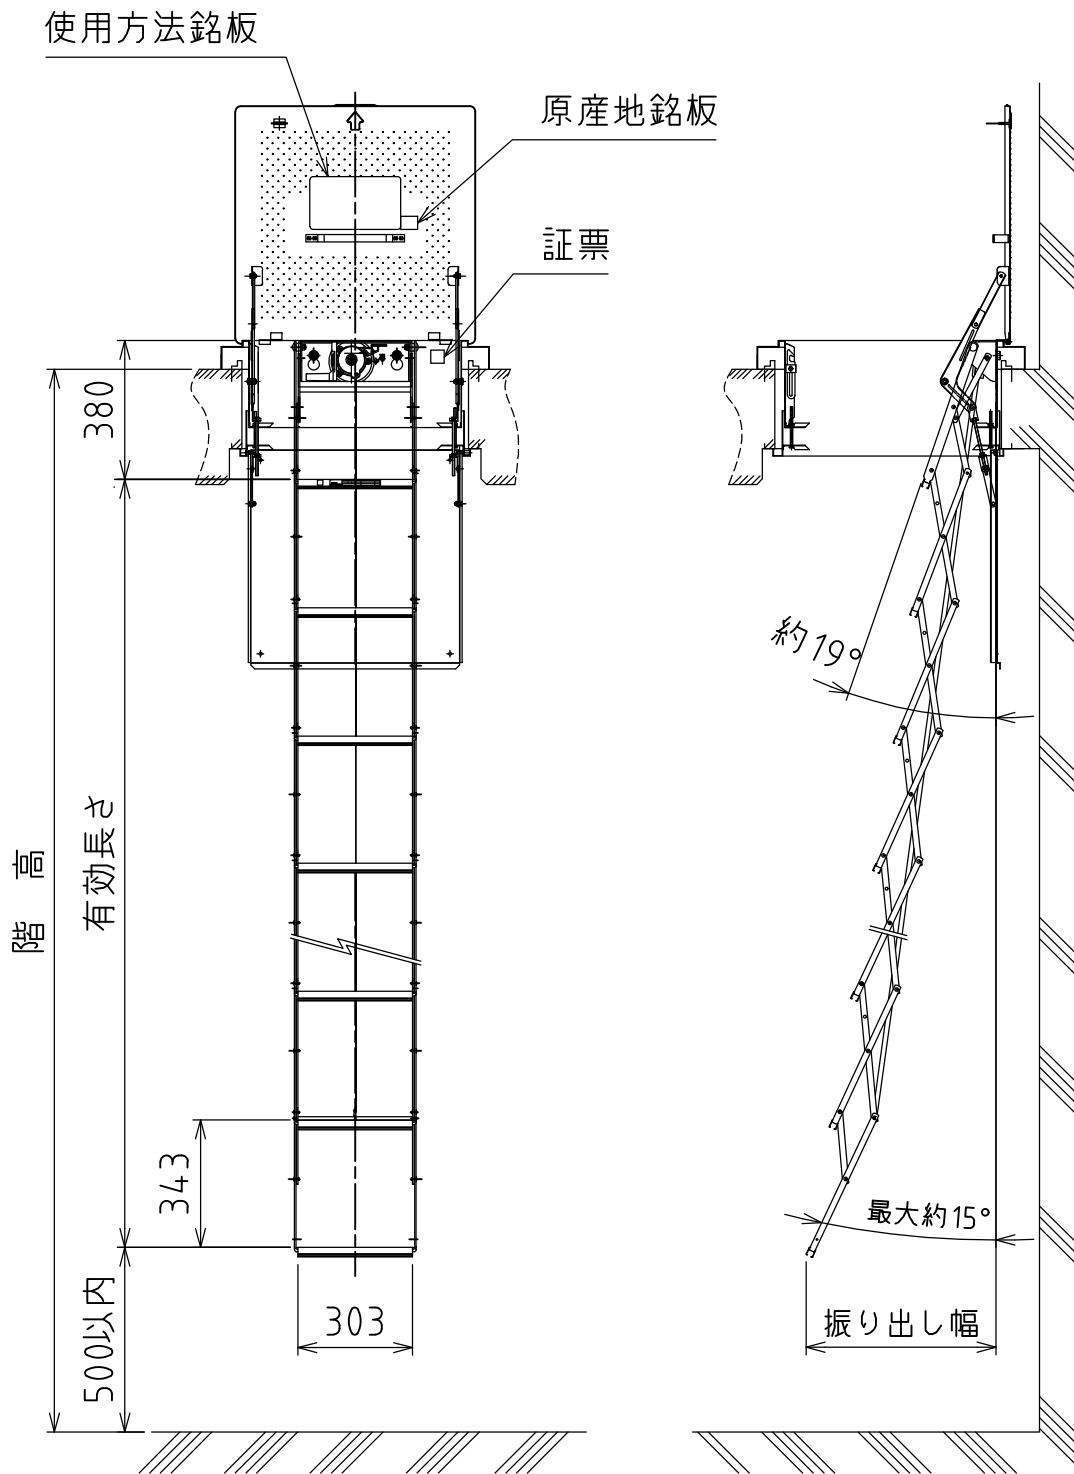

はしご型式番号			
は第25~4号(型番:XF型)			
n(段数)	有効長さ(m)	振り出し幅(mm)	適応階高(mm)
5	1, 3	200	1,740~2,130
6	1, 7	220	2,080~2,470
7	2, 0	240	2,430~2,810
8	2, 4	320	2,780~3,160
9	2, 7	300	3,120~3,490
10	3, 1	320	3,470~3,830
11	3, 4	330	3,810~4,170
12	3, 7	330	4,150~4,500

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC14803				2023.11	避難はしご展開図(フランジ60型_二重天井)
整理No.	アマプロテック株式会社			RKC710(680)60W-口XF型	