

仕様書

SPECIFICATION

持運び式炭酸ガス消火器15型

CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHER

“YAMATO Type 15”

SC-15

製造者

A MANUFACTURER


ヤマトプロテック株式会社

YAMATO PROTEC CORPORATION

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151
17-2,SHIROKANEDAI 5-CHOME MINATO-KU TOKYO 〒108-0071 JAPAN

構造図

CONSTRUCTION

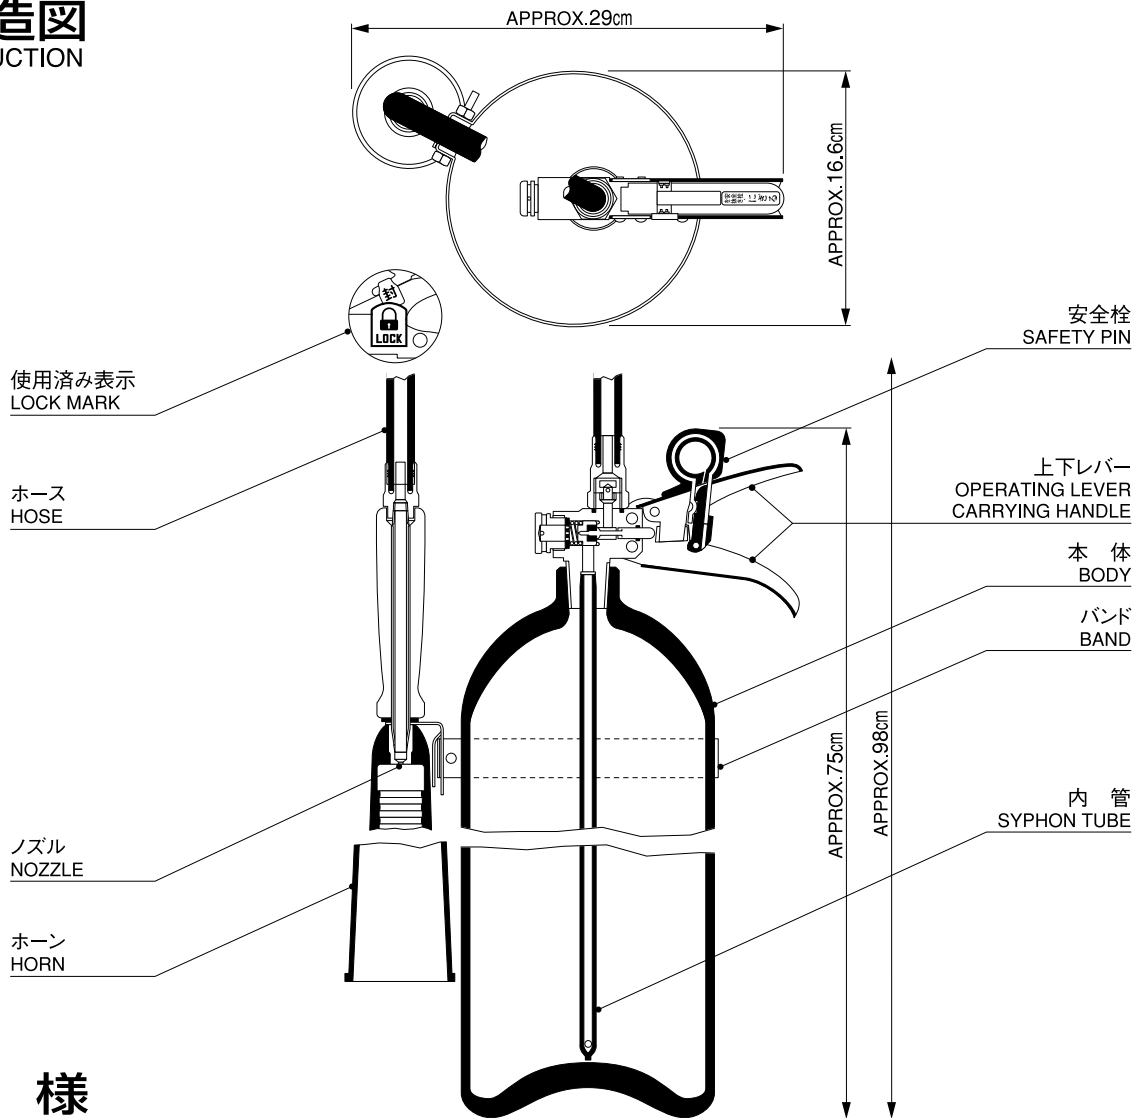


仕様

SPECIFICATIONS


規 格 RULES	J G	ホース長さ HOSE LENGTH	70cm	作動温度範囲 TEMPERATURE RANGE	-30°C~+55°C
総質量 GROSS MASS	約21.1kg APPROX.21.1kg	ノズル口径 NOZZLE DIAMETER	3.0mm	試験圧力値 TEST PRESSURE	24.5 MPa
全高 WHOLE HEIGHT	約75cm APPROX.75cm	放射時間 DISCHARGING DURATION	約30秒 APPROX.30sec.	薬剤質量 AGENT MASS	6.8kg
本体容器外径 DIAMETER OF BODY	約16.6cm APPROX.16.6cm	放射距離 SHOOTING RANGE	約4~5m APPROX.4~5m	型式承認番号 APPROVED NO.	国土交通省型式承認番号 第782号
本体容器板厚 THICKNESS OF BODY	3.6mm	加圧用ガス容器 GAS CARTRIDGE			

使用方法


TO OPERATE



安全栓を引き抜く
Pull out safety pin.



ホースをはずし火元に向ける
Release the hose and
Point the horn at the
base of fire.



上下レバーを強くにぎる
Grip the levers.

