

仕様書

SPECIFICATION

移動式炭酸ガス消火器50型

CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHER


SC-50

製造者 / ヤマトプロテック株式会社
A MANUFACTURER / YAMATO PROTEC CORPORATION

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151
17-2,SHIROKANEDAI 5-CHOME MINATO-KU TOKYO 〒108-0071 JAPAN

構造図

CONSTRUCTION

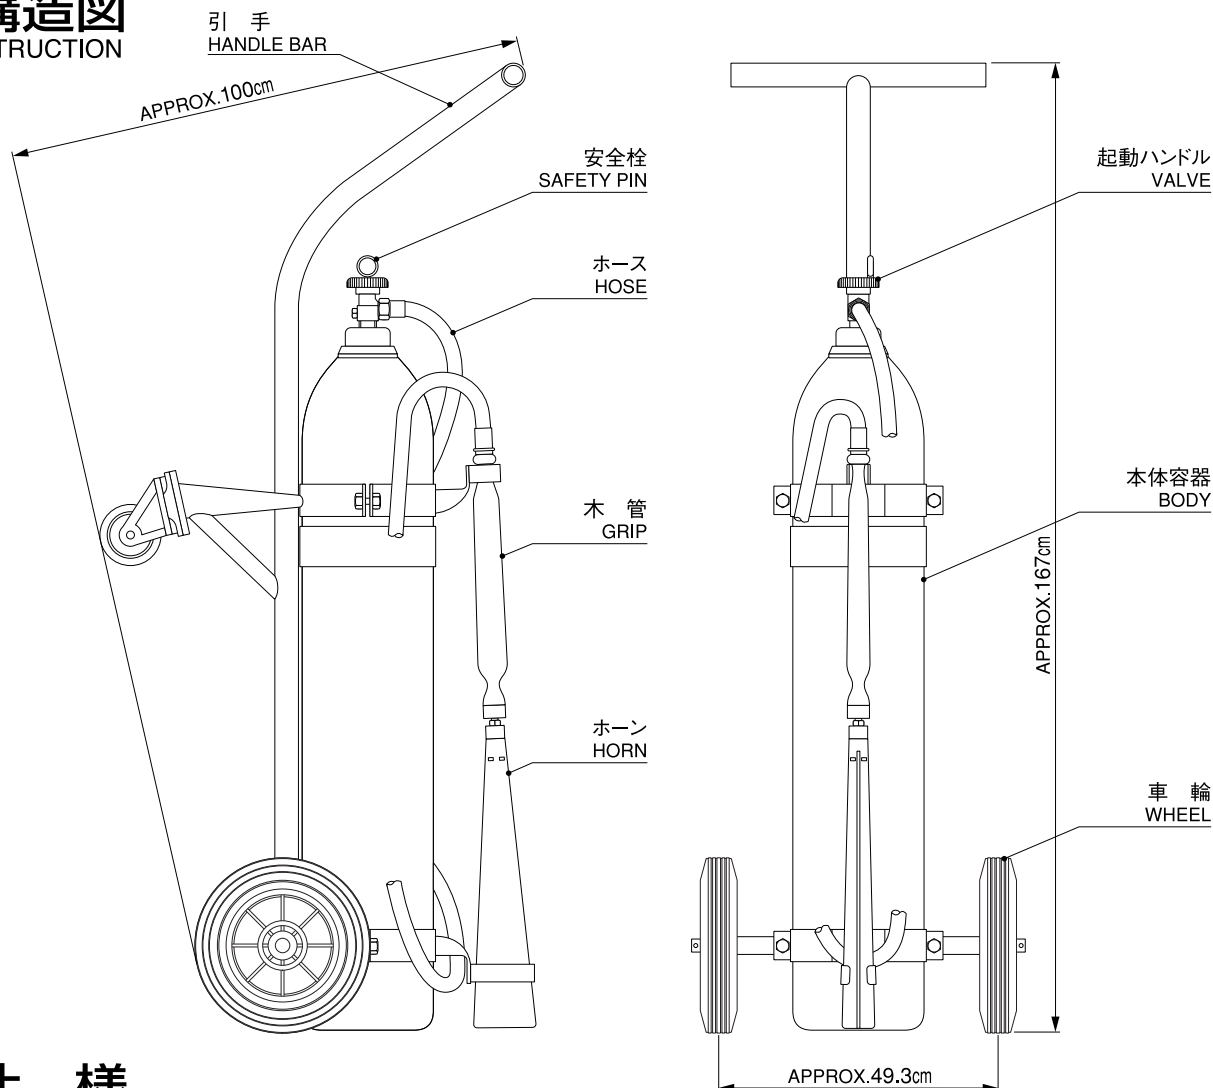

仕様

SPECIFICATIONS

規 格	H K	ホース長さ	約5m	作動温度範囲	-30℃～+55℃
RULES		HOSE LENGTH		TEMPERATURE RANGE	
総質量	約100kg	ノズル口径	5.0mm	試験圧力値	24.5 MPa
GROSS MASS	APPROX.100kg	NOZZLE DIAMETER		TEST PRESSURE	
全高	約100cm	放 射 時 間	約40秒	薬 剤 質 量	23kg
WHOLE HEIGHT	APPROX.100cm	DISCHARGING DURATION	APPROX.40sec.	AGENT MASS	
本体容器外径	約23.2cm	放 射 距 離	約5m		
DIAMETER OF BODY	APPROX.23.2cm	SHOOTING RANGE	APPROX.5m		
本体容器板厚	6.3mm	加圧用ガス容器			
THICKNESS OF BODY		GAS CARTRIDGE			

使用方法

TO OPERATE

