

仕様書

SPECIFICATION

固定式泡消火器150型

CHEMICAL FOAM FIRE EXTINGUISHER

“YAMATO Type 150H”

SF-150H

製造者

A MANUFACTURER


ヤマトプロテック株式会社

YAMATO PROTEC CORPORATION

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151
17-2,SHIROKANEDAI 5-CHOME MINATO-KU TOKYO 〒108-0071 JAPAN

構造図

CONSTRUCTION

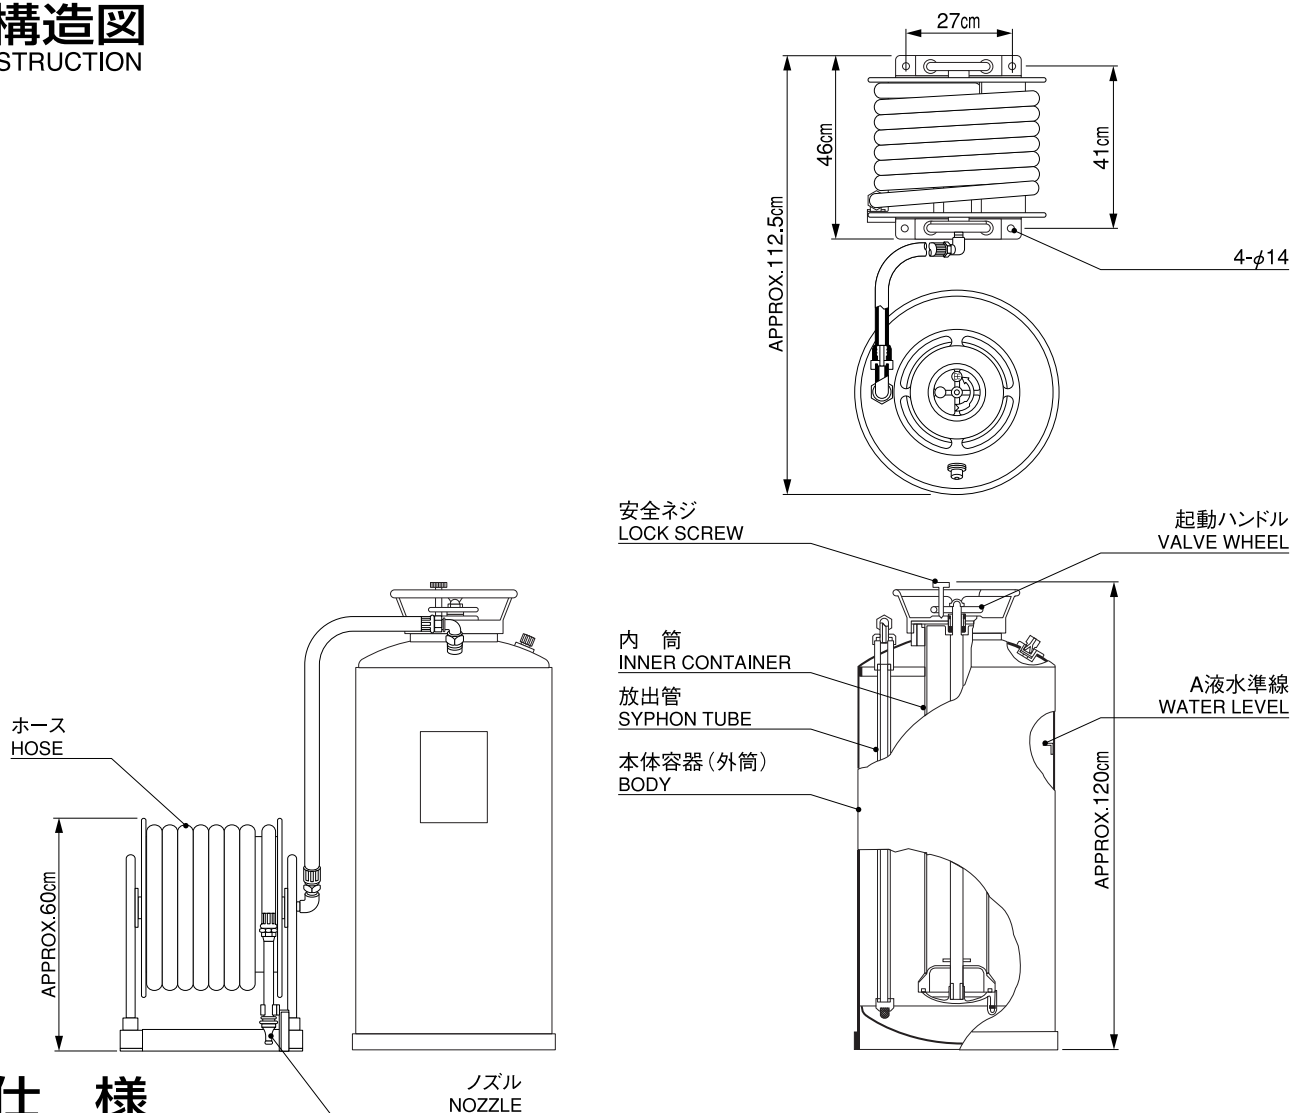

仕様

SPECIFICATIONS

規 格	H K	ホース長さ	10m	作動温度範囲	+5℃～+55℃
総 質 量	約300kg APPROX.300kg	ノズル口径	12mm	試験圧力値	2.45 MPa
全 高	約120cm APPROX.120cm	放射時間	約240秒 APPROX.240sec.	薬 剤 質 量	A-11 kg B-11 kg
本体容器外径	49cm	放射距離	約7～17m APPROX.7～17m	薬 剤 容 量	150 L
本体容器板厚	4.5mm	加圧用ガス容器			

使用方法

TO OPERATE

