


# 仕様書/ 粉末(ABC)消火器20型・YA-20NRA

(適応火災) A火災・B火災・C火災

製造者/ ヤマトプロテック株式会社

本社 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

## 構造図

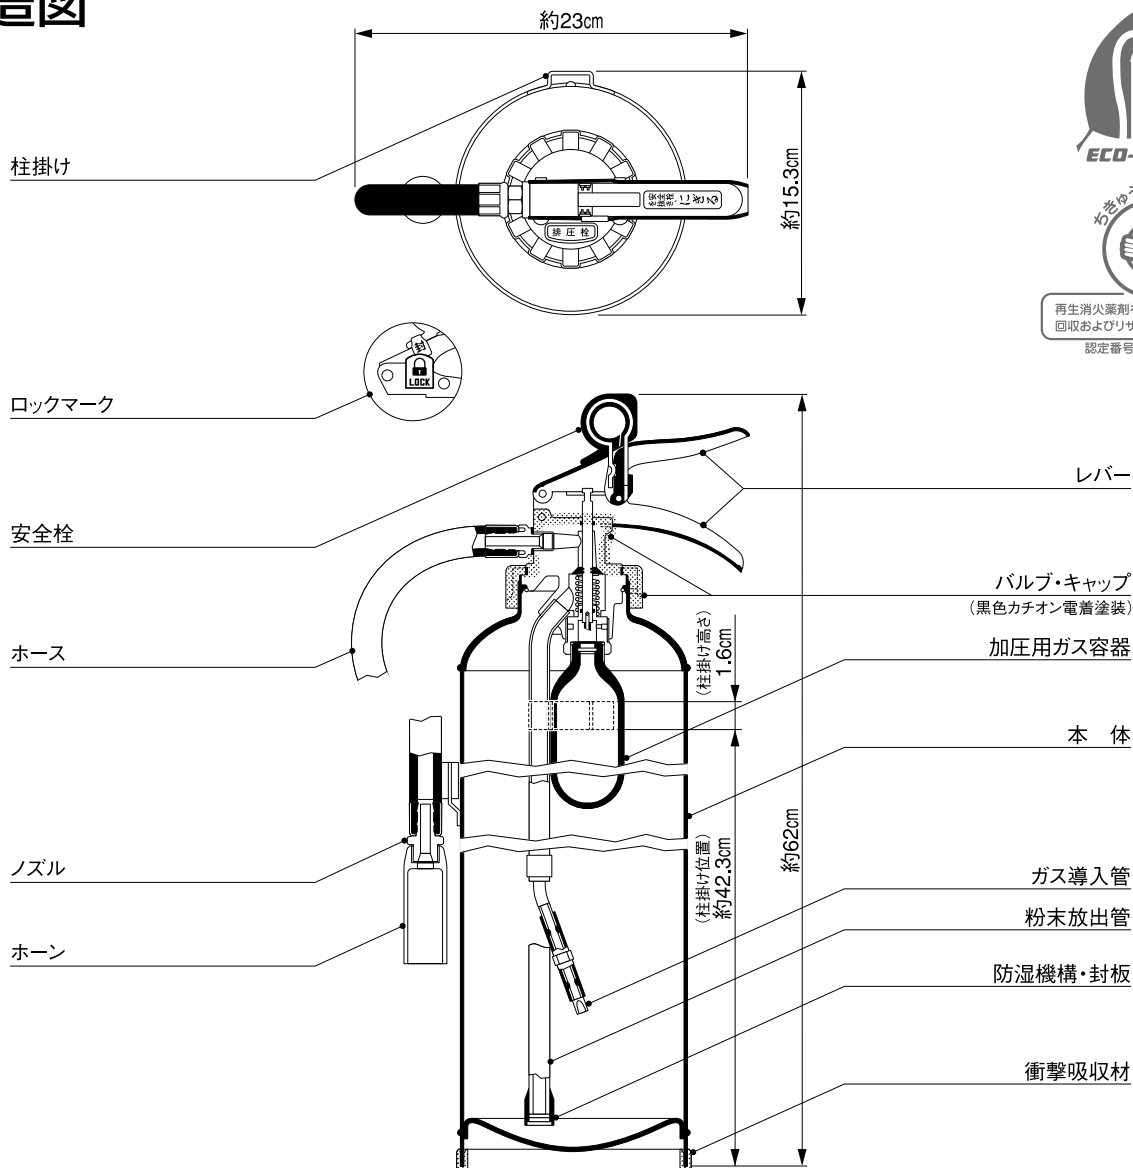

再生消火薬剤を40%以上使用  
回収およびリサイクルシステムを持つ  
認定番号第03127007号

## 仕様

|        |          |        |            |         |                                       |
|--------|----------|--------|------------|---------|---------------------------------------|
| 規格・材質  | 国検・鉄     | 本体容器容量 | 6.72L      | 使用温度範囲  | -20℃～+40℃                             |
| 総質量    | 約10.05kg | ホース長さ  | 34cm       | 加圧用ガス容器 | CO <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> (D61) |
| 全高     | 約62cm    | ノズル口径  | 7.0mm      | 耐圧試験圧力値 | 2.4 MPa                               |
| 本体容器外径 | 14.02cm  | 放射時間   | 約22秒(20℃)  | 使用薬剤    | 粉末(ABC)                               |
| 本体容器板厚 | 1.2mm    | 放射距離   | 3～7m(20℃)  | 薬剤質量    | 6.0kg                                 |
| 柱掛け位置  | 約42.3cm  | 能力単位   | A-5・B-12・C | 型式承認番号  | 消第62～20号                              |

## 使用方法



安全栓を引き抜く

ホースをはずし  
火元に向ける

レバーを強くにぎる

## ご注意

※消防法第17条の3の3に基づき6ヵ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

※1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。

※掲載消火器は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。

