

仕様書/


粉末 (KU) 消火器20型・YB-20M

(適応火災) B火災・C火災 (蓄圧式)

製造者 / **カマトプロテック株式会社**

本社 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

構造図

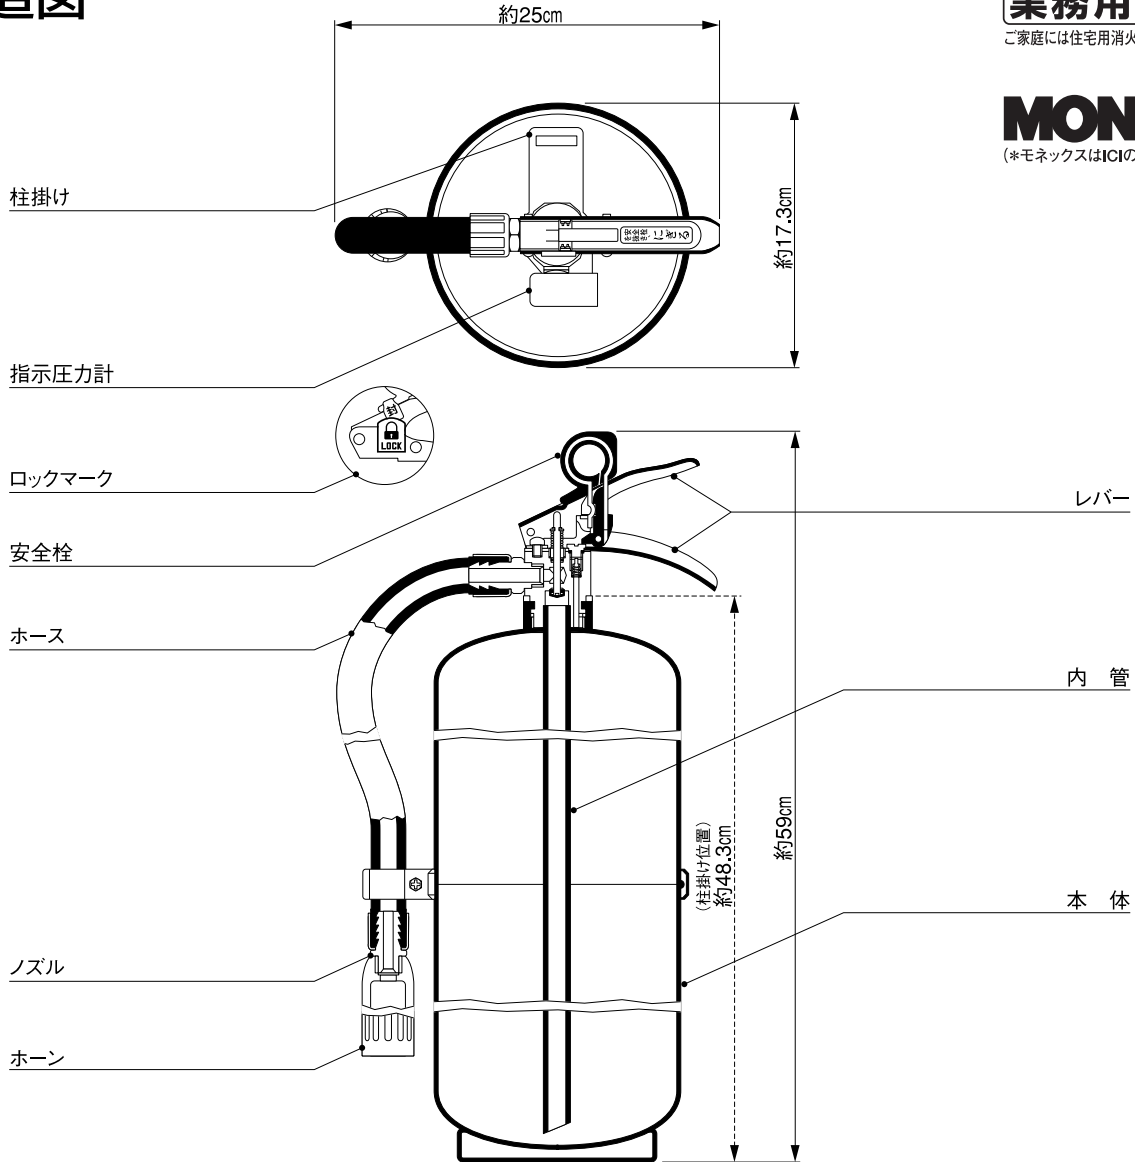

業務用消火器

ご家庭には住宅用消火器を設置してください。

MONNEX

(*モネックスはICIの商標です)

仕様

規格・材質	国検・鉄	本体容器容量	8.6L	使用温度範囲	-30℃～+40℃
総質量	約8.73kg	ホース長さ	38cm	使用圧力範囲	7.0～9.8 (x10 ⁻¹ MPa)
全高	約59cm	ノズル口径	6.5mm	耐圧試験圧力値	2.0 MPa
本体容器外径	16.28cm	放射時間	約18秒 (20℃)	使用薬剤	粉末 (KU) 業第54～1号 モネックス
本体容器板厚	1.4mm	放射距離	4～7m (20℃)	薬剤質量	5.0kg
柱掛け位置	約48.3cm	能力単位	B-16・C	型式承認番号	消第23～330号

使用方法



ご注意

※消防法第17条の3の3に基づき6ヵ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

※1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。

※掲載消火器は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。

