



品番	名称	材質	個数	備考
1	粉末貯蔵タンク	SS400	1	ABC薬剤 33kg
2	加圧用ガス容器	STH12	1	内容積 1.0L/660g (CO ₂)
3	クリーニング用ガス容器	STH12	1	内容積 1.0L/660g (CO ₂)
4	ホース	塩化ビニル	1	20m
5	ノズル	C3771B	1	70-Δ×φ
6	表示灯	ポリカーボネート樹脂	1	
7	安全装置	C3771B	1	設定圧力 3.04MPa
8	銘板	ポリエチレン	1	
9	格納箱	SECC	1	赤色塗装(日塗工-07-40X) t=1.0
10	受台	SECC	1	赤色塗装(日塗工-07-40X) t=3.2
11	放出弁	C3771B	1	

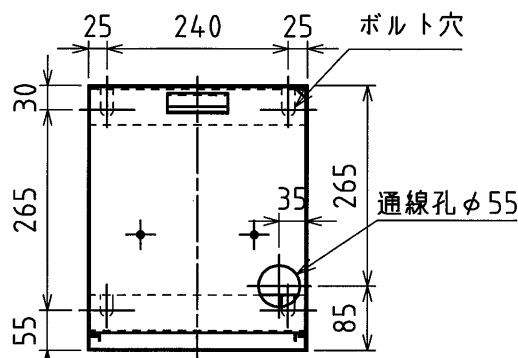


[アンカーボルト取付寸法図]
(A-A矢視)

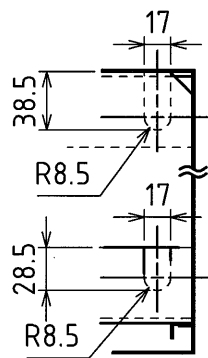

[ボルト穴詳細図]

- ・(財)日本消防設備安全センター 認定品
- ・型式記号 YDA-75CAJ-K
- ・認定番号 C-486号
- ・放射量 29 kg/min
- ・有効放射時間 約65秒
- ・放射距離 8~10m
- ・総質量 約80kg

< 危険物施設対応品 >

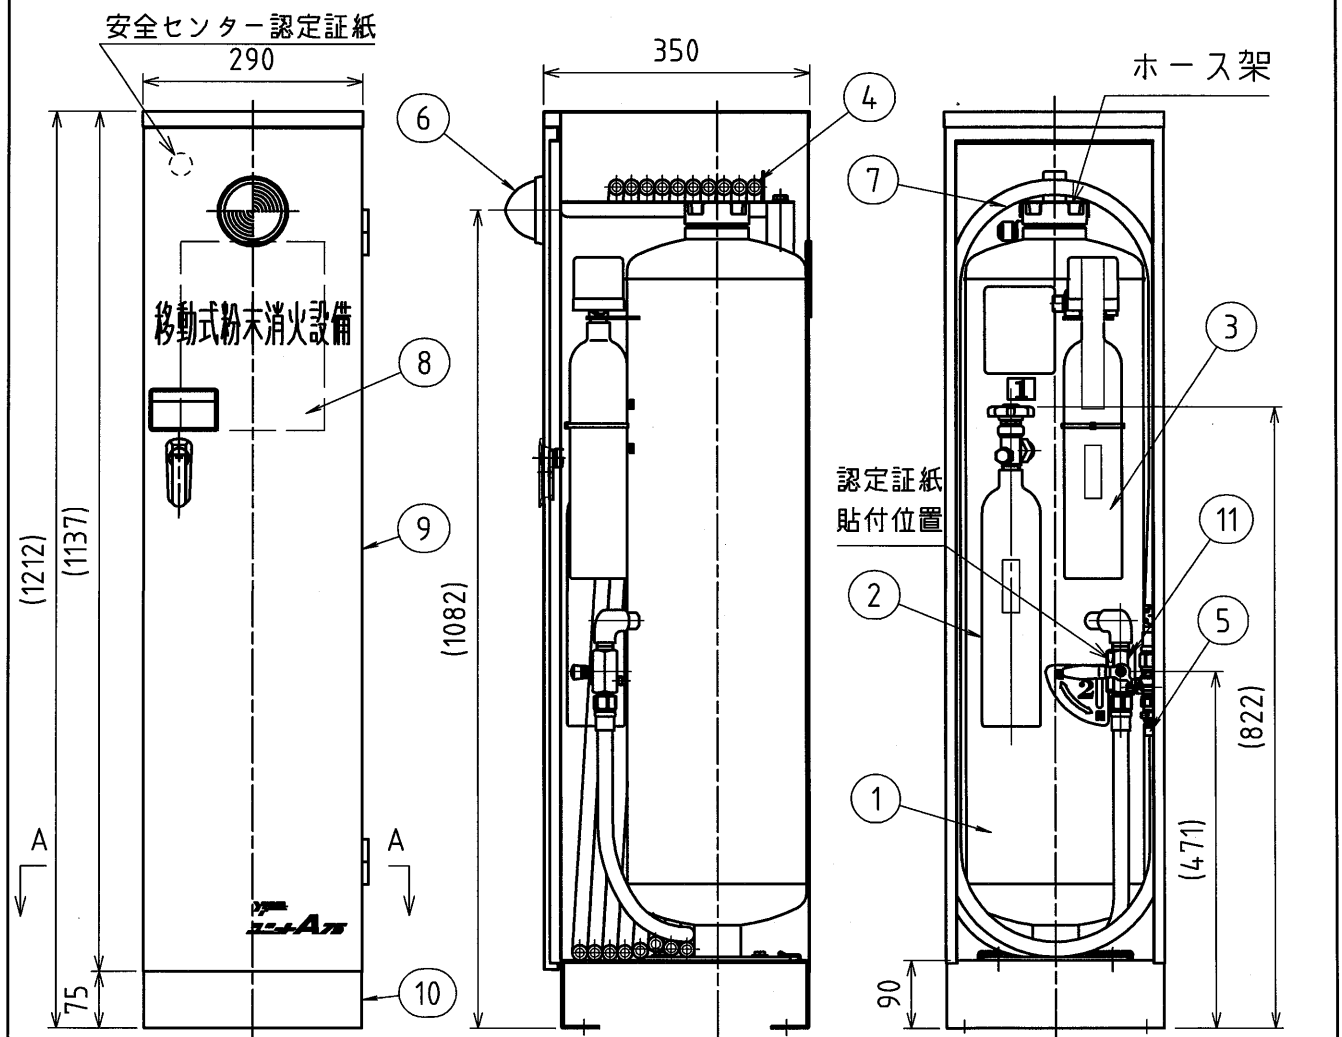

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC06501				2012/2	移動式粉末消火設備 (CO ₂) 加圧式
整理 No.	ヤマフロテック株式会社				YDA-75CAJ II -K型 (標準仕様)