


仕様書/

強化液消火器6型・YK-6R (適応火災) A火災・B火災・C火災 (蓄圧式)

■製造者/ **ヤマトプロテック株式会社**

本社 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

■構造図

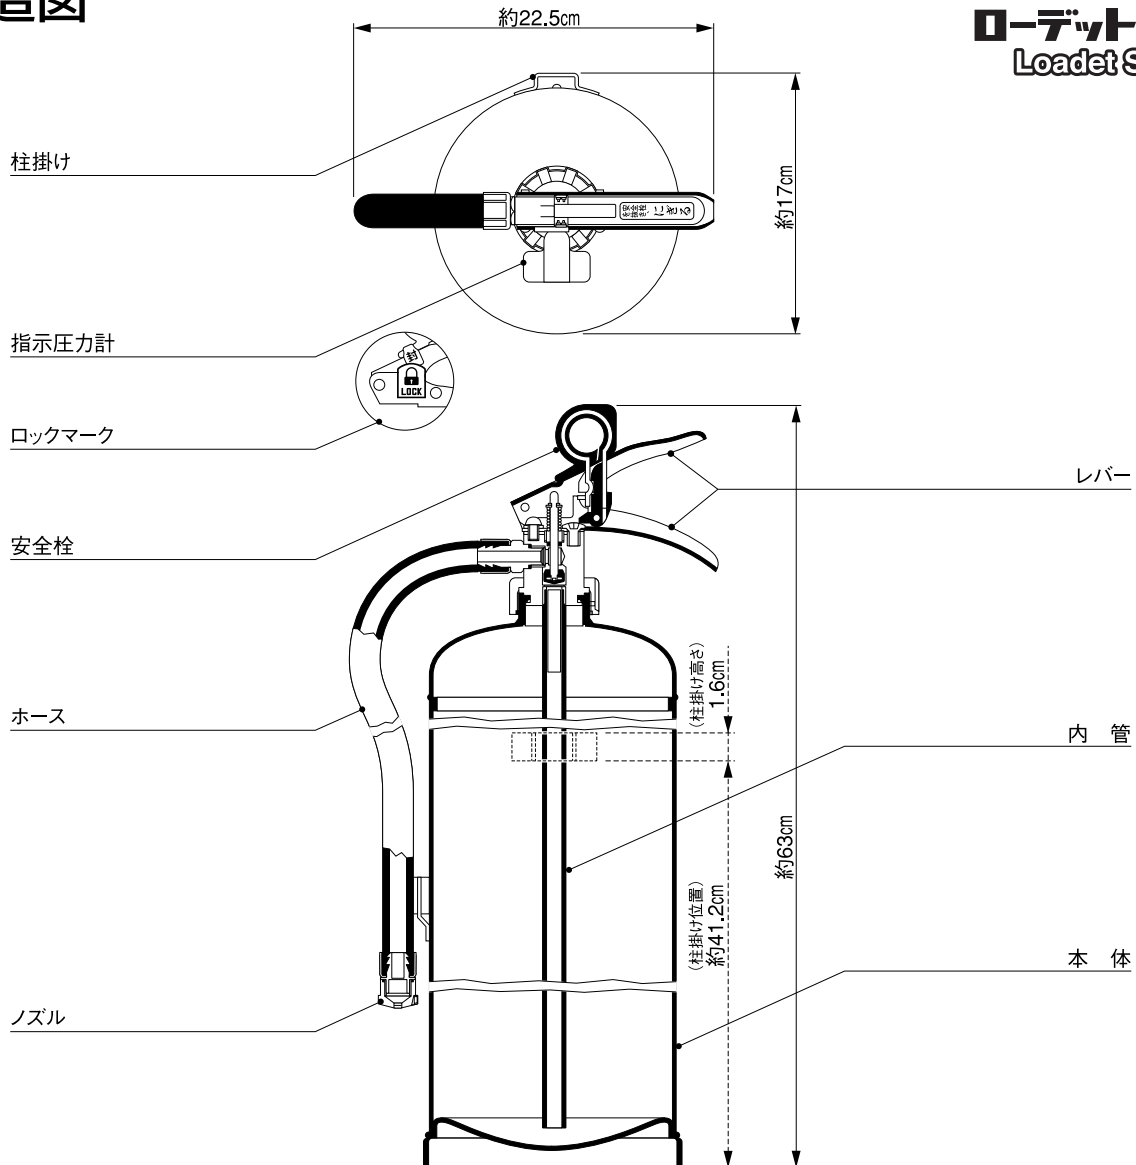

ローデットスーパー
Loadet Super

■仕様

規格・材質	国検・鉄	本体容器容量	9.0L	使用温度範囲	-20℃～+40℃
総質量	約12.75kg	ホース長さ	45cm	使用圧力範囲	7.0～9.8 (×10 ⁻¹ MPa)
全高	約63cm	ノズル口径	3.3mm	耐圧試験圧力値	2.0 MPa
本体容器外径	16.2cm	放射時間	約46秒 (20℃)	使用薬剤	強化液薬第48～2号
本体容器板厚	1.2mm	放射距離	5～9m (20℃)	薬剤容(質)量	6.0L (8.24kg)
柱掛け位置	約41.2cm	能力単位	A-2・B-1・C	型式承認番号	消第58～205～2号

■使用方法



■ご注意

※消防法施行規則第31条の4に基づき6ヵ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

※1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。

※掲載消火器は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。

