



番号	名 称	材 質	備 考
1	ボディ	C69300※1	耐脱亜鉛銅合金
2	フレーム	CAC406C	Crメッキ
3	ヒートコレクター(上)	C1100	Crメッキ
4	ヒートコレクター(下)	C1100	Crメッキ

※1:ASTM規格

仕 様

名 称	項 目	型式承認番号	感度 区分	作動 温度	防護範囲	流量 定数	取付 方向	カラー 標示	最高周囲温度
YKQSⅡ 72		ス第25～6号	1種	72℃	r 2.6以下 かつ13㎡以下	K50	下向き	無色	39℃未満
YKQSⅡ 98		ス第25～7号		98℃				白色	39℃以上 64℃未満

耐衝撃型ヘッド

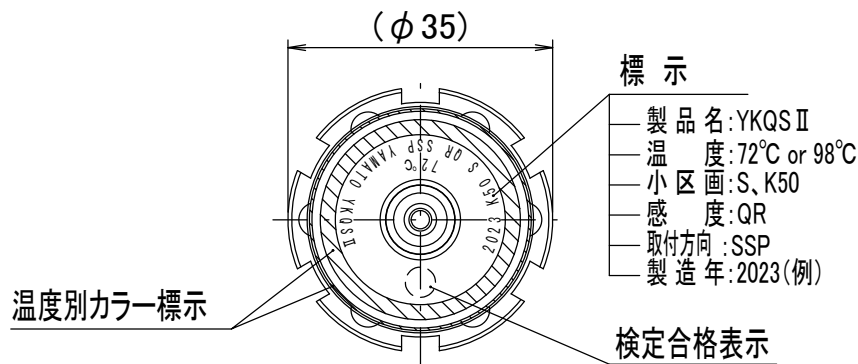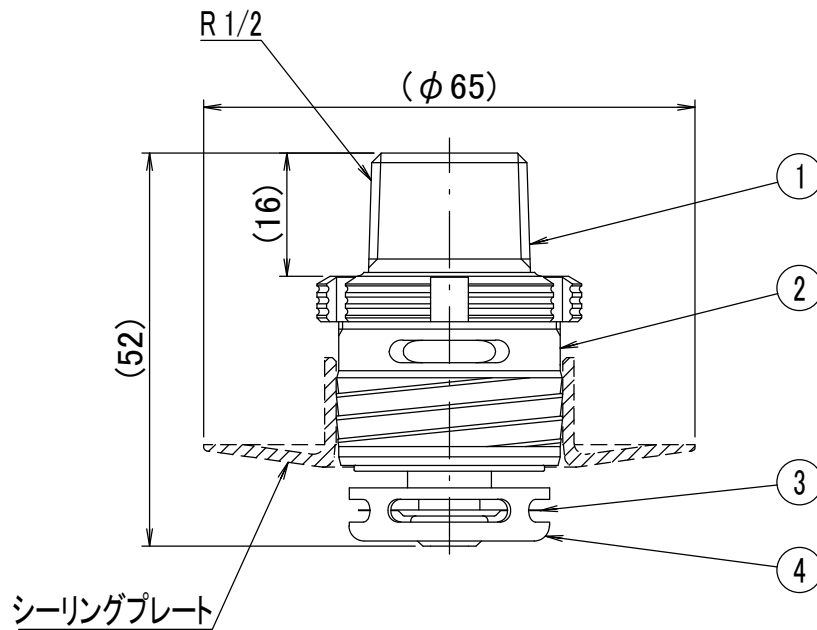

標 示

製品名: YKQSⅡ
温度: 72℃ or 98℃
小区画: S, K50
感度: QR
取付方向: SSP
製造年: 2023(例)

検定合格表示

標示 温度	保護キャップの色
72℃	緑
98℃	薄緑

図 番	承認	検 図	製 図	年 月	名 称
A-20024B	田中	山邊	三輪田	2024.01	スプリンクラーヘッド(閉鎖型)
商品コード:	ヤマトフロッテック株式会社				YKQSⅡ型(小区画型)