


■仕様書/ 金属火災用放射器20型・YM-20XA

(適応火災) 危険物第2類のうち、金属粉、マグネシウム、鉄粉の火災 (蓄圧式)

■製造者/ ヤマトプロテック株式会社

本社 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

■構造図

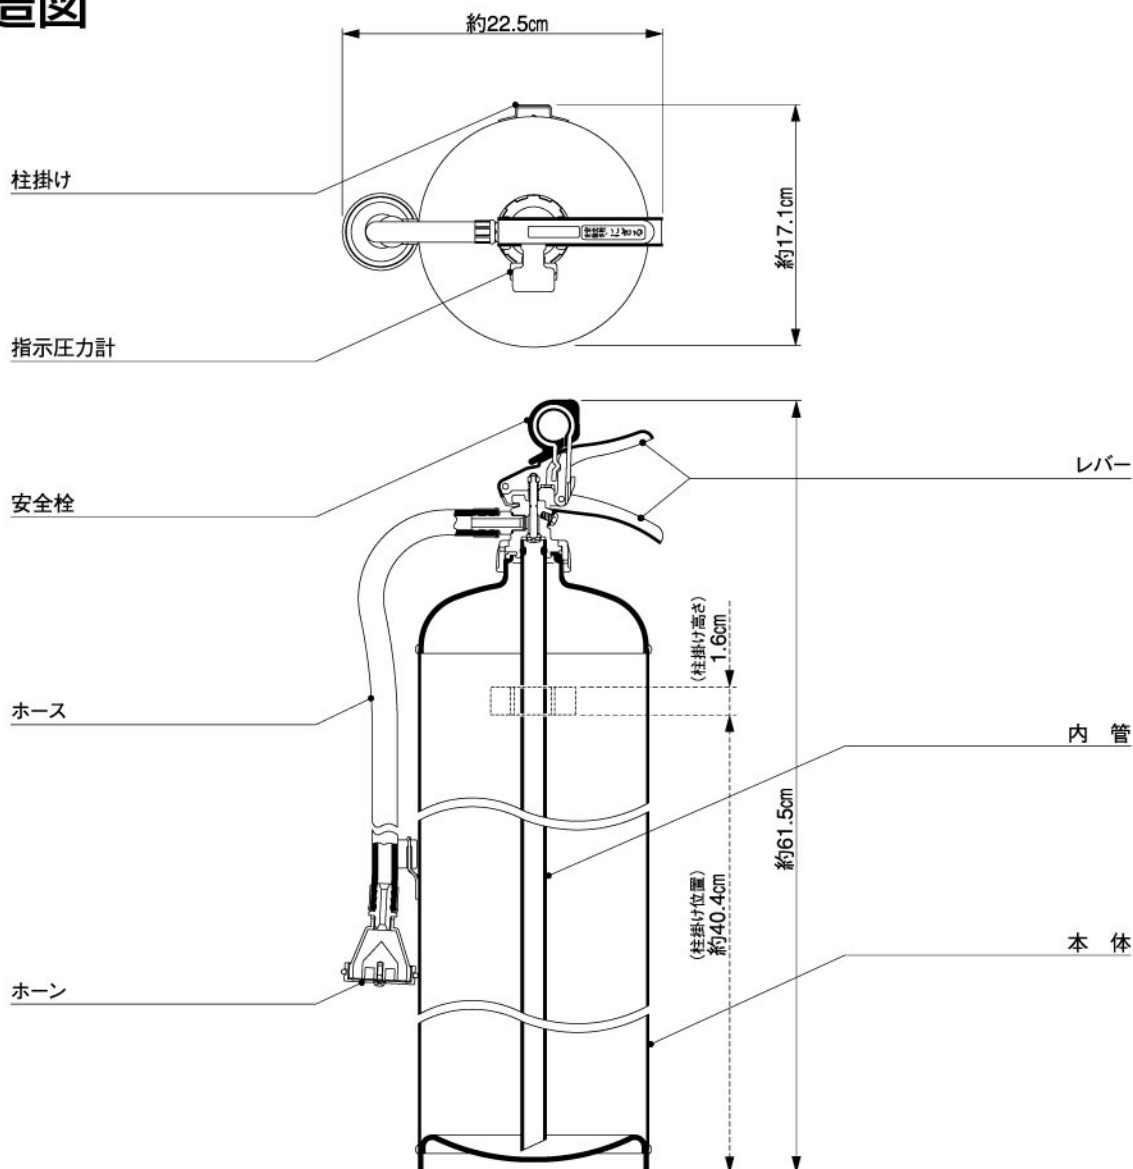

■仕様

材質	鉄	柱掛け位置	約40.4cm	使用温度範囲	-30℃～+40℃
総質量	約10.0kg	本体容器容量	8.9L	使用圧力範囲	7.0～9.8 (×10 ⁻¹ MPa)
全高	約61.5cm	ホース長さ	34cm	耐圧試験圧力値	2.0 MPa
本体容器外径	16.27cm	放射時間	約30秒 (20℃)	使用薬剤	メタルガード
本体容器板厚	1.6mm	放射距離	約1.5m (20℃)	薬剤質量	5.0kg

■使用方法



■ご注意

- ※ 1. 試し放射はしないでください。
- ※ 2. 使用薬剤の再充てんはできません。

※掲載商品は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。