


仕様書/ 機械泡(界面活性剤)大型消火器20型・YNF-20

(適応火災) A火災・B火災(車載式)・(蓄圧式)

製造者/ ヤマトプロテック株式会社

本社 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151


構造図

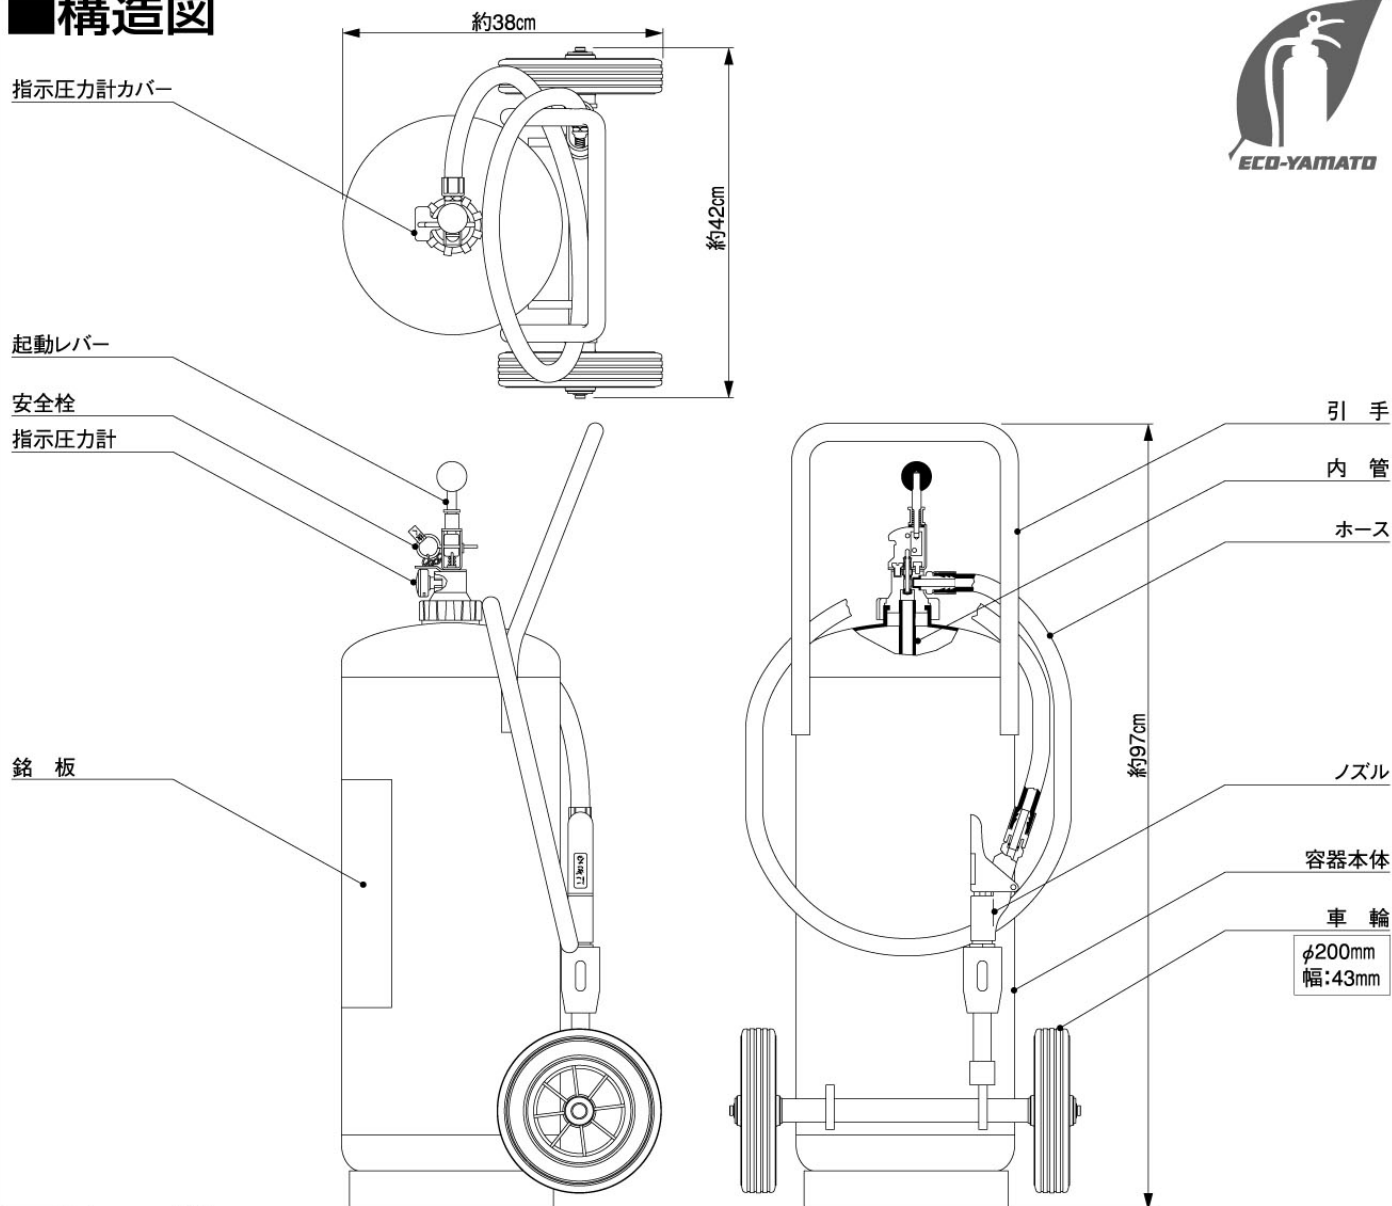

仕様

規格	国検	本体容器容量	34.2L	使用温度範囲	-20℃～+40℃
材質	鉄	ホース長さ	150cm	充てんガス	N ₂ 7.0～9.8(×10 ⁻¹ MPa)
総質量	約49kg	ノズル口径	3.7mm	耐圧試験圧力値	2.0 MPa
全高	約97cm	放射時間	約120秒(20℃)	使用薬剤	薬第59～3号 ニューファイティングフォーム
本体容器外径	26.64cm	放射距離	5～8m(20℃)	薬剤容(質)量	20L(23.04kg)
本体容器板厚	3.2mm	能力単位	A-10・B-20	型式承認番号	消第61～39～1号

使用方法

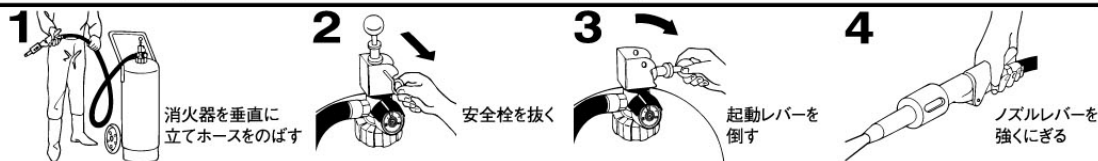

ご注意

※消防法第17条の3の3に基づき6ヵ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

※1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。

※掲載消火器は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。