


仕様書/

強化液(中性)消火器4型・YNK-4X (適応火災)A火災・B火災・C火災(蓄圧式)

製造者/ ヤマトプロテック株式会社

本社 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

構造図

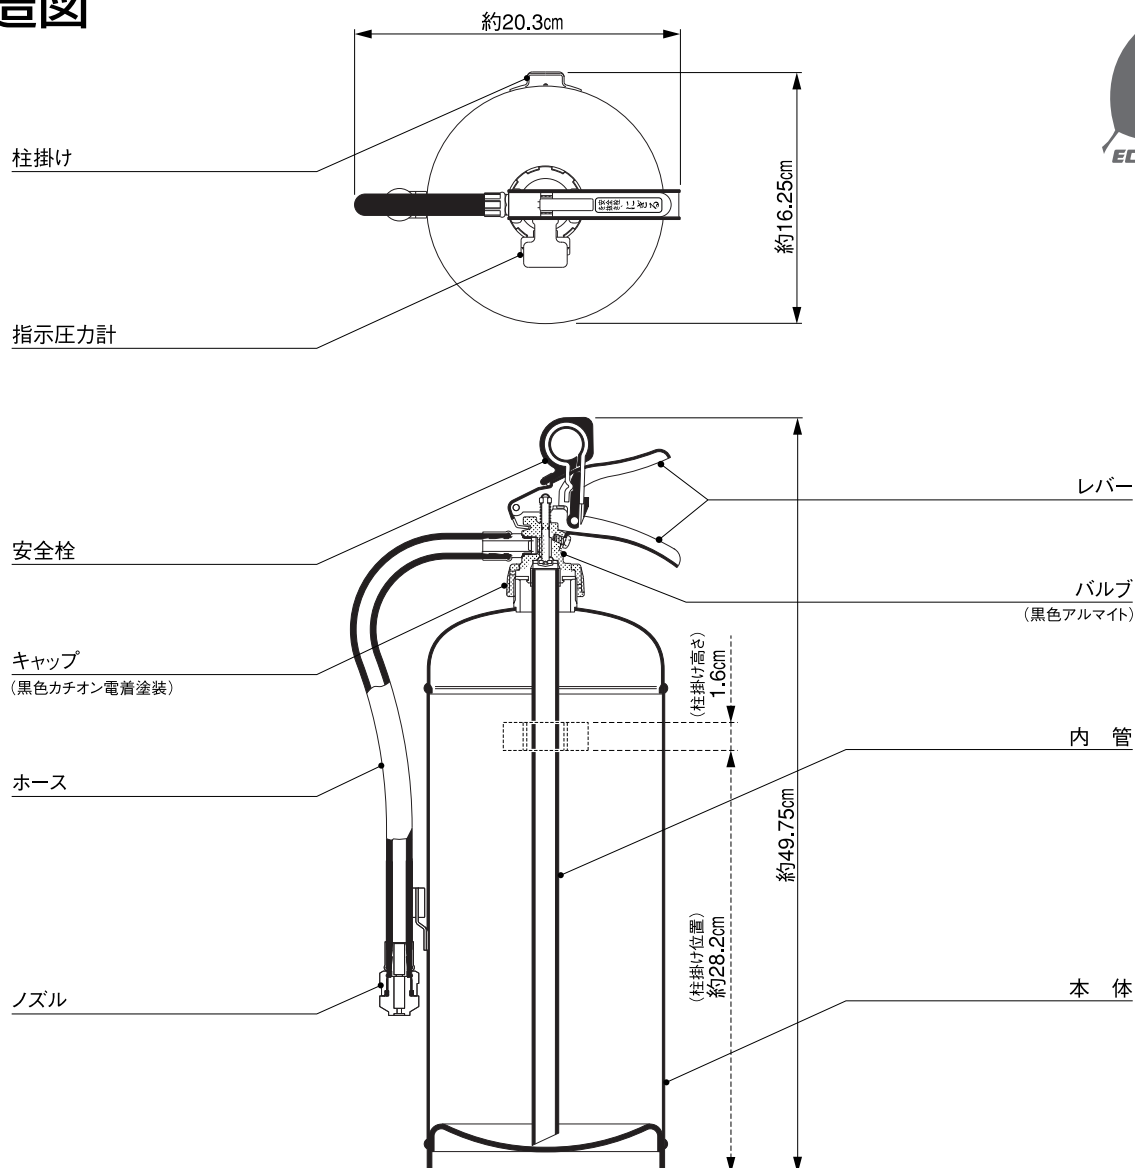

仕様

規格・材質	国検・鉄	本体容器容量	5.85L	使用温度範囲	-20℃～+40℃
総質量	約7.62kg	ホース長さ	34cm	使用圧力範囲	7.0～9.8 (×10 ⁻¹ MPa)
全高	約49.75cm	ノズル口径	2.5mm	耐圧試験圧力値	2.0 MPa
本体容器外径	15.3cm	放射時間	約56秒 (20℃)	使用薬剤	強化液(中性薬剤) 薬第61～1号
本体容器板厚	1.2mm	放射距離	4～7m (20℃)	薬剤容(質)量	4.0L (4.61kg)
柱掛け位置	約28.2cm	能力単位	A-2・B-2・C	型式承認番号	消第19～8号

使用方法



安全栓を引き抜く

ホースをはずし
火元に向ける

レバーを強くにぎる

ご注意

※消防法第17条の3の3に基づき6ヵ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

※1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。

※掲載消火器は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。

