


仕様書/

強化液(中性)消火器8型・YNK-8X (適応火災)A火災・B火災・C火災(蓄圧式)

製造者/ ヤマトプロテック株式会社

本社 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

構造図

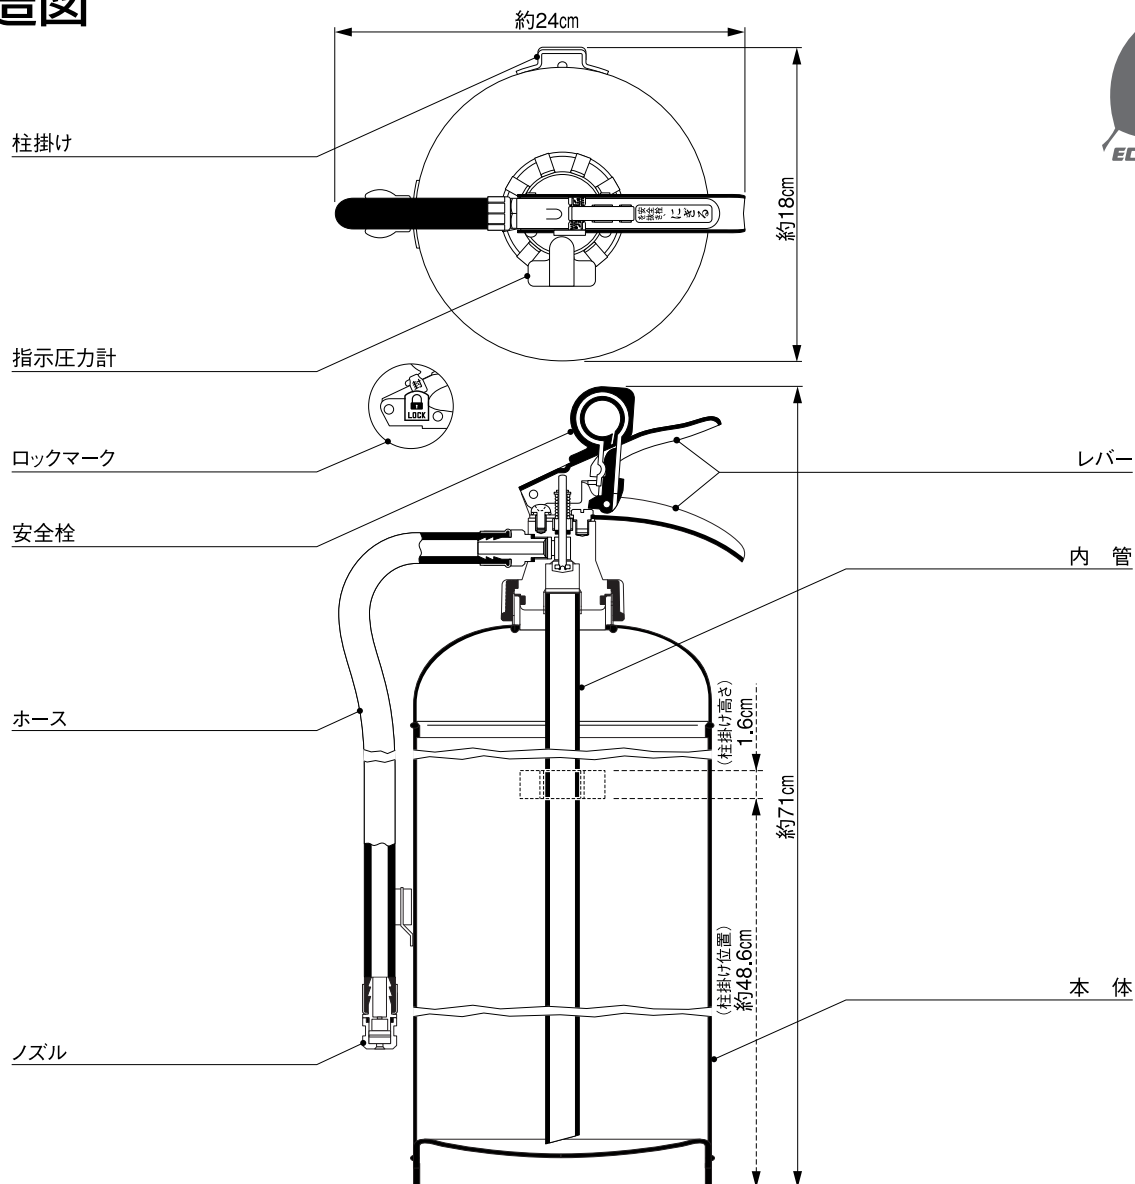

仕様

規格・材質	国検・鉄	本体容器容量	11.9L	使用温度範囲	-20℃～+40℃
総質量	約14.1kg	ホース長さ	45cm	使用圧力範囲	7.0～9.8 (×10 ⁻¹ MPa)
全高	約71cm	ノズル口径	3.2mm	耐圧試験圧力値	2.0 MPa
本体容器外径	17.24cm	放射時間	約62秒(20℃)	使用薬剤	強化液(中性薬剤) 薬第61～1号
本体容器板厚	1.2mm	放射距離	4～8m(20℃)	薬剤容(質)量	8.0L(9.22kg)
柱掛け位置	約48.6cm	能力単位	A-4・B-3・C	型式承認番号	消第19～9号

使用方法



ご注意

※消防法第17条の3の3に基づき6ヵ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

※1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。

※掲載消火器は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。

