

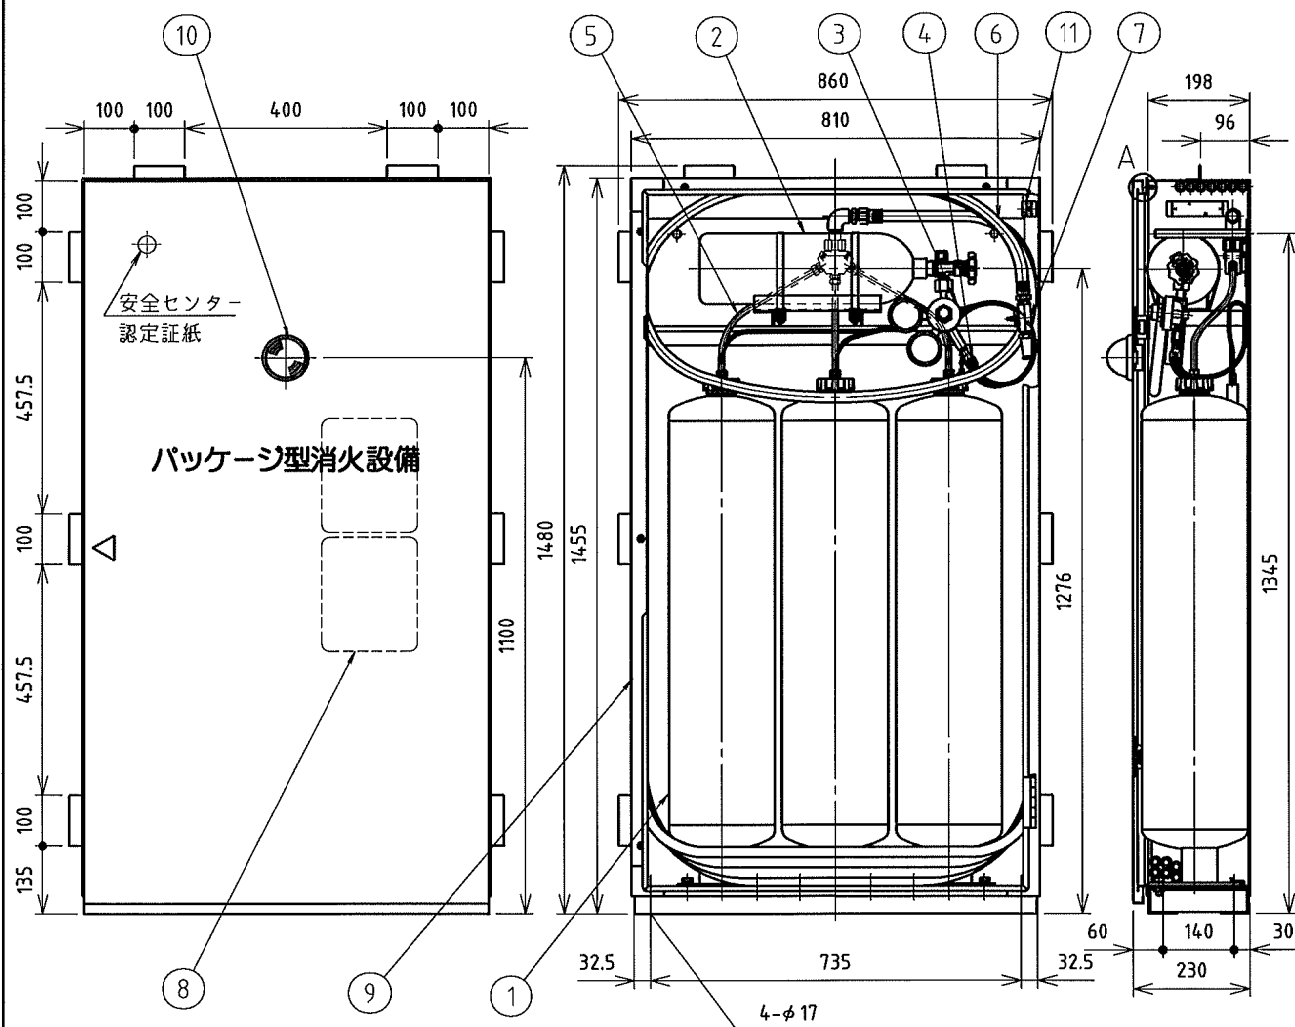


品番	部 品 名	個数	材 質	備 考
1	消火剤貯蔵タンク	3	S S 4 0 0	第三種浸潤剤等入り水 81L
2	加 圧 用 ガ ス 容 器	1	S T H 7 0	内容積 5L (14, 7MPa at 35℃)
3	圧 力 調 整 器	1	—	調整圧力値: 0, 8MPa
4	加圧チューブ組立品	1	—	
5	連結チューブ組立品	1	—	
6	ホ ー ス	1	合 成 ゴ ム	長さ: 26m
7	ノ ズ ル	1	C 3 6 0 4 B	クロームメッキ
8	銘 板	1	ポリエステルフィルム	
9	格 納 箱	1	S E C C - P	標準塗装 I A22-90B
10	表 示 灯	1	ポリカーボネート樹脂	
11	端 子 台	1	—	2P

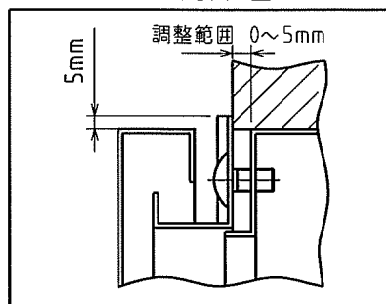

A 部詳細図

アンカーボルト取付状態例



- ・〈財〉日本消防設備安全センター認定品
- ・認 定 番 号 PG-020号
- ・使用温度範囲 -20℃~+40℃
- ・放 射 量 29, 0L/min
- ・有効放射時間 165秒 (at 20℃)
- ・放 射 距 離 13~15 m
- ・総 質 量 約215kg
- ・本体埋込寸法 W800 H1450 D198

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
PC00096-1	(野瀬)	(平井)	(武田)	2005/12/15	パッケージ型消火設備 I 型
整理 No.	アマトフ・ロテック株式会社				YPS-80B (N) 埋込型