

仕様書 SPECIFICATION

住宅用 強化液(中性)消火器1型・YTK-1S

WET CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER (NEUTRAL SOLUTION)

(適応火災)普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災(蓄圧式)

APPLICABLE: NORMAL, FRYING OIL, STOVE & ELECTRIC FIRES, etc., (Stored Pressure type)

製造者

A MANUFACTURER

ヤマトプロテック株式会社


YAMATO PROTEC CORPORATION

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

HEAD OFFICE 17-2, SHIROKANEDAI 5-CHOME MINATO-KU TOKYO 〒108-0071 JAPAN

構造図

CONSTRUCTION

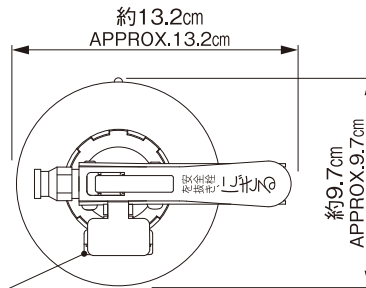

指示圧力計
PRESSURE GAUGE

安全栓
SAFETY PIN

封ロック
LOCK SEAL

ノズル
NOZZLE

住宅用消火器 Home-use Fire Extinguishers



上下レバー
OPERATING LEVER
CARRYING HANDLE

バルブ・キャップ
VALVE・CAP
(黒色アルマイト)
(BLACK ALUMITE TREATMENT)

本体
BODY

約37.4cm
APPROX. 37.4cm

内管
SYPHON TUBE

適応火災

ADAPTABLE



仕様

SPECIFICATIONS

規格・材質 RULES・MATERIAL	国検・鉄 NATIONAL INSPECTION・STEEL	本体容器容量 CAPACITY OF BODY	1.58 L	使用圧力範囲 SERVICE PRESSURE	7.0~9.8($\times 10^{-1}$ MPa)
総質量 GROSS MASS	約2.47 kg APPROX. 2.47 kg	ノズル口径 NOZZLE DIAMETER	2.0 mm	耐圧試験圧力値 TEST PRESSURE	2.0 MPa
全高 WHOLE HEIGHT	約37.4 cm APPROX. 37.4 cm	放射時間 DISCHARGING DURATION	約21秒(20℃) APPROX. 21 sec. (20℃)	使用薬剤 AGENT	強化液(中性薬剤)薬第23~1号 WET CHEMICAL FIRE EXTINGUISHING AGENT
本体容器外径 DIAMETER OF BODY	9.74 cm	放射距離 SHOOTING RANGE	3~6 m(20℃) 3~6 m(20℃)	薬剤容(質)量 AGENT MASS	1.0 L (1.19 kg)
本体容器板厚 THICKNESS OF BODY	約1.2 mm APPROX. 1.2 mm	使用温度範囲 SERVICE TEMPERATURE	-20℃~+40℃	型式承認番号 APPROVED NO.	消第29~3号

使用方法

TO OPERATE

1 安全栓を引き抜く
PULL OUT SAFETY PIN.



2 ノズルを
火元に向ける
POINT NOZZLE.
AIM AT BASE
OF FIRE.



3 レバーを強くにぎる
SQUEEZE LEVERS.



ご注意

CAUTION

- 有効年数はおおむね5年で、消火薬剤の再充てんはできません。
- The effective life is about 5 years, and the fire extinguishing agent cannot be refilled.
- 試し放射は絶対にしないでください。
- Refrain from using the fire extinguisher on trial.
- 廃棄については、販売店か製造元にお問い合わせください。
- When discarding a fire extinguisher, make sure of consulting either the dealer or the manufacturer.

※掲載消火器は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。
The product shown in this manual is subject to changes without notice for improvement.

2022-12-02

