
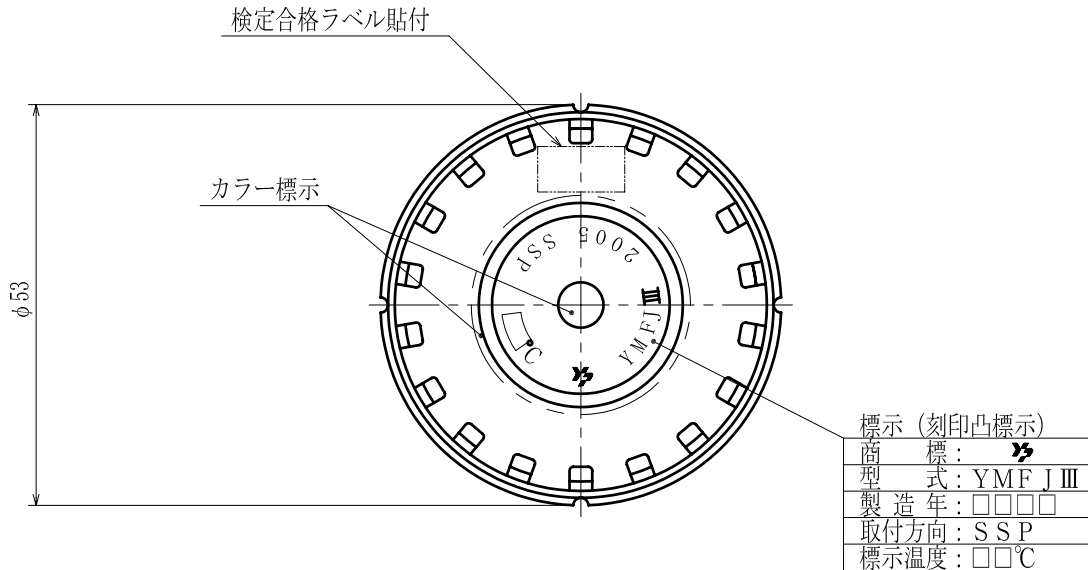


品番	部 品 名	材 質	個数	備 考	品番	部 品 名	材 質	個数	備 考
1	本 体	SPM21	1	耐脱亜鉛黄銅 梨地Crメッキ	8	天 秤	SUS304	1	
2	デフレクター	C5191	1	梨地Crメッキ	9	支 持 板	SUS304	1	
3	ガイドポスト	C3604	1	Crメッキ	10	シリンダー	C3604	1	
4	円 筒	C3604	1	Crメッキ	11	プランジャー	C3604	1	
5	弁	C2801	1		12	ヒートコレクター	C2680	1	梨地Crメッキ
6	パ ッ キ ン	C1100	1		13	小 平 ネ ジ	C2700	1	梨地Crメッキ
7	レ バ ー	SUS304	2		14	止 メ ネ ジ	SUSXM7	1	

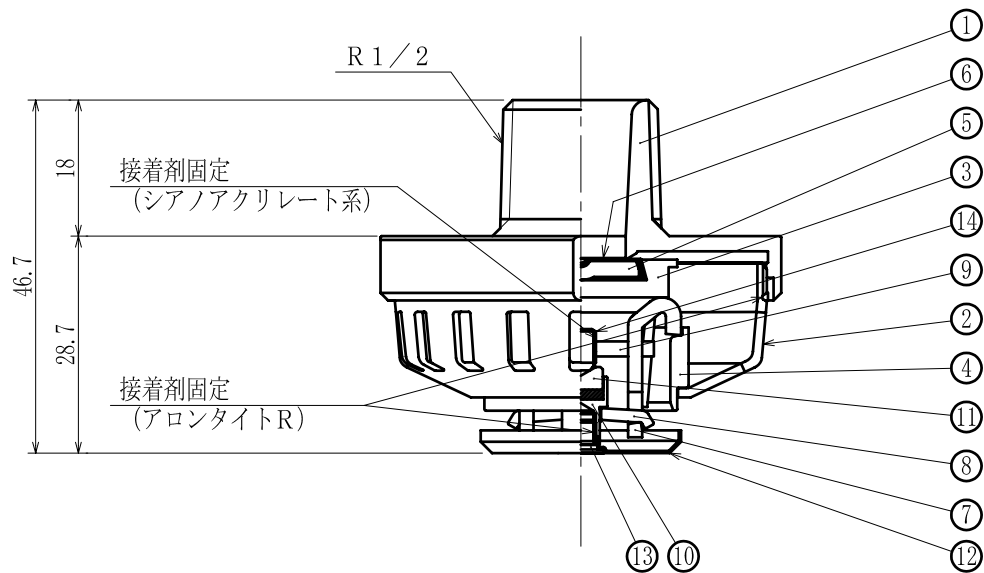

型 式	型 式 番 号	感度区分	作動温度	有効散水半径	取付方向	カラー表示	最高周囲温度
YMFJⅢ 72	ス第13~68~1号	2 種	72℃	r 2.3	下向き	無 色	39℃未満
YMFJⅢ 96	ス第13~69~1号	2 種	96℃	r 2.3	下向き	白 色	39℃以上 64℃未満

図 番	承認	検 図	製 図	年 月	名 称
A-03306A	(藤吉)	(野瀬)	(齋藤)	2006.11	スプリンクラーヘッド (閉鎖型)
商品コード: YMFJ3072 YMFJ3096	ヤマトフロテック株式会社				YMFJⅢ-72℃, 96℃型 1/1