


品番	部 品 名	材 質	個数	備 考
1	チャンパー本体	SGP	1	
2	ノズル	C3604B	1	
3	空気吸入口	—	1	
4	スクリーン	SUS304	1	
5	入口フランジ	SS400	1	
6	出口フランジ	SS400	1	
7	封 板	テフロンフィルム	1	
8	封板パッキン	テフロン	1	
9	天蓋固定ボルト	SUS304	—	

仕 様	
1. 耐圧試験圧力 (水圧)	1.03MPa
2. 気密圧力	0.05MPa
3. 塗 装	内外面: ジンクロメートサビ止め

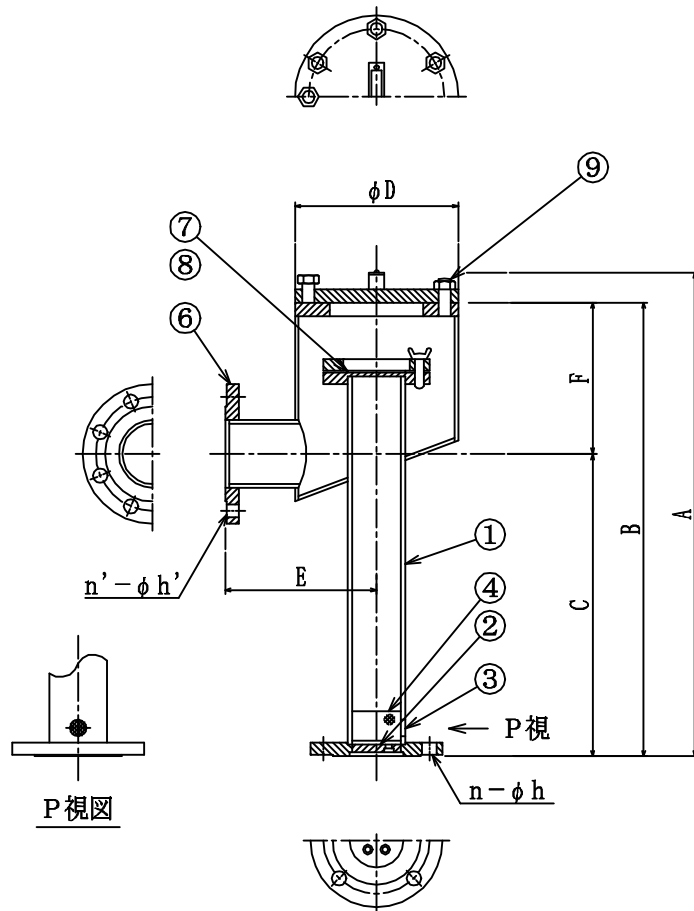

※ 図は、YFC-350T型を表す。

型 式	寸 法						フランジ 型 式	入口フランジ		出口フランジ			質 量 (kg)	
	A	B	C	D	E	F		SIZE	n	h	SIZE	n		h
YFC-100T	540	500	350	165	160	150	JIS 10K	50A	4	19	65A	4	19	14
YFC-200T							ANSI#150	2 B			2½ B			
YFC-350T	640	600	400	216	200	200	JIS 10K	65A	4	19	80A	8	19	21
YFC-550T							ANSI#150	2½ B			3 B	4		

図 番	承認	検 図	製 図	年 月	名 称
B-01421	藤吉	村上	田中	2000. 1.	エアフォームチャンパー
整理 No.	カマトプロテック株式会社			YFC-100T~550T型	