

ユニットAとセットで広く採用されています。

屋外型消火設備表示灯装置

ソーラーバッテリー

YSB-ANP型

本体価格 **37,500**円(税込価格 41,250円) ※取付工事費別途

太陽エネルギーを利用した屋外型消火設備専用の表示灯装置です。
高性能太陽電池とともに蓄電池(密閉型ニッケル、カドミウム蓄電池)を内蔵しており、夜間も点灯させることができます。

※YDA-75CAJ・75CAJII・75CGの付属品として(一財)日本消防設備安全センターの承認を受けています。危険物仕様にも対応しています。


■特 長

- 消火設備用の専用配線は不要なので、取付工事が簡単です。
- ランニングコストがかからず、省エネタイプのすぐれものです。
- 一体構造なので保守管理が容易です。
- 雨天が1週間続いても点灯を維持します。
- 高い信頼性が評価されています。


■設置上の注意と保守管理

- 陽当たりの良い場所に設置してください。
- 太陽電池の表面が水平になるように取付けてください。
- チリやホコリの多い環境では、定期的に受光面を清掃してください。
- 蓄電池容量が少なくなるとランプが点滅します。受光面の点検または蓄電池を交換してください。

※ソーラーバッテリーだけを分離して(分離型)使用することもできます。

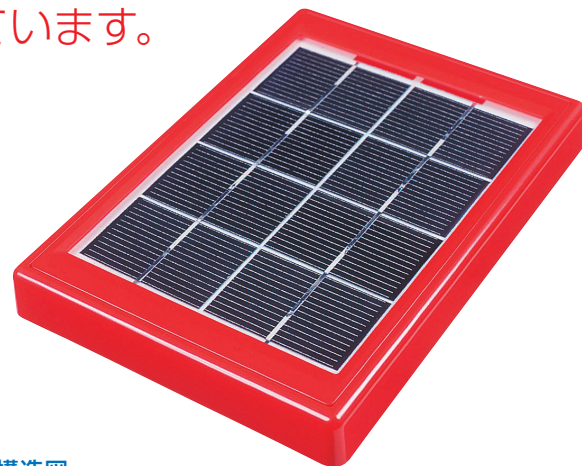

■構造図

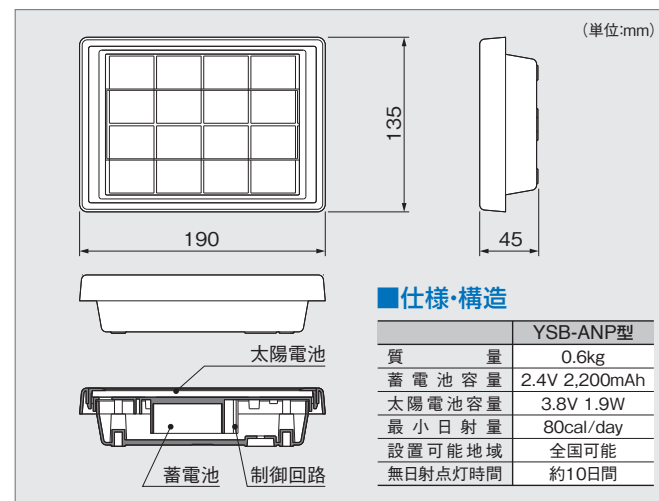

■仕様・構造

	YSB-ANP型
質 量	0.6kg
蓄 電 池 容 量	2.4V 2,200mAh
太 陽 電 池 容 量	3.8V 1.9W
最 小 日 射 量	80cal/day
設 置 可 能 地 域	全国可能
無 日 射 点 灯 時 間	約10日間

移動式消火設備保護ガード CSシリーズ



駐車場に設置されている移動式粉末(第3種)消火設備を、自動車からガードします。

推奨設置場所

移動式消火設備が設置されている場所など

	CS-U4	CS-I4
全 高	500mm	500mm
ボ ー ル の 直 径	φ42.7mm	φ60.5mm
塗 装	焼付塗装(黄色)	
本体価格(税込価格)	19,000円(20,900円)	14,500円(15,950円)
梱包・出荷単位	1	

防災設備使用上のご注意

⚠ 警 告
死亡または重傷を負う可能性がある状況を示す。

- ◎取扱説明書を十分理解するとともに正しい取扱いを厳守し、緊急時の使用に備えてください。緊急時に、消火活動や停止活動および避難活動等の対応が容易になります。
- ◎定期点検制度に基づき、有資格者(消防設備士および消防設備点検資格者)による定期点検が必要です。有資格者による定期点検を行わなかった場合は正常な機能維持ができず、緊急時の消火活動・避難活動に支障をきたす恐れがあります。
- ◎防災設備を使用した場合は専門の業者に依頼のうえ、点検・整備を受けてください。点検・整備を受けない場合は、緊急時に正常な消火活動・避難活動に支障をきたす恐れがあります。

※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。※この商品写真は見本品です。

●あらゆる防災設備・機器のご用命は下記へ……………

ヤマトフロテック株式会社

本 社 東京都港区白金台5-17-2

ホームページ <https://www.yamatoprotec.co.jp>

※このカタログは、再生紙を使用しています。




お問い合わせは
こちら



火の安心を、つくろう。
Wishing for Your Safety

移動式粉末(第3種)消火設備

ユニットA[®] 75 series

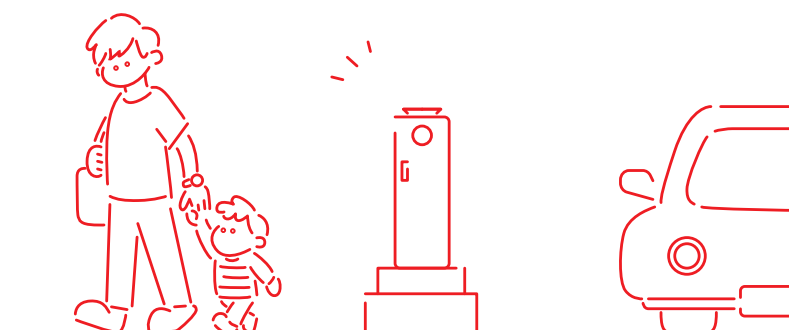

ヤマトフロテック株式会社



YDA-75CG

YDA-75CGH

YDA-75CG型

本体価格 **450,000円** (税込価格 495,000円)

YDA-75CGH型

本体価格 **400,000円** (税込価格 440,000円)

ユニットA[®]75series

移動式粉末消火設備(第3種)加圧式

(一財)日本消防設備安全センター認定品;型式認定番号 C-493号



YDA-75CG
SUSポリッシュ



YDA-75CG
SUS(赤色仕様)

YDA-75CG型

〔SUSポリッシュ〕

本体価格 **630,000円** (税込価格 693,000円)

〔SUS赤色仕様〕

本体価格 **845,000円** (税込価格 929,500円)

特長


●メンテナンスや施工性UP

格納箱が軽量&コンパクトになりました。さらにレイアウト見直しによりホースが巻き取りやすくなりました。

●リサイクルで環境配慮

当社では消火器を適正に分別処理し、100%リサイクル活用。
循環型社会に対応する、リサイクル粉末(ABC)消火薬剤を使用しています。

日本消防検定協会の承認済
薬剤型式番号「薬第21～4号」




●フラット表示灯を採用

薄型の表示灯を新たに採用。
すっきりとした見た目で省スペース化、視認性が向上。
(特許出願中)




●効率的な消火を実現

地下ピットへの接続口と接続可能な「カブラ形状のノズル先」(媒介必要)により、いざというときの効率的な消火を実現しました。



構造図

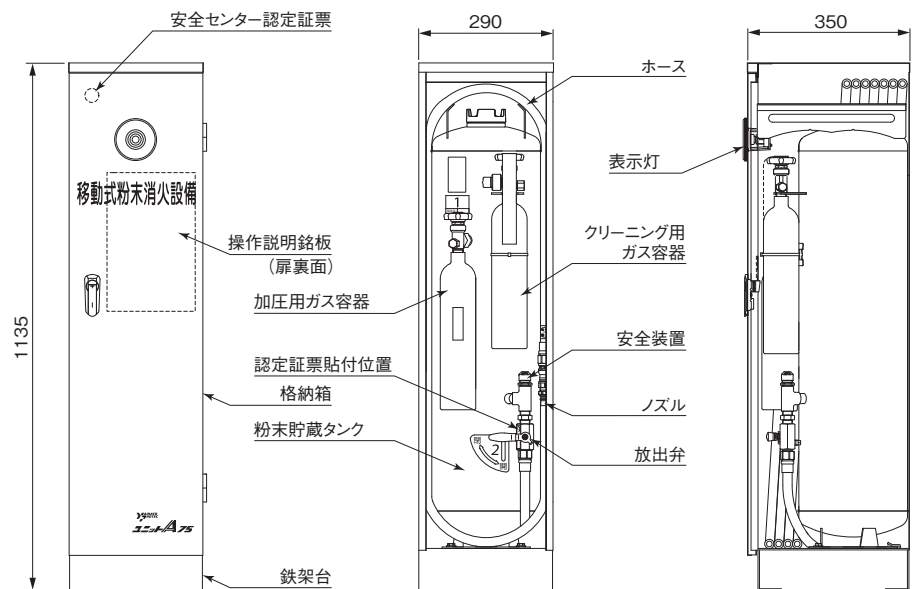

仕様

格納箱	全高	1,135mm
	最大幅	290mm
	奥行	350mm
	総質量	約75kg
粉末貯蔵タンク	全高	約957mm
	外径	φ234mm
	内容積	35.0L
	消火剤充てん量	粉末(ABC)33kg
加圧用ガス容器	耐圧試験圧力値	3.30 MPa
	安全装置作動圧力	3.04 MPa
	容器	1.0L×1本
	ガス量	660g(二酸化炭素ガス)

※表示価格には、リサイクルシール料金が含まれておりません。
※取付工事費別途
※全て屋外・屋内兼用。
ステンレス製・塗装色指定などの仕様も承ります。

クリーニング用ガス容器	容器	1.0L×1本
	ガス量	660g(二酸化炭素ガス)
	型式記号	FSM-295/BBS-295
	型式認定番号	DV-007号(※1)
放出弁	呼び径	15A
	耐圧試験圧力値	3.32 MPa
	ホース	長さ:20m/外径:φ21mm
	ノズル	口径:φ8mm 蝶ハンドル(コック)開閉式
ホース及びノズル	放射量	28kg/min
	有効放射時間	約64秒
	有効放射距離	8～10m

※1:(一財)日本消防設備安全センター認定品

クリーニングキット



移動式クリーニングキット

移動式クリーニングキット		
仕様	キャリア無	キャリア付
本体価格(税込価格)※	別途見積	

※取付工事費別途
※YDA-75CGHは、必ず別置きのクリーニングキットを設置してください。
※危険物仕様(消火薬剤型式薬第57～8号)もございます。
(YDA-75CG-K 型式認定番号C-493号)
(YDA-75CGH-K 型式認定番号C-493号)

設置基準例

■適応防火対象物

屋内・屋外駐車場、自動車整備工場、飛行機格納庫、飛行機整備工場、電気室など。その他、油・電気火災を対象とする場所に最適です。

