
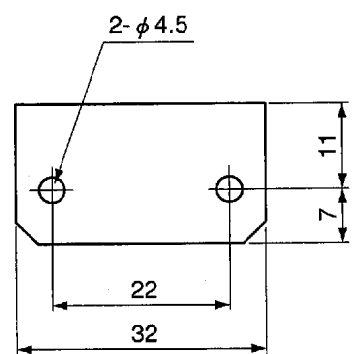


仕 様	型 名	DTA-2
	使 用 素 材	ガラスモールドチップ型サーミスタ
	材 質	ステム：SUS304 リード線：PTFE (テフロン) 線7/0.12
	形 状 ・ 寸 法	ステム長：35〔mm〕 リード線長：5〔m〕
	使用温度範囲	0～250〔℃〕
	熱 時 定 数	10〔秒〕以下（風速5〔m/sec〕の空气中）
	絶 縁 抵 抗	DC500〔V〕にて50〔MΩ〕以上
	絶 縁 耐 力	AC500〔V〕で1分間異常のないこと

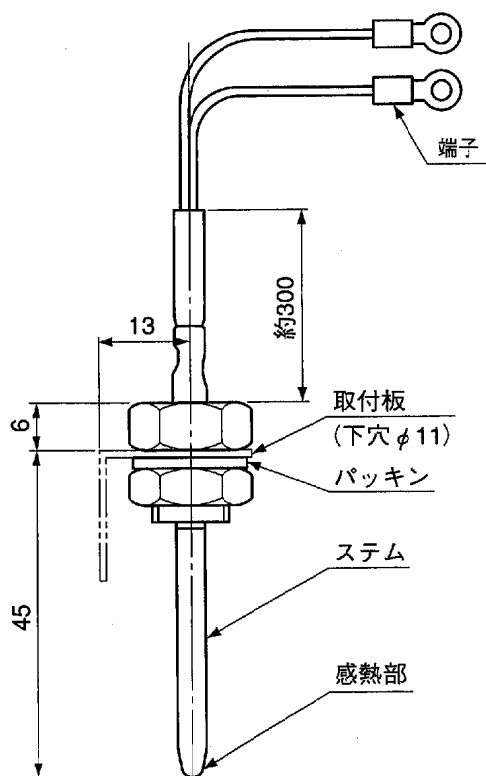

取付板 t = 1
材質 SUS304

サーミスタ熱検知器 (DTA-2)