



品番	部 品 名	材 質	個 数	備 考
1	二方弁	C3771B	1	25A
2	六角ニップル	FCMB	1	25A
3	ティー	FCMB	1	25A×10A
4	長ニップル	SGP	1	10A
5	三方弁	C3771B	1	10A
6	プラグ	-	1	10A
7	末端ノズル	C3604B	1	K30またはK43

仕 様	
本機器は、水道連結型スプリンクラー設備の末端試験弁として使用します。 補助水槽、ポンプ設置時に使用できます。	
最高使用圧力	1.4MPa
流 量	圧力-流量曲線による
質 量	約1.5kg

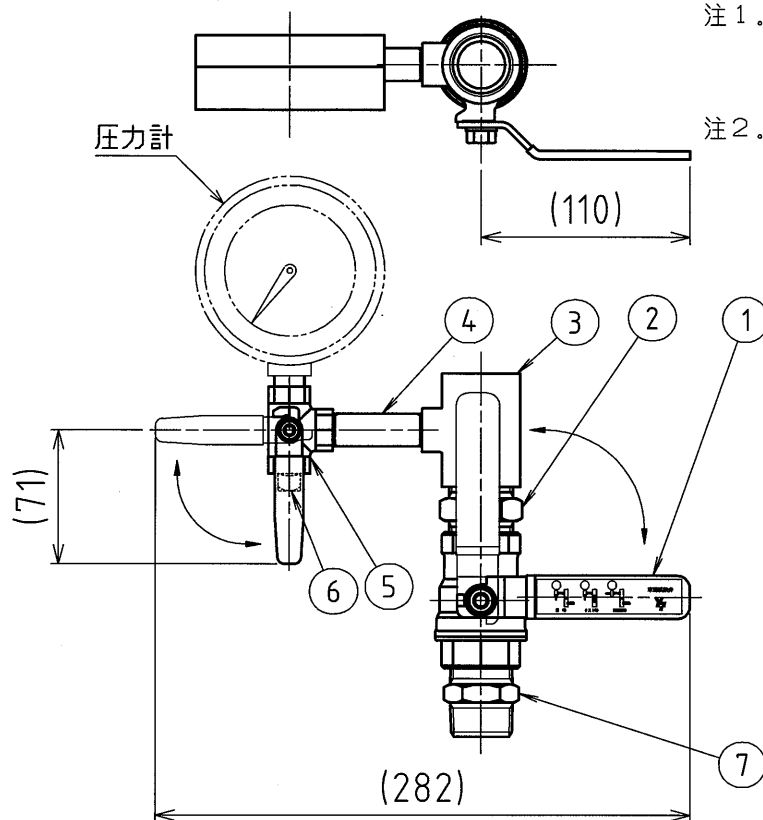

- 注1. 末端ノズルは設置するスプリンクラーヘッドに対応するものを使用。
・スプリンクラーヘッド「YSR-43A」→ 末端ノズル K43
・スプリンクラーヘッド「YSR-30A」→ 末端ノズル K30
- 注2. 圧力計は「末端試験装置の専用圧力計（ネジサイズR3/8、2.5MPa）」を使用。

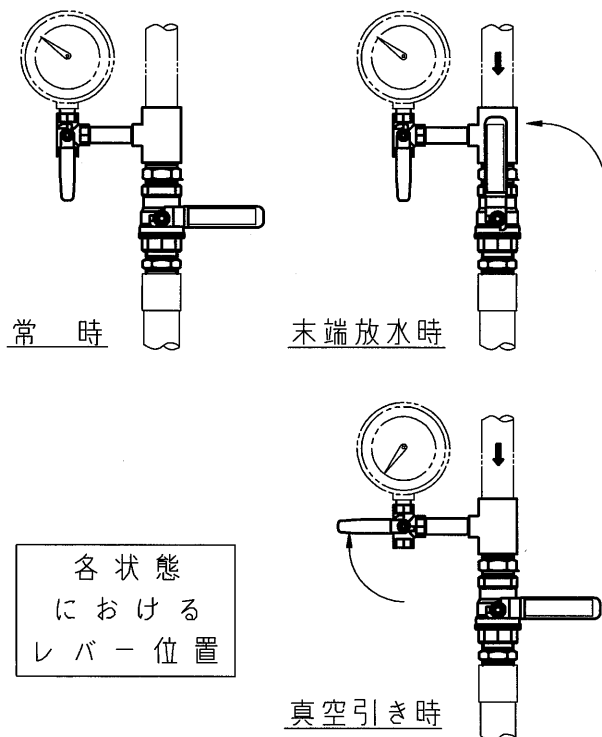

放水量特性P-Q曲線

$$Q=K\sqrt{10P}$$

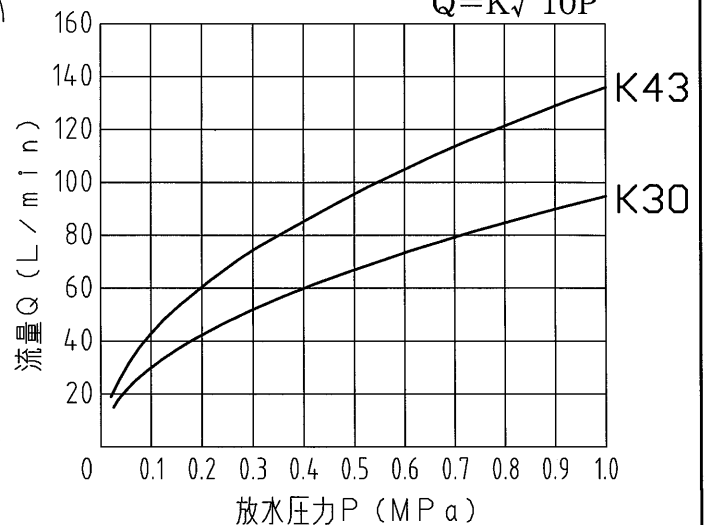


図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
J-01145-1				2010. 3	スプリンクラー末端試験装置
整理No.	ヤマトプロテック株式会社				GHYMTⅡ(A)型