


|        |                            |         |                         |
|--------|----------------------------|---------|-------------------------|
| 仕<br>様 | 本<br>体                     | サ イ ズ   | H150×W100×D60、防滴構造      |
|        |                            | 材 質     | SPCC、t=1                |
|        |                            | 表 面 処 理 | メラミン焼付塗装、マンセル値2.5Y9/2   |
|        | ス<br>イ<br>チ<br>表<br>示<br>灯 | 接 点 容 量 | 6A、AC125V               |
|        |                            | 定 格     | DC24V、抵抗付<br>発光ダイオード（緑） |

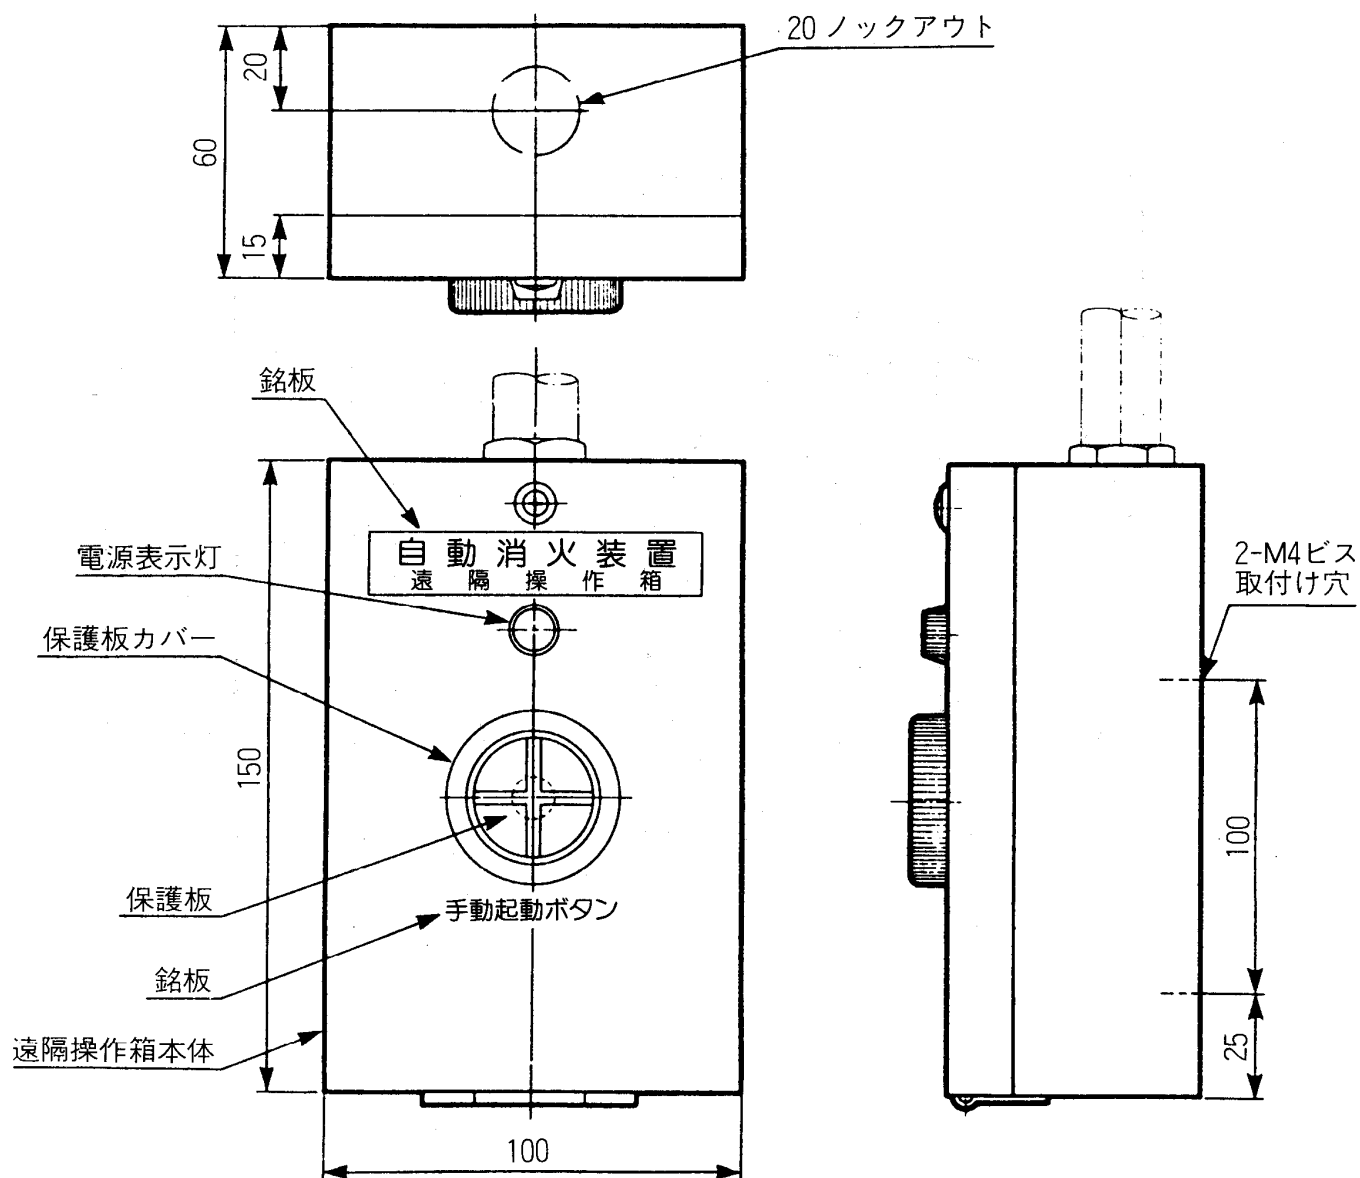

遠隔操作箱 (RC-3)