


ハッチ認定番号 H h - 1 0 7			はしご型式番号 は第25~4号				品番	名称	個数	材質	備考
避難ハッチ	H	h	型 番	質量 [kg]	はしご全長	適応階高	1	上蓋	1	SUS304	↑1.5
RE5C-170	170	66.5	XF型-5段	7.1	1,777	1,790~2,200	2	下蓋	1	SUS304	↑1.2
			XF型-6段	8.2	2,122	2,130~2,550	3	本体	1	SUS304	↑1.2
			XF型-7段	9.3	2,465	2,480~2,890	4	リンク	2	SUS304	
			XF型-8段	10.4	2,808	2,820~3,230	5	蝶番	2	SUS304	
RE5C-190	190	86.5	XF型-9段	11.5	3,151	3,160~3,580	6	アンカー金具	3	SUS304	↑1.5
※XF型-5段は、受注生産品となります。 ※RE5C-170は5~8段、RE5C-190は5~9段のはしごに対応可能。 10~12段のはしごについてはRE5C-250仕様となります。							7	補強金具	2	SUS304	↑2.0
							8	チャイルドロック	1	SUS304	
							9	ハッチ用はしご	1	-	
							10	緩降装置	1	-	

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

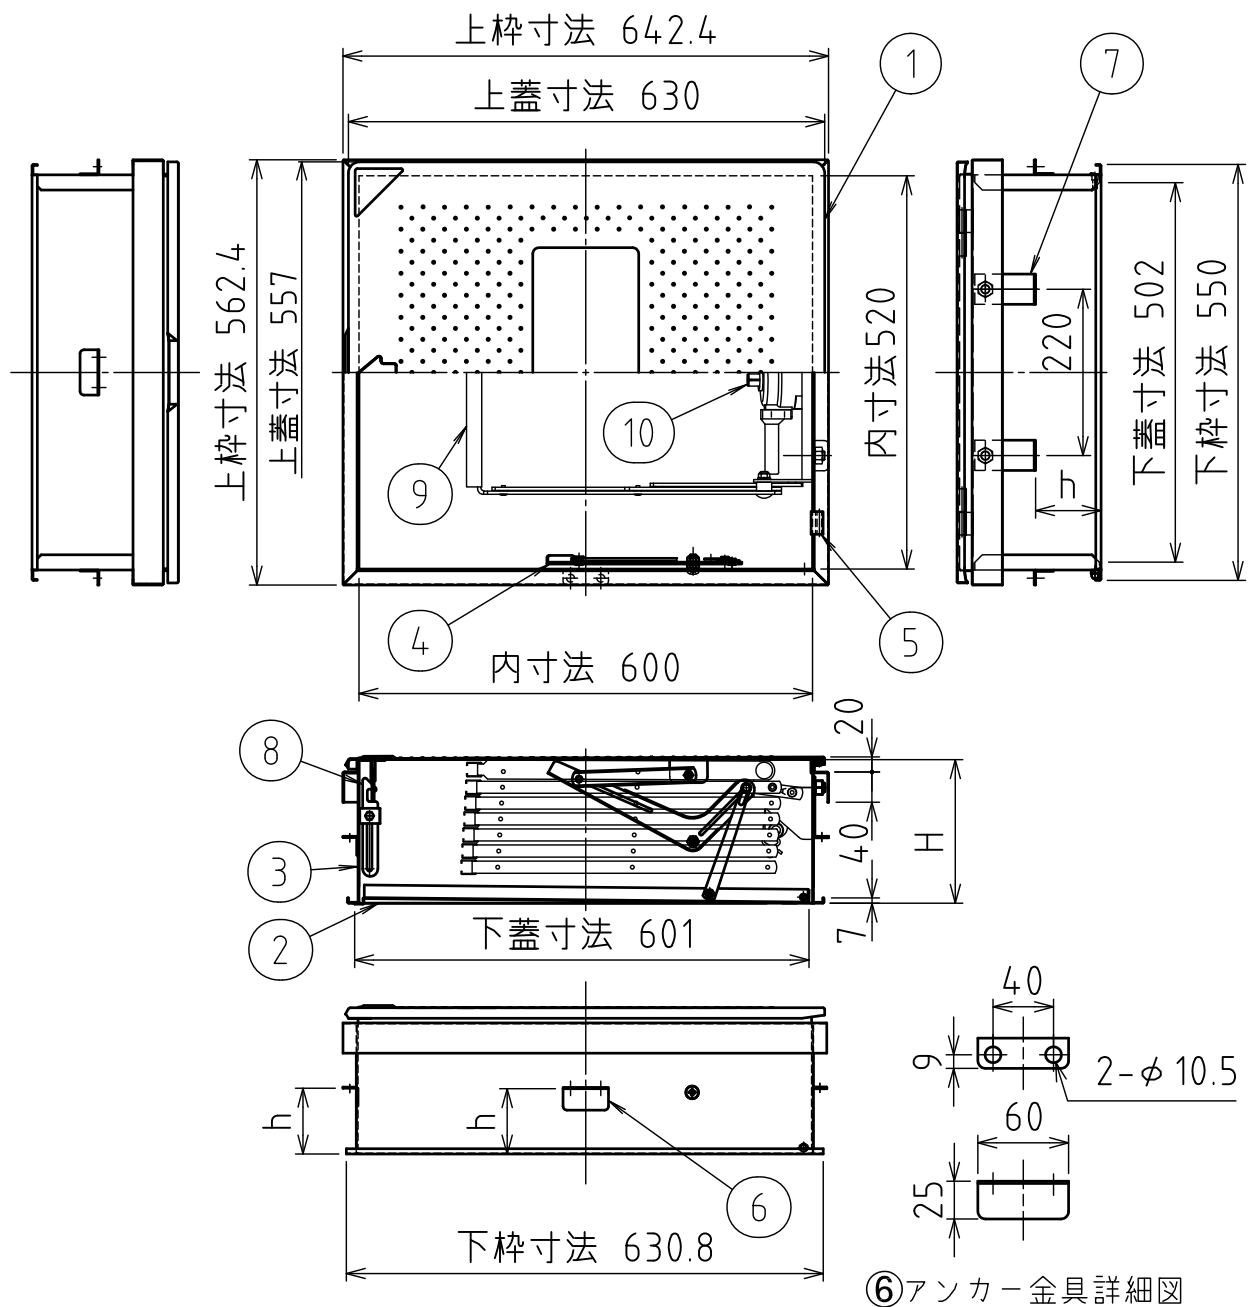


⑥アンカー金具詳細図

図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
PC11336-1	堀	遠藤	三上	2018/7	避難口（バルコニー用）
整理No.	ヤマトプロテック株式会社				RE5C-170,190 XF型 収納図

使用方法ラベル

原産地ラベル

証票

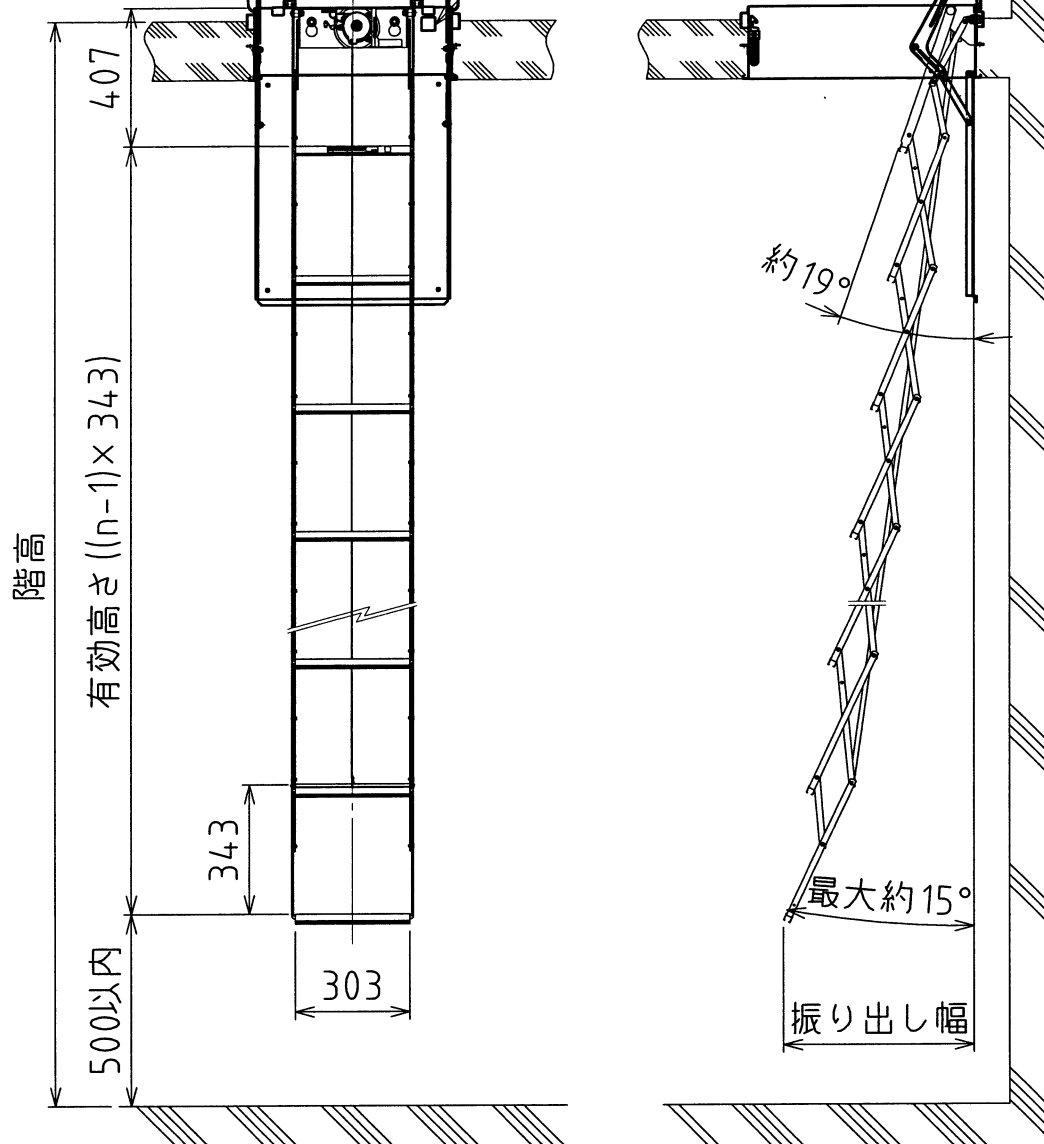

はしご型式番号		
は第25~4号(型番:XF型)		
n(段数)	有効長さ(m)	振り出し幅(mm)
6	1.7	220
7	2.0	240
8	2.4	320
9	2.7	300
10	3.1	320
11	3.4	330
12	3.7	330

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC11337	堀	森	三上	2018/7	ハッチ用はしご展開図
整理No.	ヤマトプロテック株式会社				RE5C-XF型