

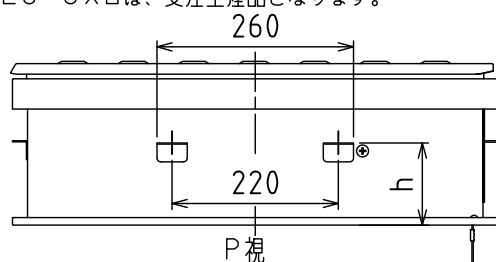


型番	はしご全長	適応階高	厚さ(H)	h	内寸
RE6-5X□	1,777	1,790~2,200	210	108.5	600x600
RE6-6X□	2,122	2,130~2,550			
RE6-7X□	2,465	2,480~2,890			
RE6-8X□	2,808	2,820~3,230			
RE6-9X□	3,151	3,160~3,580			
RE6-10X□	3,494	3,510~3,920			

※RE6-5X□は、受注生産品となります。

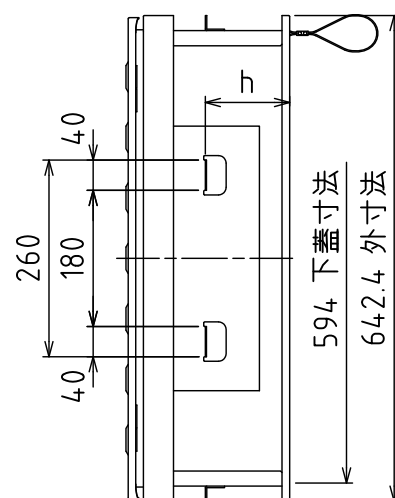

品番	名称	個数	材質	備考
1	上蓋	1	SUS304	t=1.5
2	下蓋	1	SUS304	t=1.2
3	本体	1	SUS304	t=1.2
4	リンク	2	SUS304	
5	蝶番	2	SUS304	
6	アンカー金具	8	SUS304	
7	チェーンロック	1	—	
8	緩降装置	1	—	
9	ハッチ用はしご	1	—	
10	上下蓋開放用リング	1	SUS304	
11	はしご操作ワイヤー	1	SUS304	

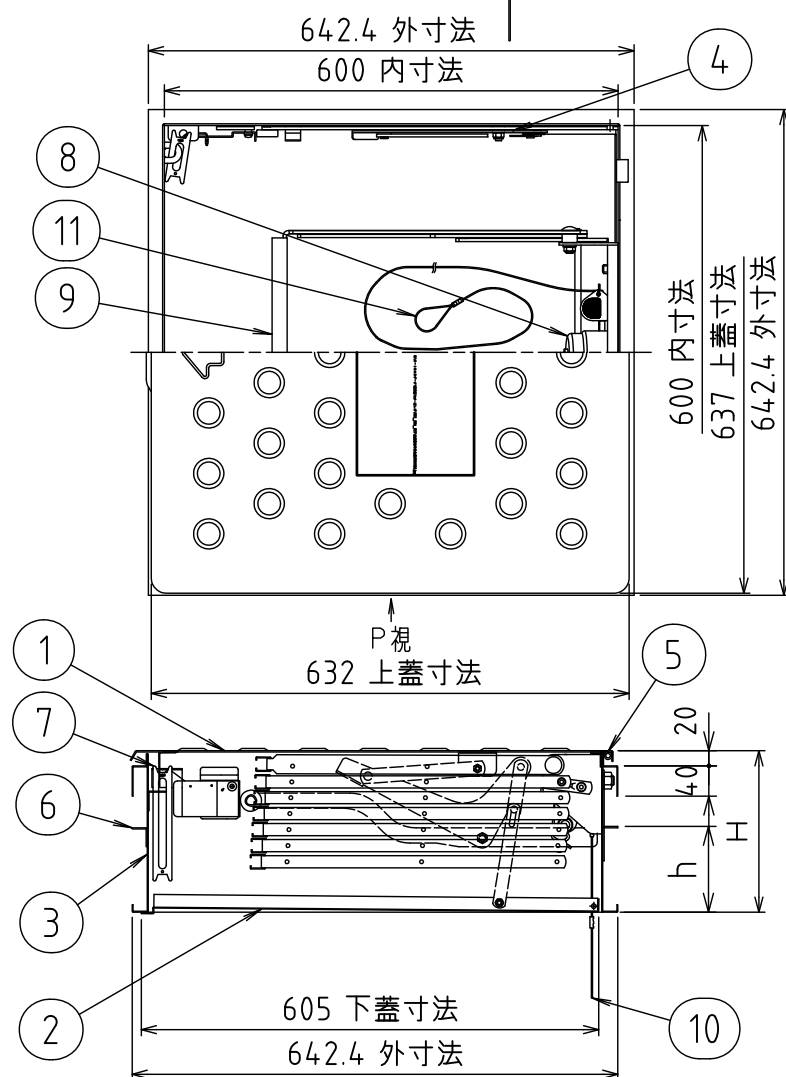

※避難ハッチの認定型式記号はRE6A-210型。

※製品型式記号はRE6-210K型。

※ご使用になれる機器に☑をつけて下さい。

□ XC型		□ XD型		□ XE型		□ XF型		ハッチ認定番号	
はしご承認番号 は第20～3号		はしご承認番号 は第24～3号		はしご承認番号 は第25～5号		はしご承認番号 は第25～4号		H h - 0 7 7	
はしご	質量 (kg)	はしご	質量 (kg)	はしご	質量 (kg)	はしご	質量 (kg)	避難ハッチ	質量 (kg)
5 段	7.3	5 段	7.1	5 段	7.3	5 段	7.1	RE6A-210	18.0
6 段	8.3	6 段	8.2	6 段	8.3	6 段	8.2		
7 段	9.3	7 段	9.3	7 段	9.3	7 段	9.3		
8 段	1 0.3	8 段	1 0.4	8 段	1 0.3	8 段	1 0.4		
9 段	1 1.3	9 段	1 1.5	9 段	1 1.3	9 段	1 1.5		
10 段	1 2.3	10 段	1 2.6	10 段	1 2.3	10 段	1 2.6		

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC07238	(山本)	(松本)	(三上)	2013.11	避難口(RE6-K型・下方進入用)
整理No.	ヤマトフロテック株式会社				XC、XD、XE、XF型はしご