


型番	はしご全長	適応階高	厚さ(H)	h	内寸
RE6B-5段	1,777	1,790~2,200	170	66.5	600x600
RE6B-6段	2,122	2,130~2,550			
RE6B-7段	2,465	2,480~2,890			
RE6B-8段	2,808	2,820~3,230			
RE6A-9段	3,151	3,160~3,580			
RE6A-10段	3,494	3,510~3,920	250	148.5	
RE6A-11段	3,837	3,850~4,260			
RE6A-12段	4,180	4,190~4,610			

※RE6B-5段は、受注生産品となります。


品番	名称	個数	材質	備考
1	上蓋	1	SUS304	t=1.5
2	下蓋	1	SUS304	t=1.2
3	本体	1	SUS304	t=1.2
4	リンク	2	SUS304	
5	蝶番	2	SUS304	
6	アンカー金具	8	SUS304	
7	危険防止ロック	1	—	
8	緩降装置	1	—	
9	ハッチ用はしご	1	—	

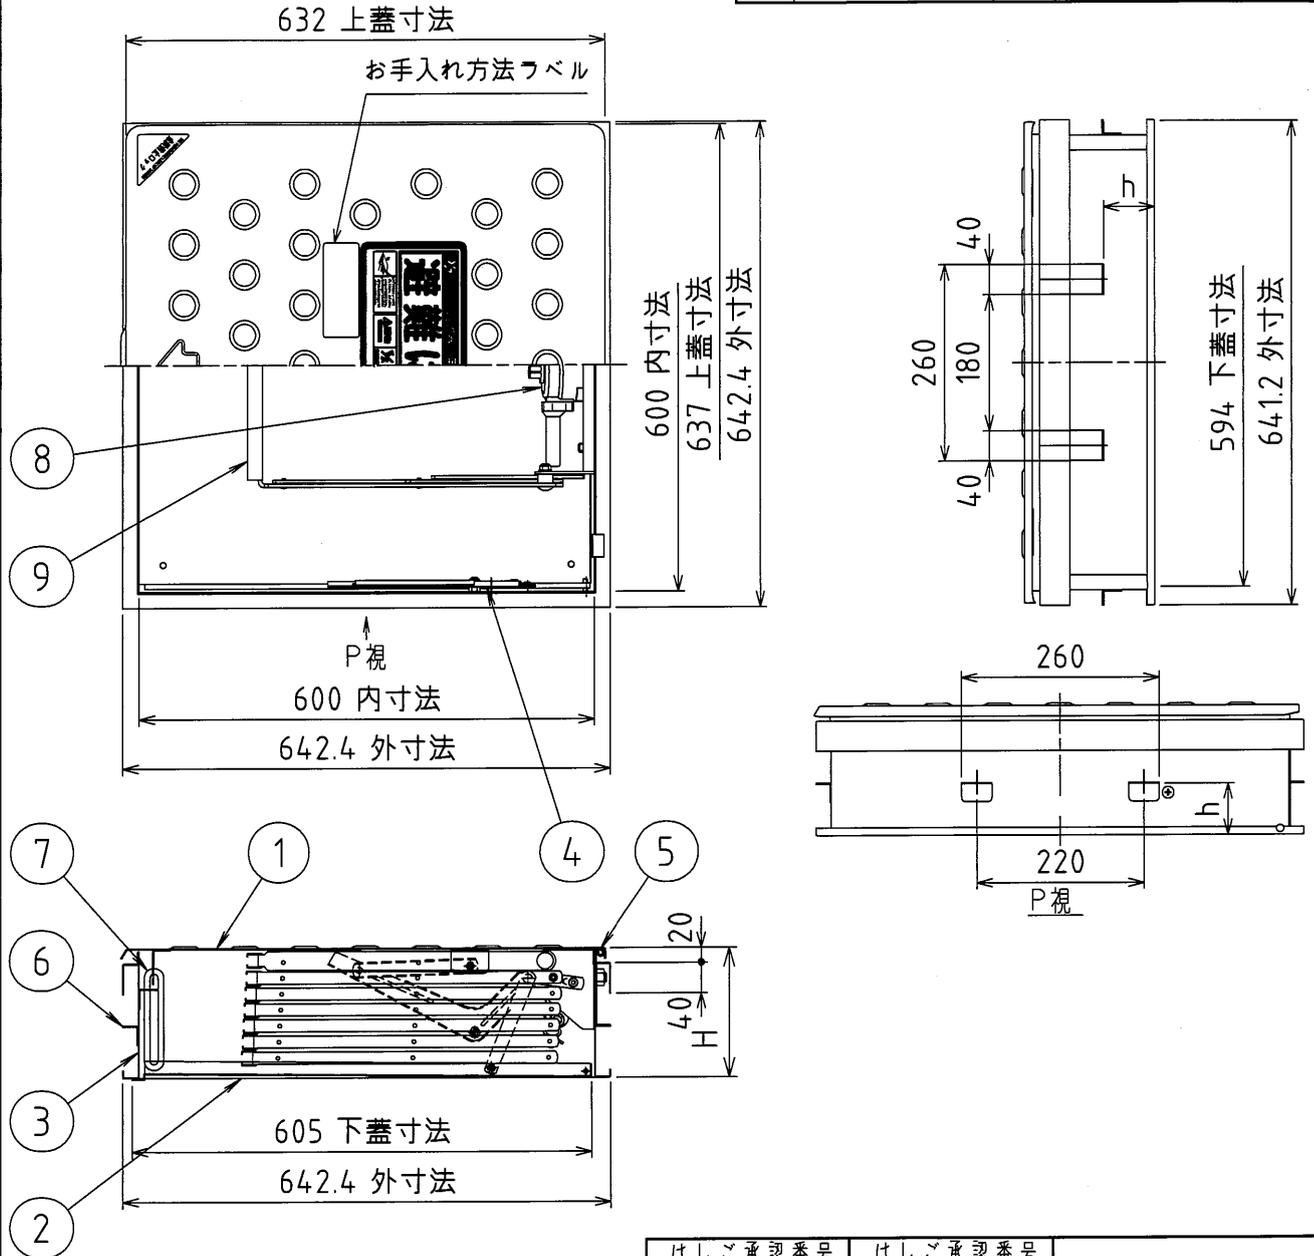

はしご承認番号 は第25~4号(XF型)		はしご承認番号 は第25~5号(XE型)		避難ハッチ	
はしご	質量(kg)	はしご	質量(kg)		
5段	7.1	5段	7.3	RE6B-170 ハッチ認定番号 Hh-089	質量(kg) 16.2
6段	8.2	6段	8.3		
7段	9.3	7段	9.3		
8段	10.4	8段	10.3		
9段	11.5	9段	11.3	RE6A-250 ハッチ認定番号 Hh-077	質量(kg) 18.7
10段	12.6	10段	12.3		
11段	13.7	11段	13.3		
12段	14.8	12段	14.3		

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC08551	山本	山本	三上	2015/7	避難口(バルコニー用)
整理No.	ヤマトプロテック株式会社				

使用方法ラベル

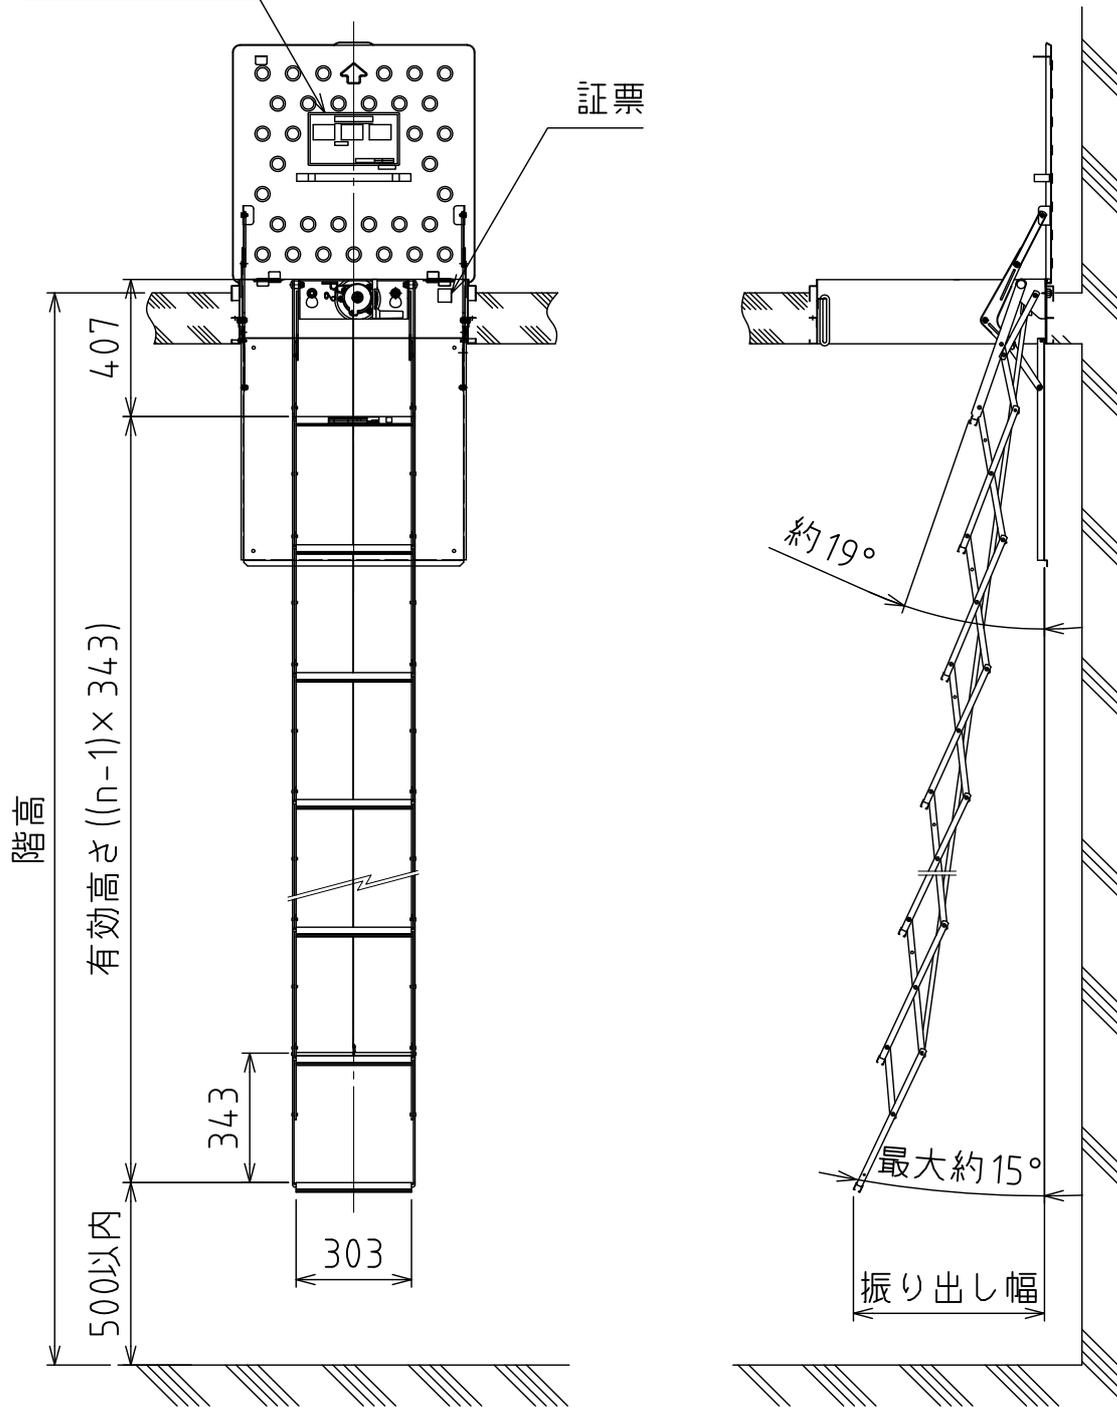


n (段数)	有効長さ (m)	振り出し幅 (mm)		対応機種
		はしご: XE型	はしご: XF型	
6	1, 7	320	220	RE6B-170 ハッチ認定番号 Hh-089
7	2, 0	340	240	
8	2, 4	370	320	
9	2, 7	410	300	RE6A-250 ハッチ認定番号 Hh-077
10	3, 1	470	320	
11	3, 4	500	330	
12	3, 7	510	330	

図	番	承認	検図	製図	年月	名	称
	PC08596				2015/08	ハッチ用はしご展開図	
整理No.		<b>ヤマトプロテック株式会社</b>				RE6	

使用方法ラベル

証票

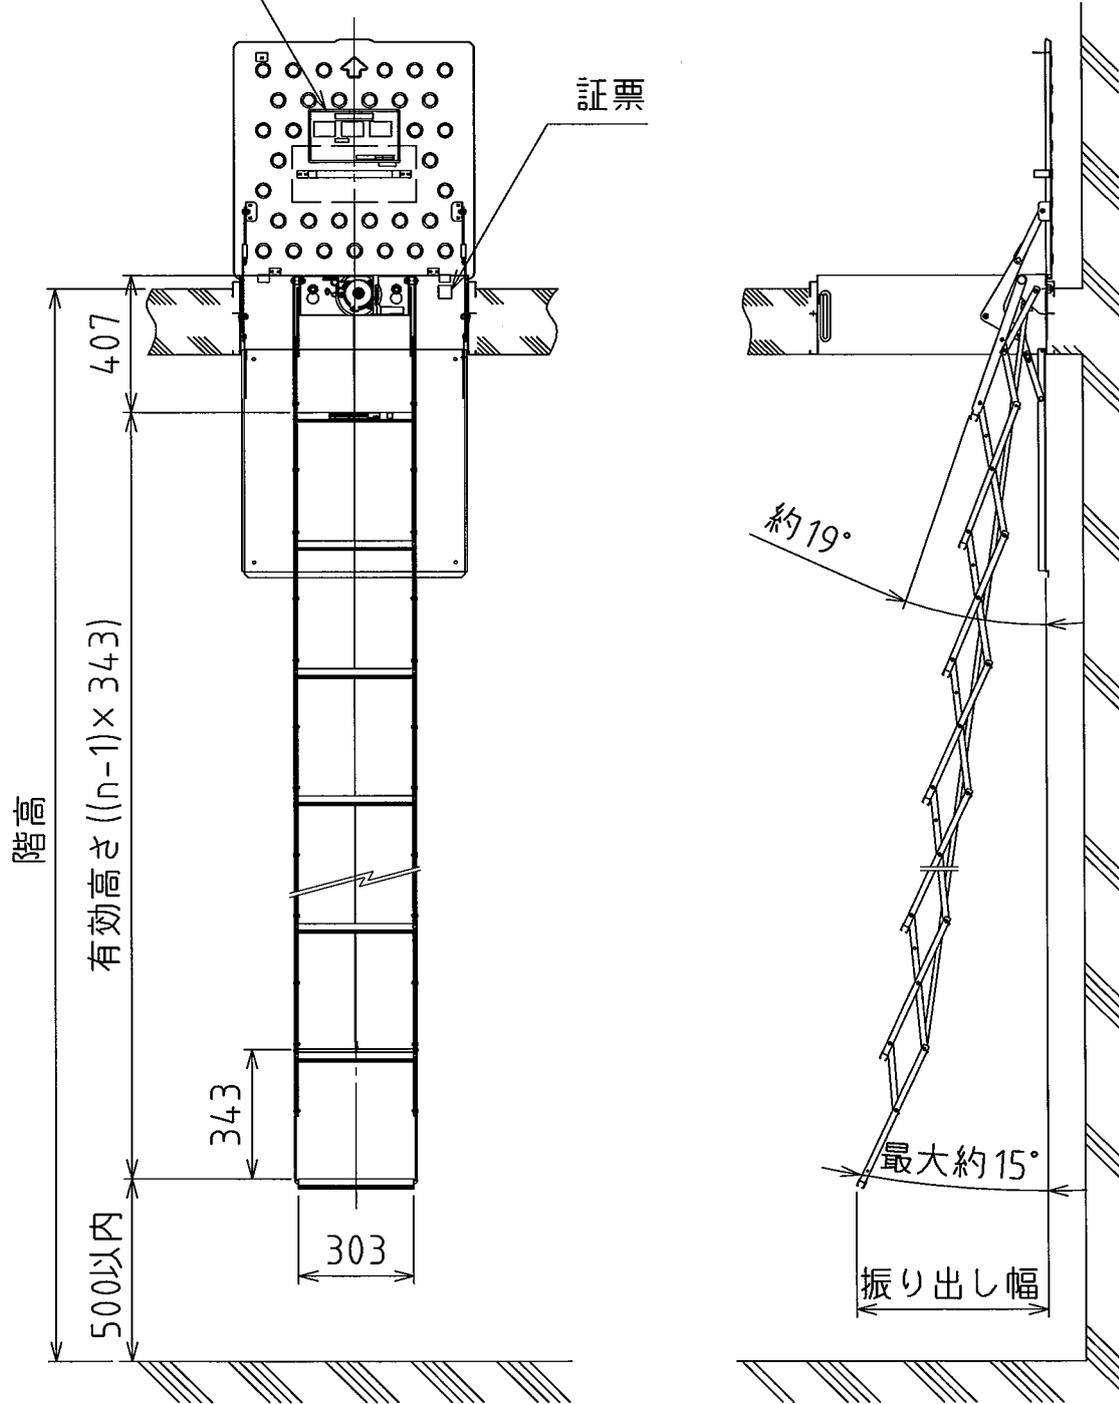

n (段数)	有効長さ (m)	振り出し幅 (mm)
6	1, 7	320
7	2, 0	340
8	2, 4	370
9	2, 7	410
10	3, 1	470
11	3, 4	500
12	3, 7	510

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC02623	中津	堀	周藤	2008.3	ハッチ用はしご展開図
整理No.	アマトプロテック株式会社				XCタイプ (RE6用)