
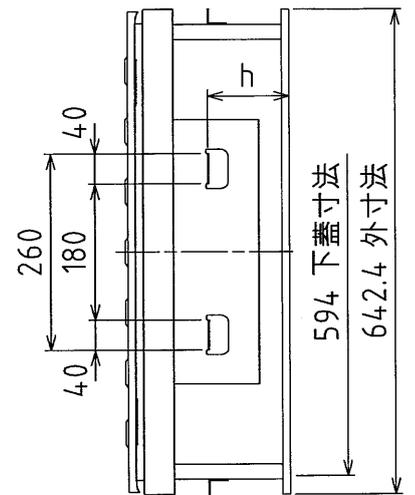
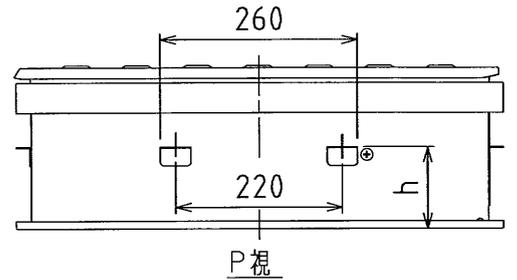


型番	はしご全長	適応階高	厚さ(H)	h	内寸
RE6-5X口	1,777	1,790~2,200	210	108.5	600x600
RE6-6X口	2,122	2,130~2,550			
RE6-7X口	2,465	2,480~2,890			
RE6-8X口	2,808	2,820~3,230			
RE6-9X口	3,151	3,160~3,580			
RE6-10X口	3,494	3,510~3,920	250	148.5	
RE6-11X口	3,837	3,850~4,260			
RE6-12X口	4,180	4,190~4,610			

※RE6-5X口は、受注生産品となります。

品番	名称	個数	材質	備考
1	上蓋	1	SUS304	t=1.5
2	下蓋	1	SUS304	t=1.2
3	本体	1	SUS304	t=1.2
4	リンク	2	SUS304	
5	蝶番	2	SUS304	
6	アソカー金具	8	SUS304	
7	チェーンロック	1	—	
8	緩降装置	1	—	
9	ハッチ用はしご	1	—	

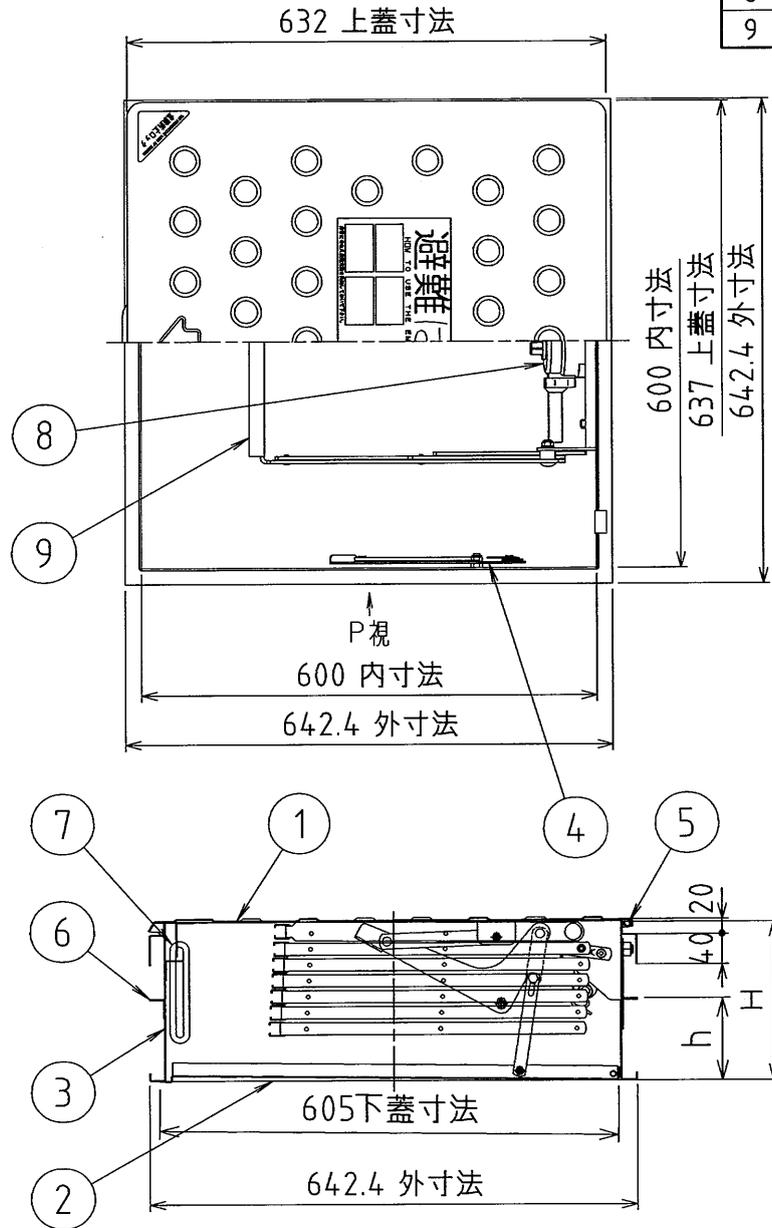


※ご使用になれる機器に☑をつけて下さい。

□XC型		□XD型		□XE型		□XF型		ハッチ認定番号	
はしご承認番号 は第20~3号		はしご承認番号 は第24~3号		はしご承認番号 は第25~5号		はしご承認番号 は第25~4号		Hh-077	
はしご	質量(kg)	はしご	質量(kg)	はしご	質量(kg)	はしご	質量(kg)	避難ハッチ	質量(kg)
5段	7.3	5段	7.1	5段	7.3	5段	7.1	RE6A-210	17.4
6段	8.3	6段	8.2	6段	8.3	6段	8.2		
7段	9.3	7段	9.3	7段	9.3	7段	9.3		
8段	10.3	8段	10.4	8段	10.3	8段	10.4		
9段	11.3	9段	11.5	9段	11.3	9段	11.5		
10段	12.3	10段	12.6	10段	12.3	10段	12.6	RE6A-250	18.7
11段	13.3	11段	13.7	11段	13.3	11段	13.7		
12段	14.3	12段	14.8	12段	14.3	12段	14.8		

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC07236	(山本)	(松本)	(遠藤)	2013.11	避難口(バルコニー用)
整理No.	カマトプロテック株式会社			RE6-□XC、XD、XE、XF型	

使用方法ラベル

証票

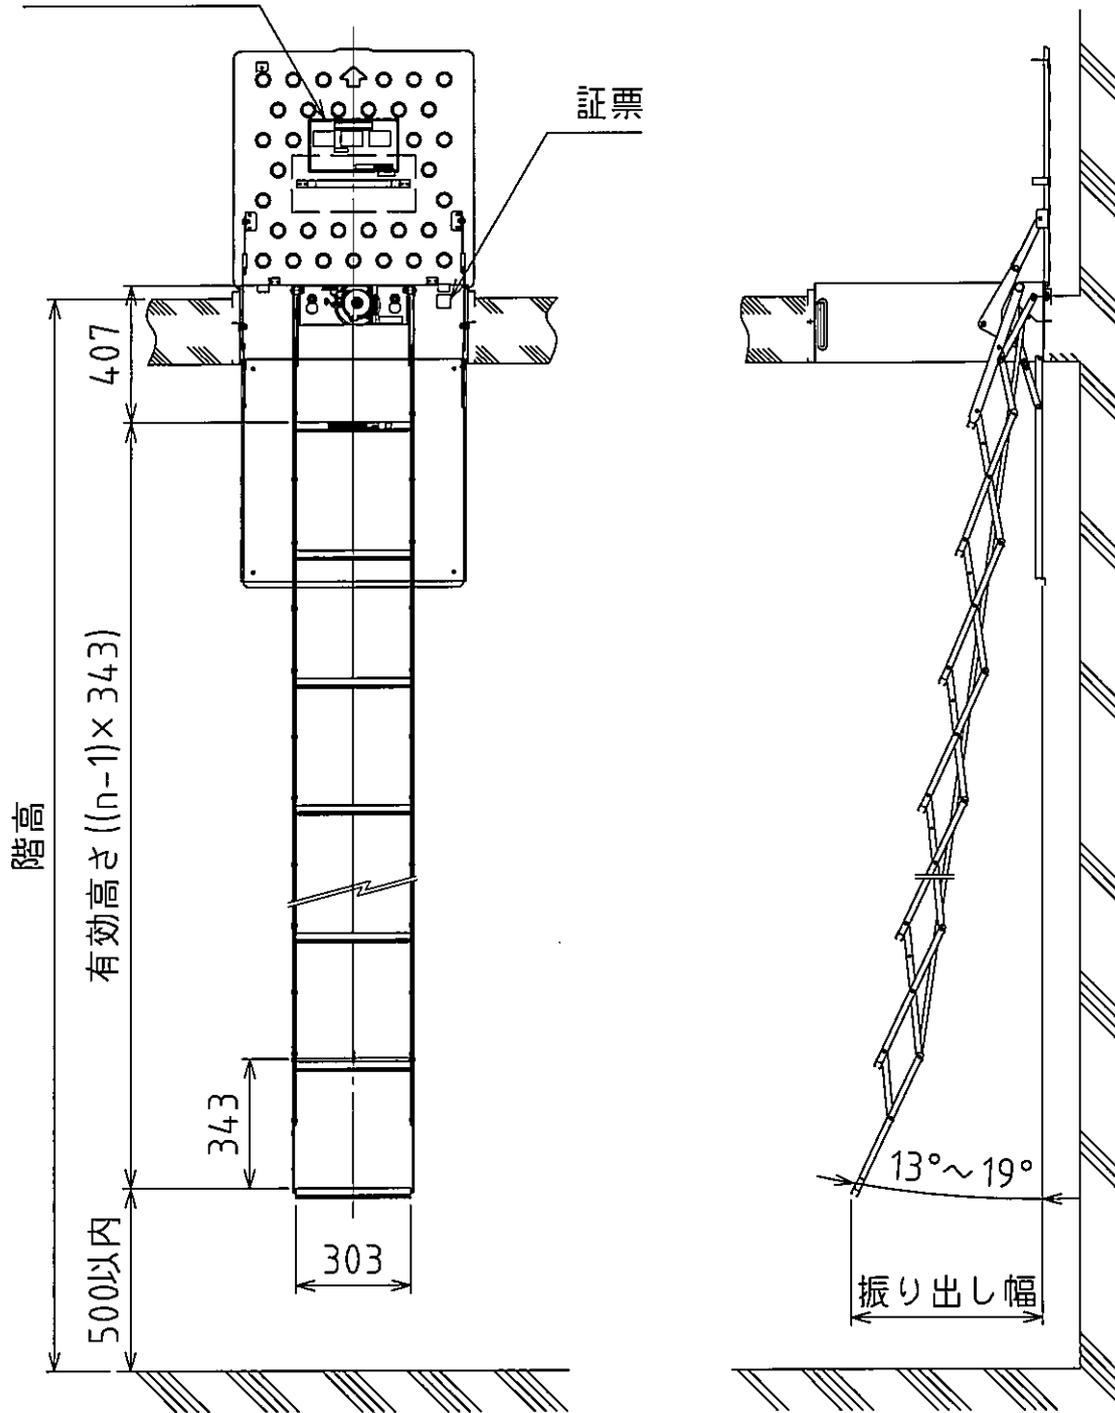


n (段数)	有効長さ (m)	振り出し幅 (mm)
6	1, 7	220
7	2, 0	240
8	2, 4	320
9	2, 7	300
10	3, 1	320
11	3, 4	330
12	3, 7	330

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC07177				2013.11	ハッチ用はしご展開図
整理No.	アマトプロテック株式会社				XFタイプ (RE6用)

使用方法ラベル

証票

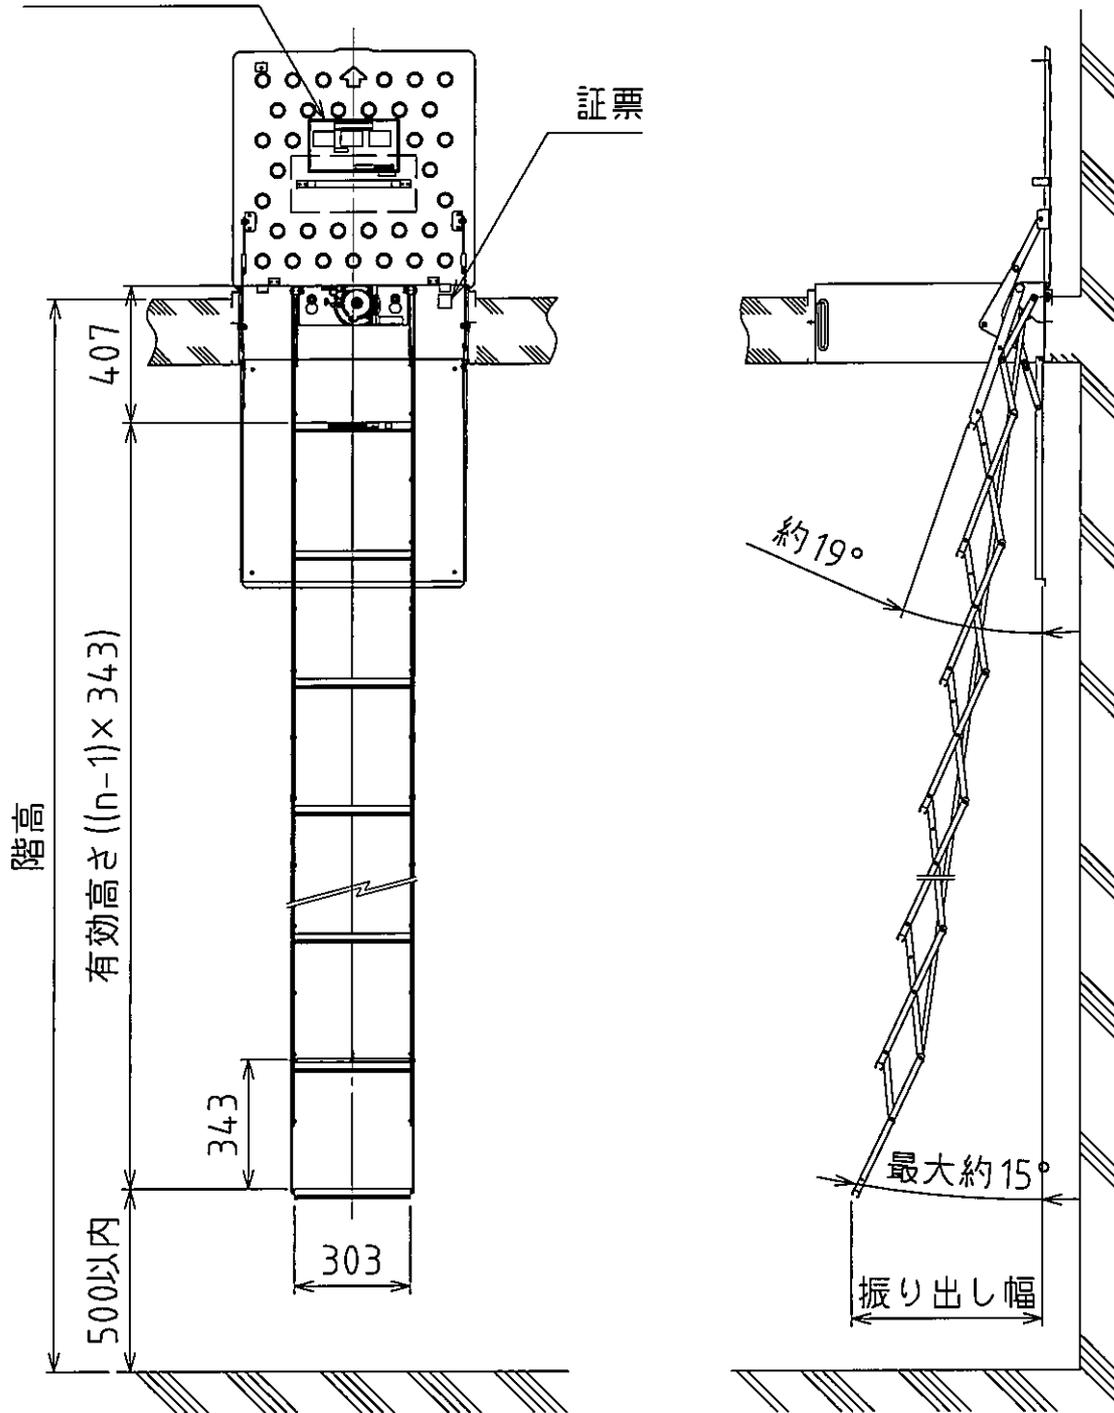


n (段数)	有効長さ (m)	振り出し幅 (mm)
6	1, 7	320
7	2, 0	340
8	2, 4	370
9	2, 7	410
10	3, 1	470
11	3, 4	500
12	3, 7	510

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC07197				2013.11	ハッチ用はしご展開図
整理No.	<b>アマトプロテック株式会社</b>				XEタイプ (RE6用)

使用方法ラベル

証票

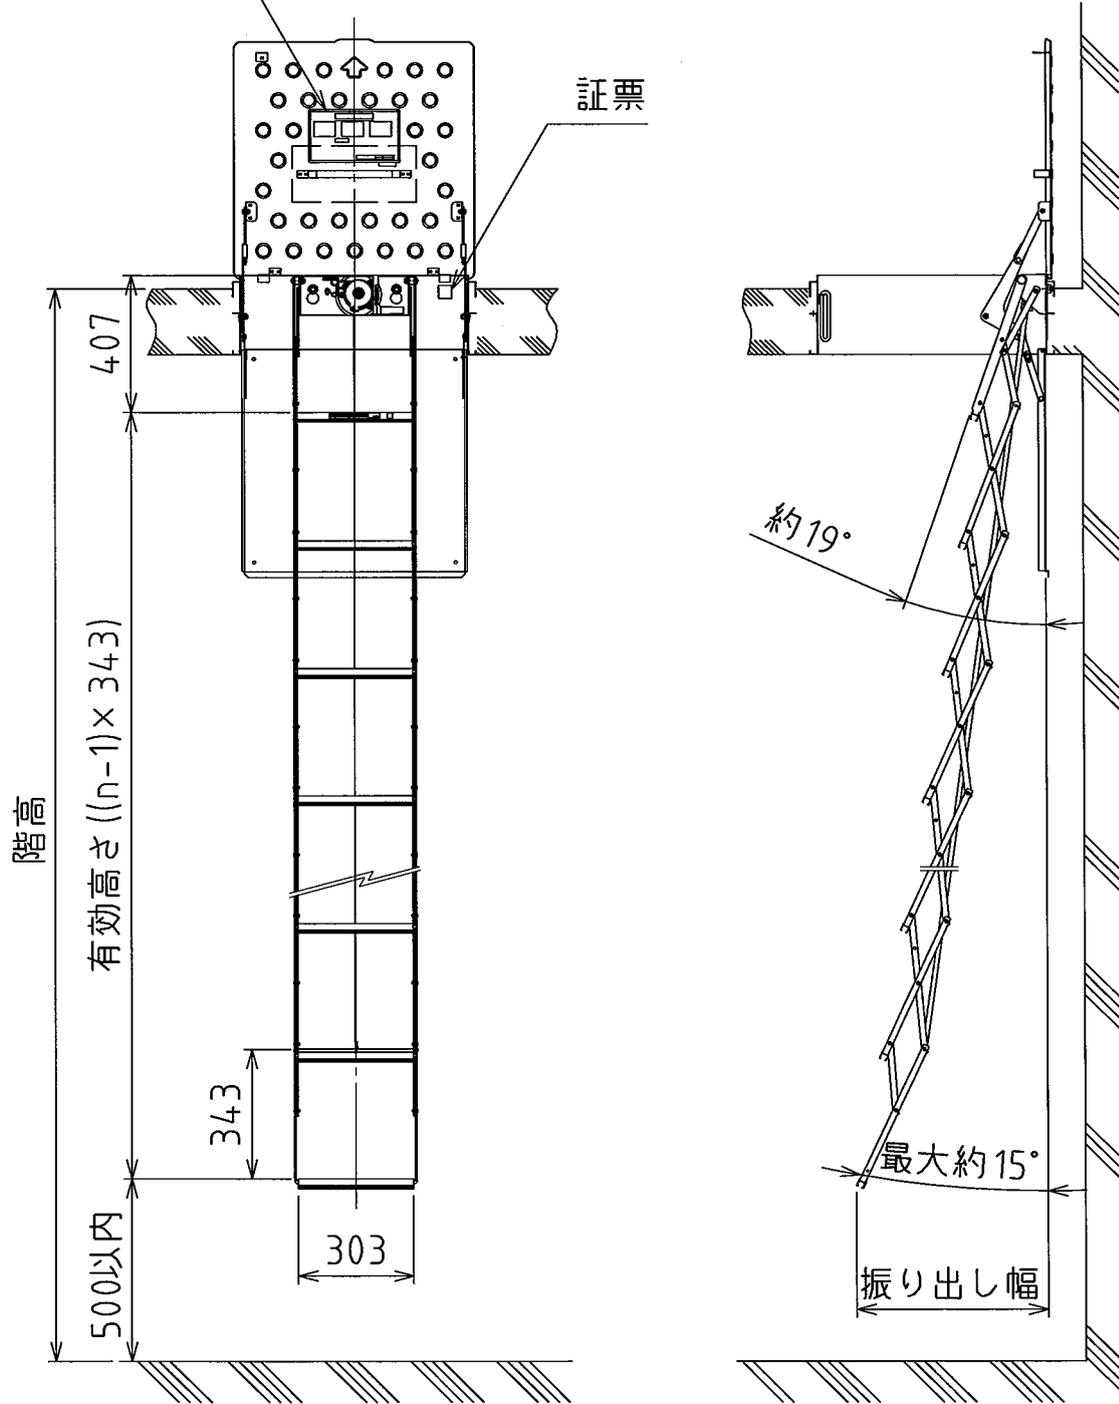

n (段数)	有効長さ (m)	振り出し幅 (mm)
6	1, 7	320
7	2, 0	340
8	2, 4	370
9	2, 7	410
10	3, 1	470
11	3, 4	500
12	3, 7	510

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC02623	中津	堀	周藤	2008.3	ハッチ用はしご展開図
整理No.	アマトプロテック株式会社				XCタイプ (RE6用)