

改修避難用ハッチ認証番号 (一社)全国避難設備工業会		はしご型式番号 は第2024~1号				品番	名称	個数	材質	備考
カ h-37		型 番	質 量 [kg]	はしご全長 [mm]	適応階高【mm】	1	上蓋	1	SUS304	t1.5
避難ハッチ						2	下蓋	1	SUS304	t1.2
質量 (kg)		RKC-5XG	7.2	1,781	1,760~2,150	3	上枠本体	1	SUS304	t1.5
RKC680	約26.1	RKC-6XG	8.2	2,125	2,100~2,490	4	下枠本体	1	SUS304	t1.5
RKC710	約26.9	RKC-7XG	9.3	2,469	2,450~2,830	5	上下枠固定ボルト	4	SUS304	M6×100
H (床厚)	165~250	RKC-8XG	10.4	2,813	2,800~3,180	6	リンク	2	SUS304	t1.5
h (ハッチ厚)	245~330	RKC-9XG	11.5	3,157	3,140~3,510	7	蝶番	2	SUS304	
内 寸	573×573	RKC-10XG	12.5	3,501	3,490~3,850	8	調整用ボルト	2	SUS304	
		RKC-11XG	13.6	3,845	3,830~4,190	9	危険防止ロック	1	SUS304	
		RKC-12XG	14.7	4,189	4,170~4,520	10	緩降装置	1	—	
※ 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。						11	ハッチ用はしご	1	—	
						12	危険防止ロック銘板	1	ポリステルフィルム	

※ 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。


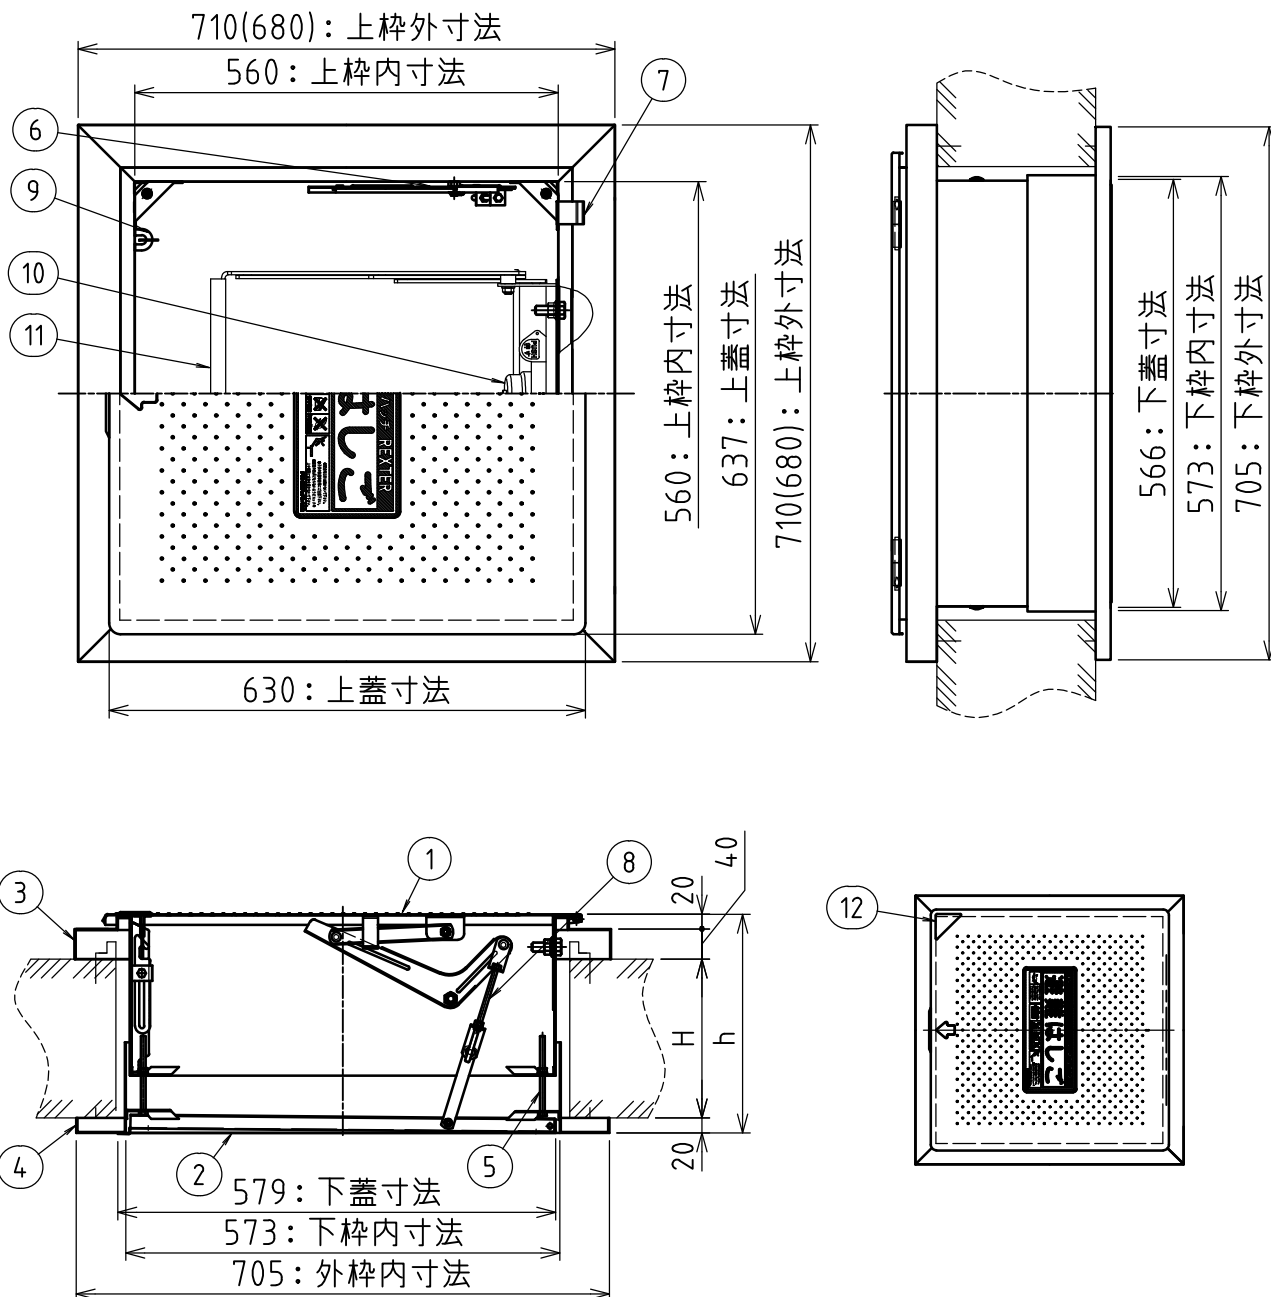


図	番	承認	検図	製図	年 月	名	称
PC15675		(遠藤)	(東)	(栗岩)	2025.3	避難口改修用 (フランジ40型)	
整理No.		ヤマトプロテック株式会社				RKC710(680)-40	XG型

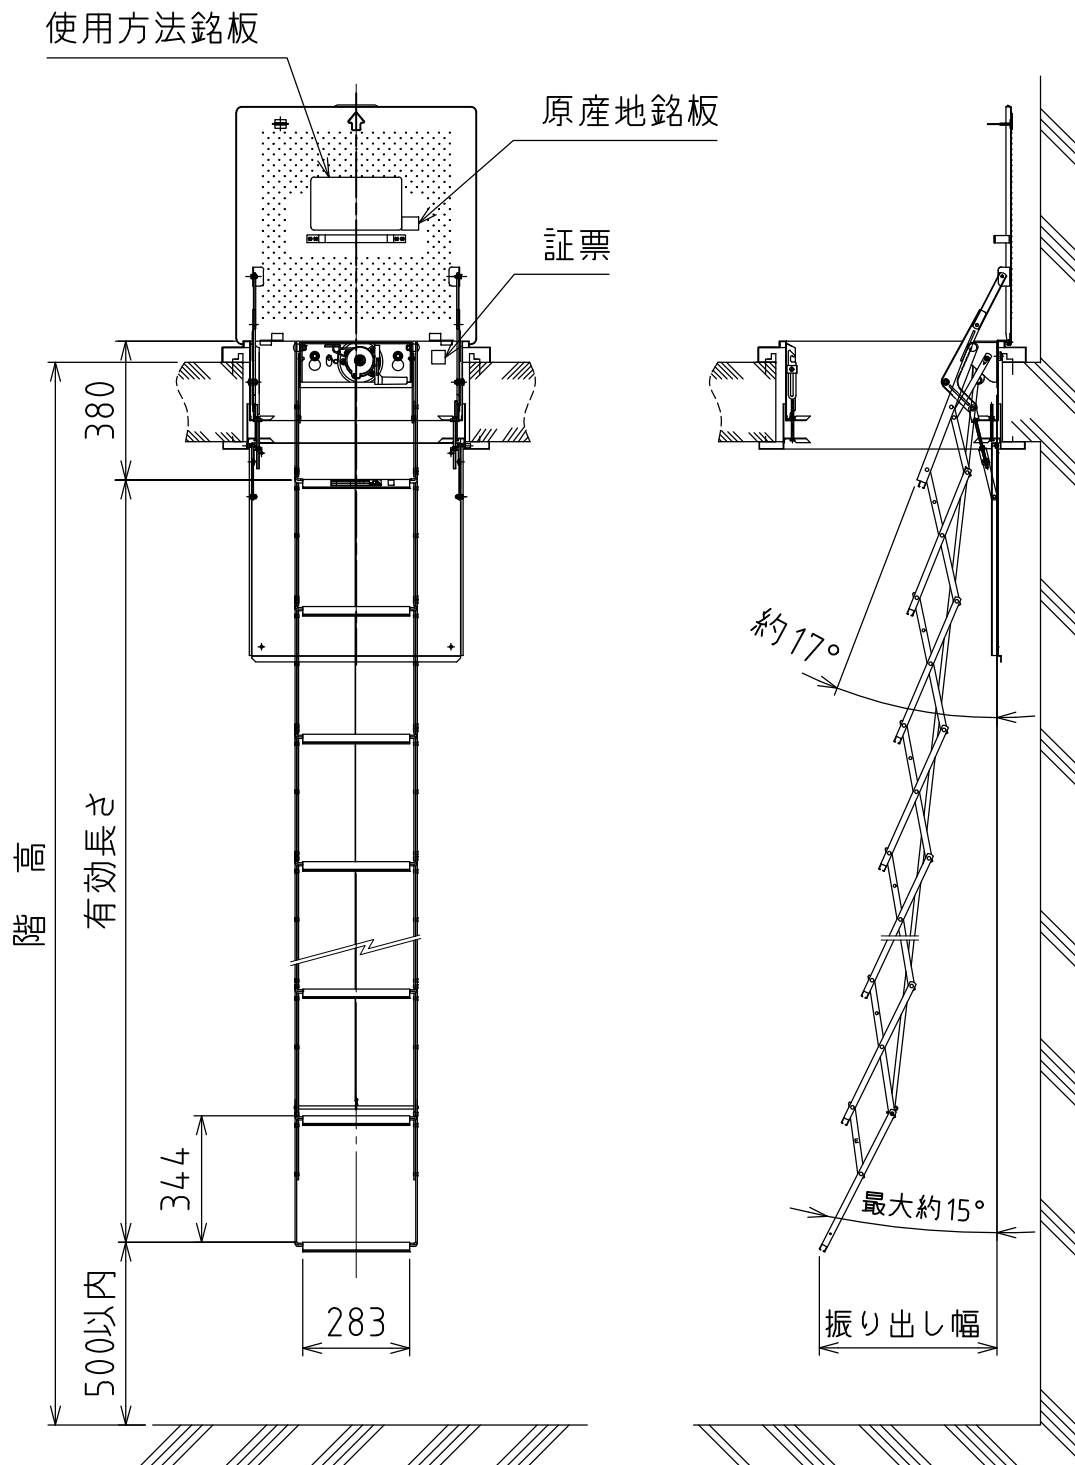

はしご型式番号			
は第2024~1号(型番: XG型)			
n (段数)	有効長さ (m)	振り出し幅 (mm)	適応階高 (mm)
5	1, 3	200	1,760~2,150
6	1, 7	220	2,100~2,490
7	2, 0	240	2,450~2,830
8	2, 4	320	2,800~3,180
9	2, 7	300	3,140~3,510
10	3, 1	320	3,490~3,850
11	3, 4	330	3,830~4,190
12	3, 7	330	4,170~4,520

図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC15678				2025.3	避難はしご展開図(フランジ40型)
整理No.	タマプロテック株式会社			RKC710(680)-40 XG型	