


改修避難用ハッチ認証番号 (一社)全国避難設備工業会 カ h-37		はしご型式番号 は第2024~1号				品番	名称	個数	材質	備考
避難ハッチ		型番	質量 【kg】	はしご全長 【mm】	適応階高【mm】	1	上蓋	1	SUS304	↑1.5
質量 (kg)		RKC-5XG	7.2	1,781	1,750~2,140	2	下蓋	1	SUS304	↑1.2
RKC680	約26.4	RKC-6XG	8.2	2,125	2,090~2,480	3	上枠本体	1	SUS304	↑1.5
RKC710	約27.2	RKC-7XG	9.3	2,469	2,440~2,820	4	下枠本体	1	SUS304	↑1.5
H (床厚)	165~250	RKC-8XG	10.4	2,813	2,790~3,170	5	上下枠固定ボルト	4	SUS304	M6×100
h (ハッチ厚)	255~340	RKC-9XG	11.5	3,157	3,130~3,500	6	リンク	2	SUS304	↑1.5
内 寸	573×573	RKC-10XG	12.5	3,501	3,480~3,840	7	蝶番	2	SUS304	
		RKC-11XG	13.6	3,845	3,820~4,180	8	調整用ボルト	2	SUS304	
		RKC-12XG	14.7	4,189	4,160~4,510	9	危険防止ロック	1	SUS304	
※ 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。						10	緩降装置	1	—	
						11	ハッチ用はしご	1	—	
						12	危険防止ロック銘板	1	ポリスチレンフォーム	



図番	承認	検図	製図	年月	名称
PC15676	(達)	(東)	(果)	2025.3	避難口改修用 (フランジ50型)
整理No.	アマトフ・ロテック株式会社			RKC710(680)-50 XG型	

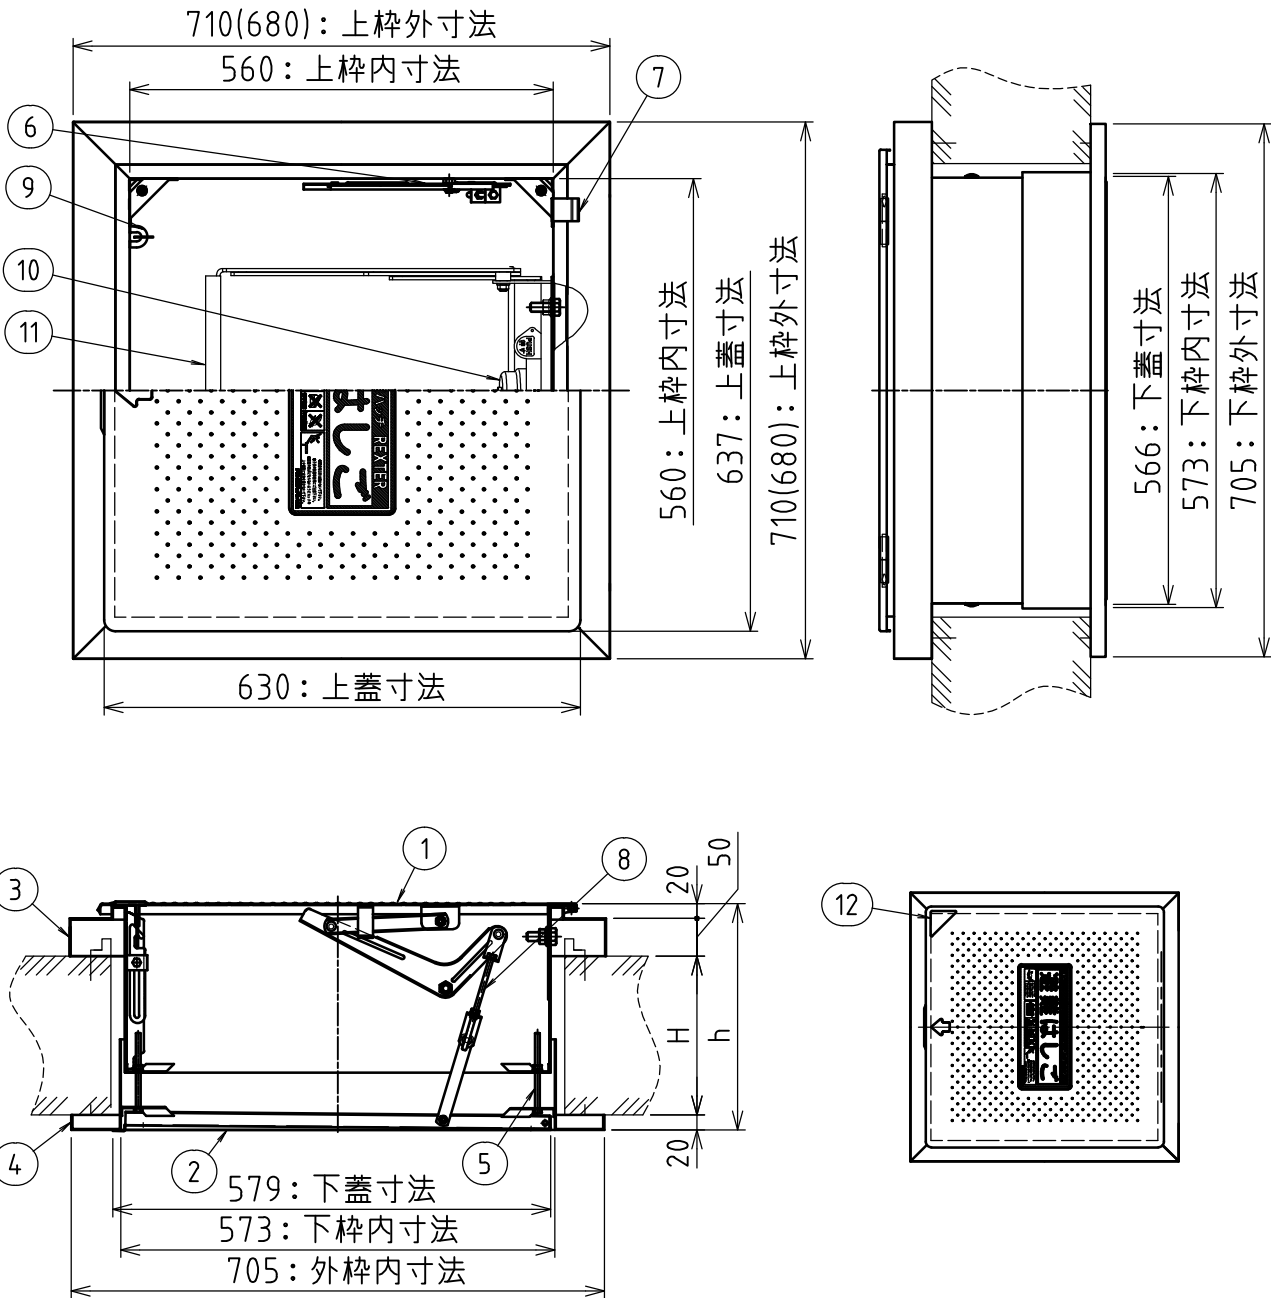