

改修避難用ハッチ認証番号 (一社)全国避難設備工業会		はしご型式番号 は第2024~1号				品番	名称	個数	材質	備考
カ h-37		型 番	質 量 [kg]	はしご全長 [mm]	適応階高【mm】	1	上蓋	1	SUS304	↑1.5
避難ハッチ						2	下蓋	1	SUS304	↑1.2
質量 (kg)						3	上枠本体	1	SUS304	↑1.5
RKC680	約24.9					4	下枠本体	1	SUS304	↑1.5
RKC710	約25.7					5	上下枠固定ボルト	4	SUS304	M6×100
H (床厚)	165~250					6	リンク	2	SUS304	↑1.5
h (ハッチ厚)	255~340					7	蝶番	2	SUS304	
内 寸	573×573					8	調整用ボルト	2	SUS304	
						9	危険防止ロック	1	SUS304	
						10	緩降装置	1	—	
※ 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。						11	ハッチ用はしご	1	—	
						12	危険防止ロック銘板	1	ポリエステルフィルム	

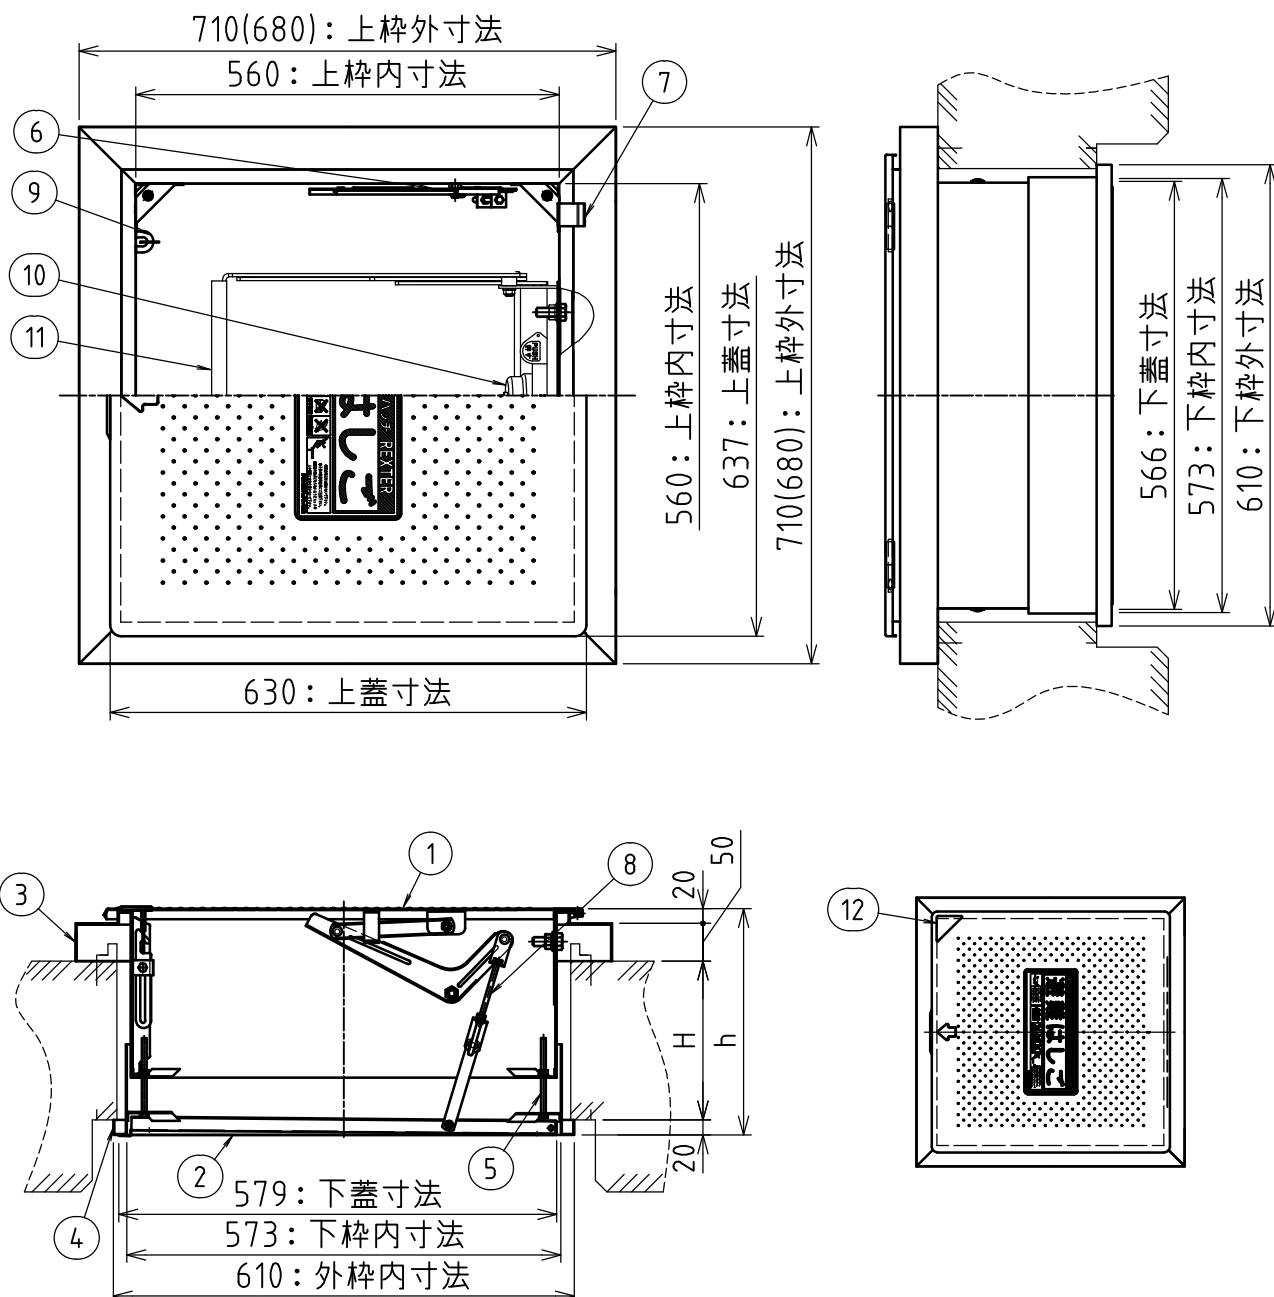


図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
PC15682	(遠藤)	(東)	(栗岩)	2025.3	避難口改修用(フランジ50型_二重天井)
整理 No.	アマトプロテック株式会社			RKC710(680)-50W XG型	

