

改修避難用ハッチ認証番号 (一社)全国避難設備工業会 カ h-37		はしご型式番号 は第2024~1号				品番	名称	個数	材質	備考
避難ハッチ		型番	質量 【kg】	はしご全長 【mm】	適応階高【mm】	1	上蓋	1	SUS304	↑1.5
質量(kg)		RKC-5XG	7.2	1,781		2	下蓋	1	SUS304	↑1.2
RKC680	約26.7	RKC-6XG	8.2	2,125		3	上枠本体	1	SUS304	↑1.5
		RKC-7XG	9.3	2,469		4	下枠本体	1	SUS304	↑1.5
RKC710	約27.5	RKC-8XG	10.4	2,813		5	上下枠固定ボルト	4	SUS304	M6×100
		RKC-9XG	11.5	3,157		6	リンク	2	SUS304	↑1.5
H(床厚)	165~250	RKC-10XG	12.5	3,501		7	蝶番	2	SUS304	
h(ハッチ厚)	265~350	RKC-11XG	13.6	3,845		8	調整用ボルト	2	SUS304	
内寸	573×573	RKC-12XG	14.7	4,189		9	危険防止ロック	1	SUS304	
						10	緩降装置	1	—	
※ 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。						11	ハッチ用はしご	1	—	
						12	危険防止ロック銘板	1	ポリスチレンフォーム	

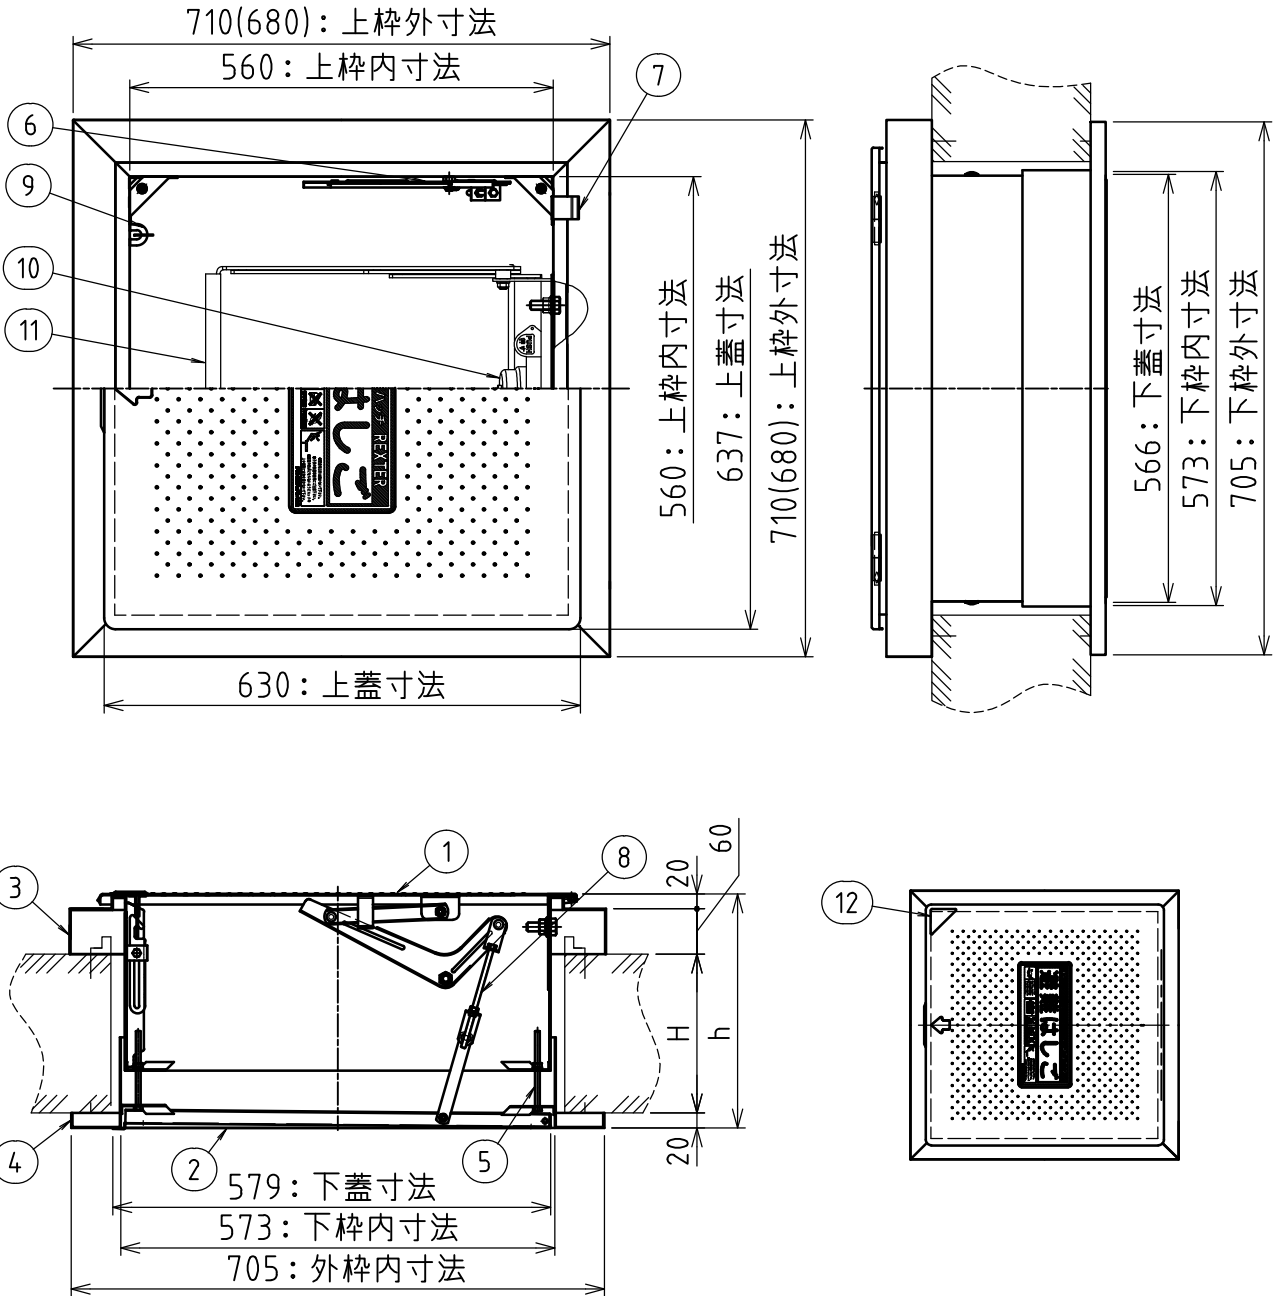


図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
PC15677	(遠藤)	(東)	(栗岩)	2025.3	避難口改修用 (フランジ 60型)
整理 No.	アマトプロテック株式会社			RKC710(680)-60 XG型	

