

改修避難用ハッチ認証番号 (一社)全国避難設備工業会		はしご型式番号 は第2024~1号			品番	名称	個数	材質	備考	
カ h-37		型 番	質 量 [kg]	はしご全長 [mm]	適応階高【mm】	1	上蓋	1	SUS304	↑1.5
避難ハッチ						2	下蓋	1	SUS304	↑1.2
質量 (kg)		RKC-5XG	7.2	1,781	1,740~2,130	3	上枠本体	1	SUS304	↑1.5
RKC680	約25.2	RKC-6XG	8.2	2,125	2,080~2,470	4	下枠本体	1	SUS304	↑1.5
RKC710	約26.0	RKC-7XG	9.3	2,469	2,430~2,810	5	上下枠固定ボルト	4	SUS304	M6×100
H (床厚)	165~250	RKC-8XG	10.4	2,813	2,780~3,160	6	リンク	2	SUS304	↑1.5
h (ハッチ厚)	265~350	RKC-9XG	11.5	3,157	3,120~3,490	7	蝶番	2	SUS304	
内 寸	573×573	RKC-10XG	12.5	3,501	3,470~3,830	8	調整用ボルト	2	SUS304	
		RKC-11XG	13.6	3,845	3,810~4,170	9	危険防止ロック	1	SUS304	
		RKC-12XG	14.7	4,189	4,150~4,500	10	緩降装置	1	—	
※ 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。					11	ハッチ用はしご	1	—		
					12	危険防止ロック銘板	1	ポリスチレンフォーム		

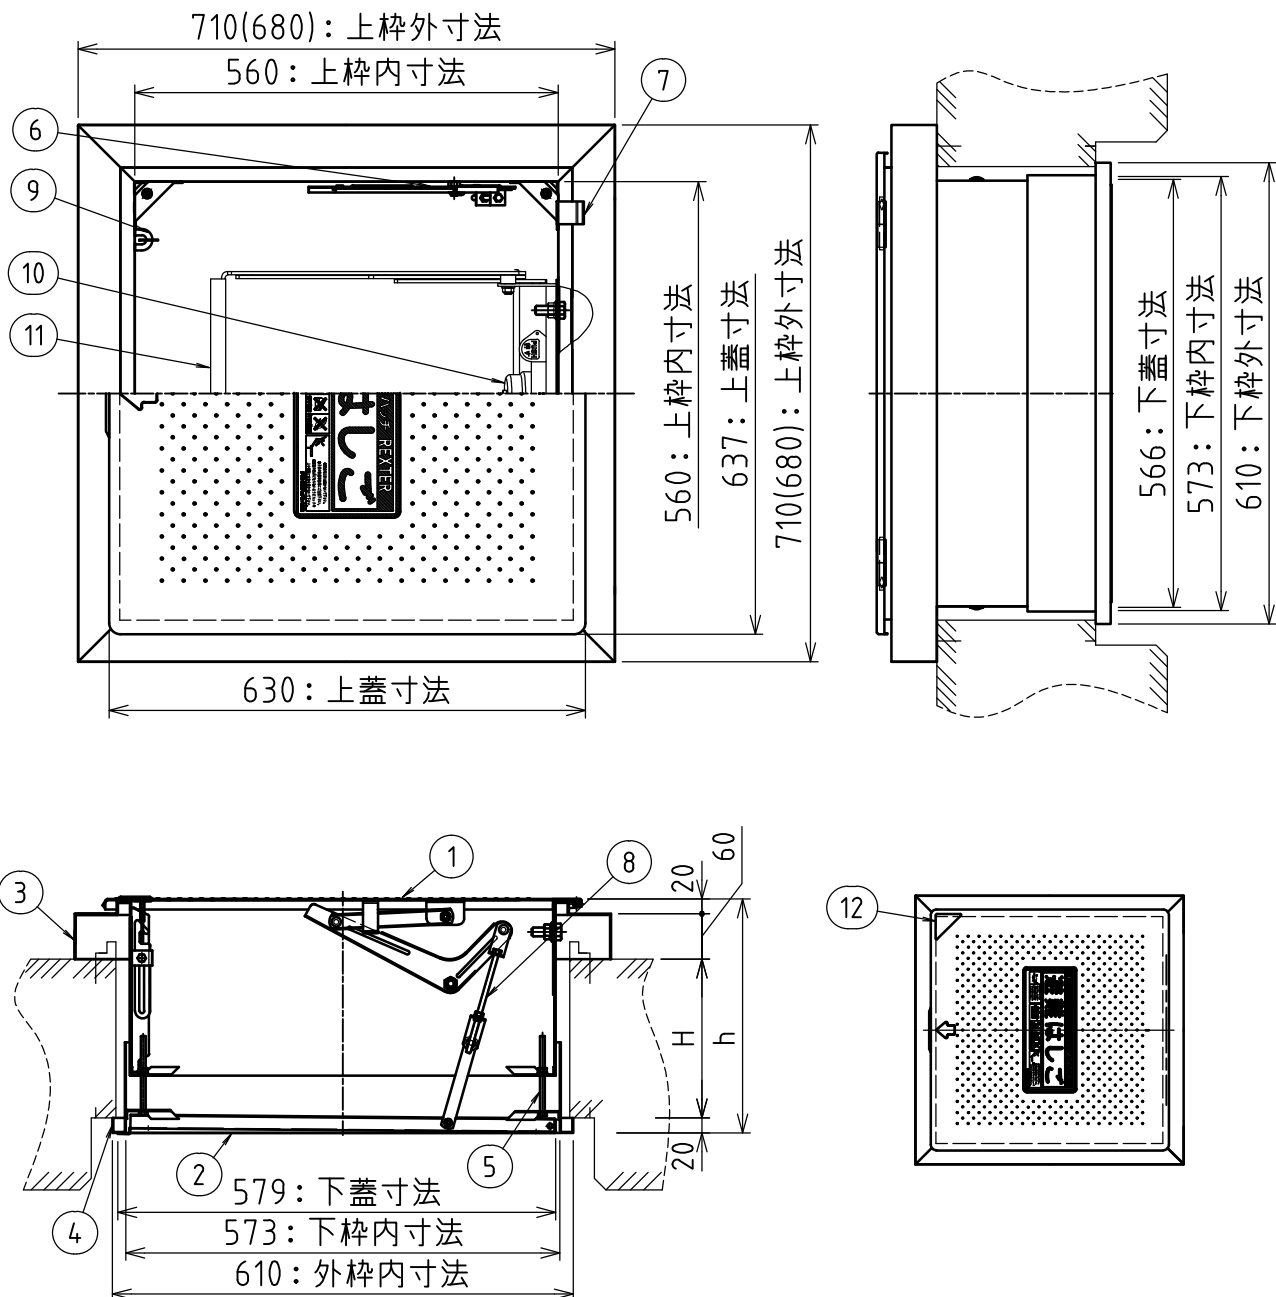


図 番	承認	検図	製図	年 月	名 称
PC15683				2025.3	避難口改修用(フランジ60型_二重天井)
整理No.	ヤマトプロテック株式会社			RKC710(680)-60W XG型	

