

仕様書

SPECIFICATION

持運び式炭酸ガス消火器15型

CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHER

“YAMATO Type 15”

SC-15

製造者

A MANUFACTURER


ヤマトプロテック株式会社

YAMATO PROTEC CORPORATION

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151
17-2,SHIROKANEDAI 5-CHOME MINATO-KU TOKYO 〒108-0071 JAPAN

構造図

CONSTRUCTION

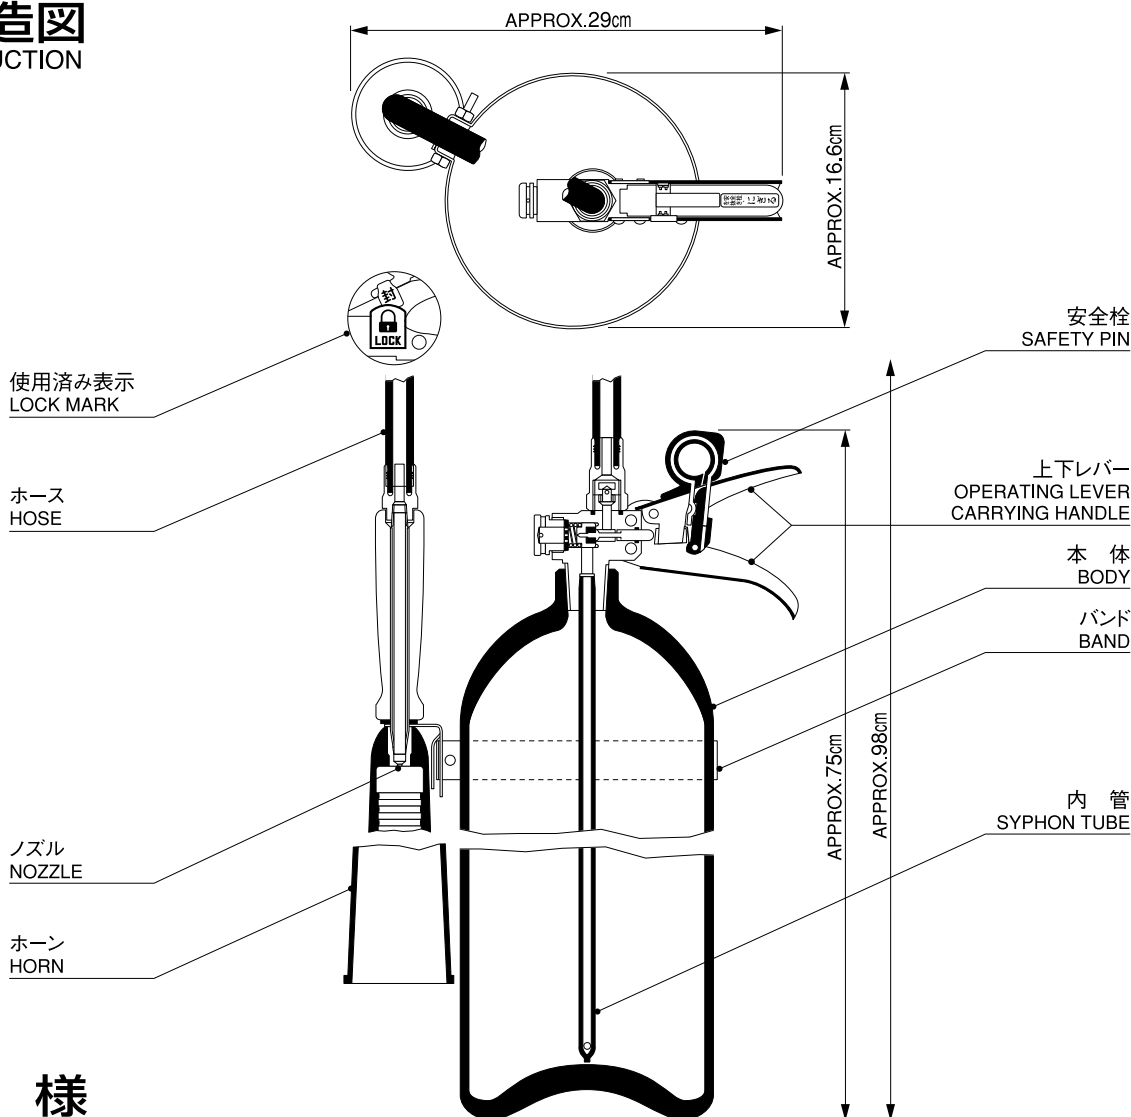

仕様

SPECIFICATIONS

規 格 RULES	J G	ホース長さ HOSE LENGTH	70cm	作動温度範囲 TEMPERATURE RANGE	-30℃～+55℃
総 質 量 GROSS MASS	約21.1kg APPROX.21.1kg	ノズル口径 NOZZLE DIAMETER	3.0mm	試験圧力値 TEST PRESSURE	24.5 MPa
全 高 WHOLE HEIGHT	約75cm APPROX.75cm	放射時間 DISCHARGING DURATION	約30秒 APPROX.30sec.	薬 剤 質 量 AGENT MASS	6.8kg
本体容器外径 DIAMETER OF BODY	約16.6cm APPROX.16.6cm	放射距離 SHOOTING RANGE	約4～5m APPROX.4～5m	型 式 承 認 番 号 APPROVED NO.	国土交通省型式承認番号 第782号
本体容器板厚 THICKNESS OF BODY	3.6mm	加圧用ガス容器 GAS CARTRIDGE			

使用方法

TO OPERATE

