

仕様書

SPECIFICATION

固定式泡消火器150型

CHEMICAL FOAM FIRE EXTINGUISHER


SF-150

製造者 / ヤマトプロテック株式会社
A MANUFACTURER / YAMATO PROTEC CORPORATION

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151
17-2,SHIROKANEDAI 5-CHOME MINATO-KU TOKYO 〒108-0071 JAPAN

構造図

CONSTRUCTION

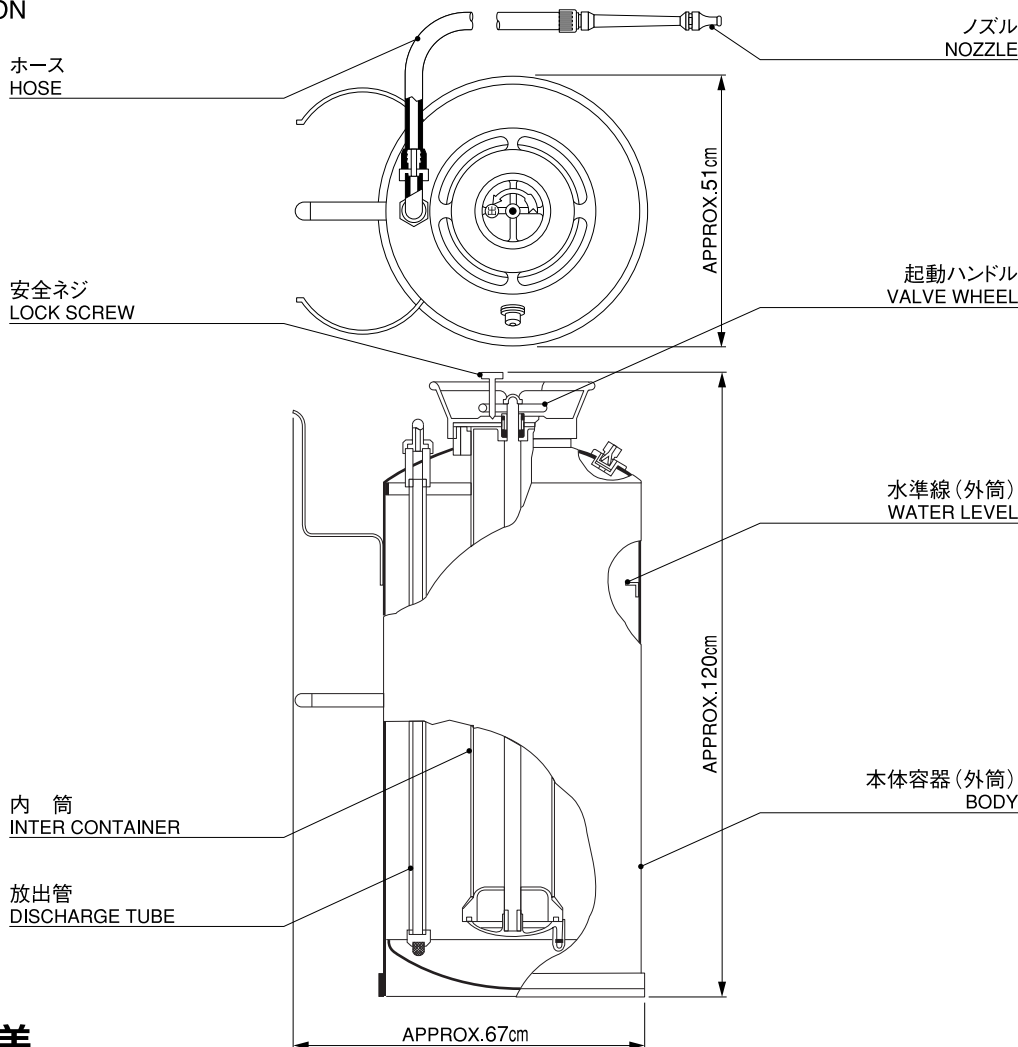


仕様

SPECIFICATIONS


規格 (RULES)	H K	ホース長さ (HOSE LENGTH)	9 m	作動温度範囲 (TEMPERATURE RANGE)	+5°C~+55°C
総質量 (GROSS MASS)	約275kg APPROX.275kg	ノズル口径 (NOZZLE DIAMETER)	12mm	試験圧力値 (TEST PRESSURE)	2.45 MPa
全高 (WHOLE HEIGHT)	約120cm APPROX.120cm	放射時間 (DISCHARGING DURATION)	約240秒 APPROX.240sec.	薬剤質量 (AGENT MASS)	A-11 kg B-11 kg
本体容器外径 (DIAMETER OF BODY)	約51cm APPROX.51cm	放射距離 (SHOOTING RANGE)	約7~17m APPROX.7~17m	薬剤容量 (AGENT CAPACITY)	150 L
本体容器板厚 (THICKNESS OF BODY)	4.5mm	加圧用ガス容器 (GAS CARTRIDGE)			

使用方法


TO OPERATE



ホースをはずし火元に向ける
Release the hose and point
the nozzle at the base of fire.



安全ネジをゆるめる
Loosen the lock screw.



起動ハンドルを矢印の方向に回す
Turn valve wheel as the arrow
indicates.

