

仕様書

SPECIFICATION

移動式泡消火器50型

CHEMICAL FOAM FIRE EXTINGUISHER

“YAMATO Type 50”

SF-50

製造者

A MANUFACTURER


ヤマトプロテック株式会社

YAMATO PROTEC CORPORATION

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151
17-2,SHIROKANEDAI 5-CHOME MINATO-KU TOKYO 〒108-0071 JAPAN

構造図

CONSTRUCTION

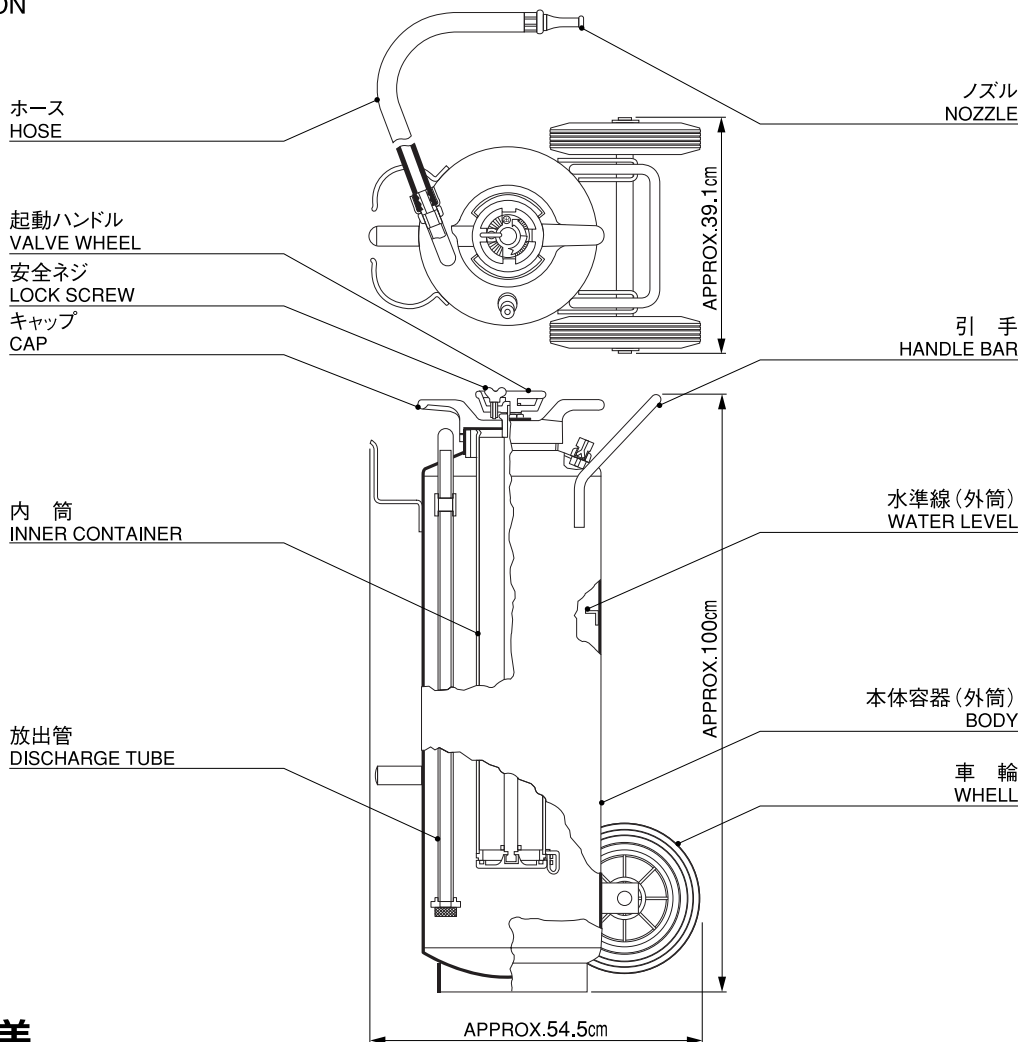

仕様


SPECIFICATIONS

規 格	J G	ホース長さ	6 m	作動温度範囲	+5°C~+55°C
総 質 量	約100kg APPROX.100kg	ノズル口径	7.0mm	試験圧力値	2.3 MPa
全 高	約100cm APPROX.100cm	放 射 時 間	約110秒 APPROX.110sec.	薬 剤 質 量	A-3.5 kg B-3.5 kg
本体容器外径	約29.5cm APPROX.29.5cm	放 射 距 離	約6~11m APPROX.6~11m	型 式 承 認 番 号	国土交通省型式承認番号 第746号
本体容器板厚	3.2mm	加圧用ガス容器		薬 剤 容 量	45 L

使用方法


TO OPERATE

1




ホースをはずし火元に向ける
Release the hose and point
the nozzle at the base of fire.

2



安全ネジをゆるめる
Loosen the lock screw.

3



起動ハンドルを矢印の方向に回す
Turn valve wheel as the arrow
indicates.

